

Tube Pro DALI



Tube Pro 3-Tenning Hvit 3830lm 4000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3203798
EAN: 7021983208552
SG artikkelnr: 320855



Elektrisk

System effekt (W): 41W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3830lm
Lysutbytte: 93 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C
Levetid ved maks omgivelsestemp.: L90/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 32°
UGR: UGR<10
Synlig flimmer (PstLM): 0.01
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2
Driver: 1050mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Avskjermings materiale: Glass

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 278
Bredde (mm) W: 260
Høyde (mm) H: 92
Vekt (kg) brutto/netto: 1.45 / 1.11

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 285 x 225 x 100

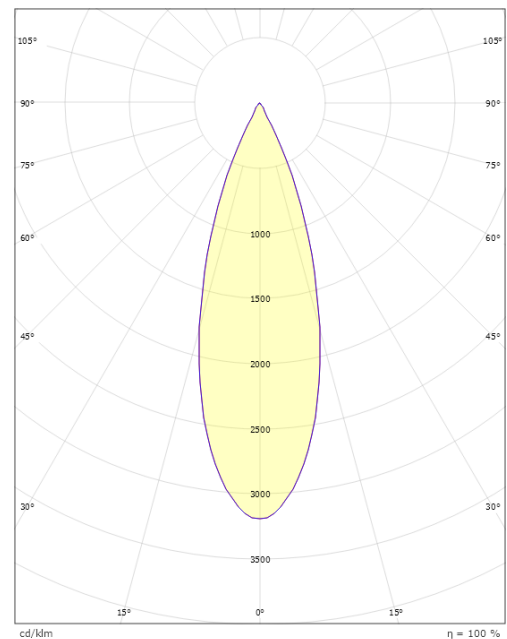

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 5 5 2