Product data sheet
Characteristics

KSA400ED35020
Canalis KSA. Distribusjons skinner 100-1000A

El-nummer: 1219704
EAN: 3606480004780

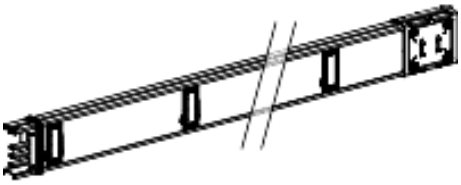

Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Kortnavn utstyr	KSA
Produktserie	Avansert
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinne beskrivelse	Horisontal distribusjons lengde
Kompatibilitet	Canalis KSA strømskinner 400 A
Materiale	Aluminium
Strømskinne polaritet	3L + PE
Antall uttakspunkter	20
[Ie] Nominell driftsstrøm	400 A på 35 °C
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Monteringsmetode	Med skruer
Dimensjonstype	Feste
Lengde	5 M
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Antall poler	3
Monteringsposisjon	Horisontal
[ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	18,8 KA
[Ipk] rangert peak tåle strøm	49,2 KA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Bredde	54 Mm
Høyde	146 Mm
Vekt	24 Kg
Uttaksenhet intervall	1000 Mm
Strålings magnetfelt	1 MT
Termisk belastning grense	354000 KA².S
THDI	0…15 % 400 A 15…33 % 315 A 33…100 % 250 A

Maksimalt spenningsfall	<0,022 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,022 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,021 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,018 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (uten lastreduksjon) 55 °C (med belastningsfaktor)

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 Cm
Pakke 1 Bredde	6,400 Cm
Pakke 1 Lengde	509,000 Cm
Pakke 1 Vekt	24,000 Kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	46,000 Cm
Pakke 2 Bredde	67,500 Cm
Pakke 2 Lengde	512,000 Cm
Pakke 2 Vekt	575,500 Kg

Bærekraftig

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised