


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Tilkoblingkoblingssett-NSX/INS630 og Linergy BS samleskinne-250A-4P-kabelfelt- vertikal-PrismaSeT G/P

El-nummer:

2442668

LVS04075

EAN: 3606481867360

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Forbindelse
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT G Kabelfelt
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrtilkobling	Linergy BS skinne
montasjebeskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
[Ie] Nominell driftsstrøm	630 A
vekt	2,28 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal
3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal
4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipp
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipp
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipp
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipp
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipp
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipp
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipp
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipp
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp Vertikal
3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp Vertikal
4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp Vertikal
3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp
Vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14

300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp Vertikal
4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14

300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp
Vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	9,0 cm
Pakke 1 Lengde	29,0 cm
Pakke 1 Vekt	2,238 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	21,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	92,5 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

EUs RoHS-direktiv

[Kompatibel](#)

REACH-forordningen

[Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon

Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

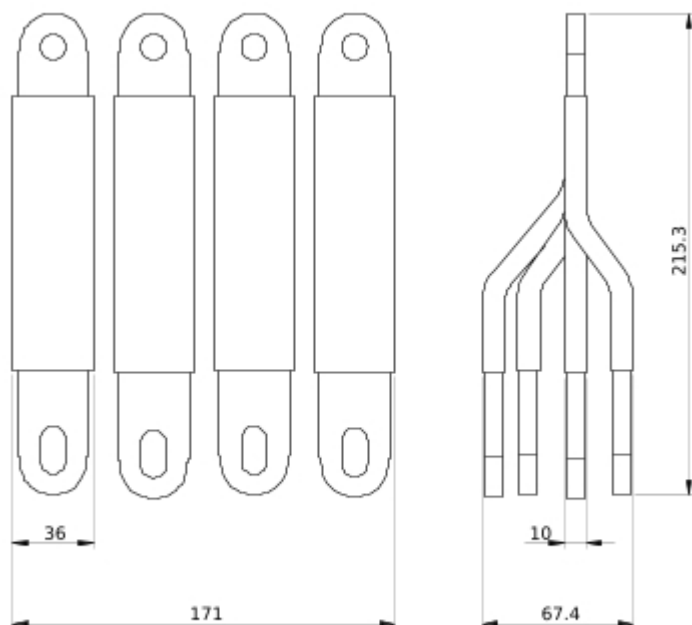

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.