


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Prefabrikert tilkobling for fast-vertikal montert NSX630b-1250 til Linergy LGY 3P -PrismaSeT P

El-nummer:  
2442788

LVS04485

EAN: 3606481867810

## Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

## Komplementær

Skap - utstyrtilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] Nominell driftsstrøm	1250 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 mm
bredde	550 mm
Dybde	300 mm
vekt	6,9 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

<b>funksjonsenhet</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12
-----------------------	---

## Forpakkingsinformasjon

<b>Enhetstype pakke 1</b>	PCE
<b>Antall enheter i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Høyde</b>	11,500 cm
<b>Pakke 1 Bredde</b>	12,500 cm
<b>Pakke 1 Lengde</b>	54,000 cm
<b>Pakke 1 Vekt</b>	6,702 kg
<b>Enhetstype pakke 2</b>	P12
<b>Antall enheter i pakke 2</b>	28
<b>Pakke 2 Høyde</b>	38,000 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	80,000 cm
<b>Pakke 2 Lengde</b>	120,000 cm
<b>Pakke 2 Vekt</b>	201,656 kg

## Logistikkinformasjon

<b>Opprinnelsesland</b>	FR
-------------------------	----

## Garantiperiode

<b>Garanti (i måneder)</b>	18
----------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better

### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

EUs RoHS-direktiv

[Kompatibel](#)

REACH-forordningen

[Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

## Use Longer

### Livstidsforlengelse

Reparasjon

Nei

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer


Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

---

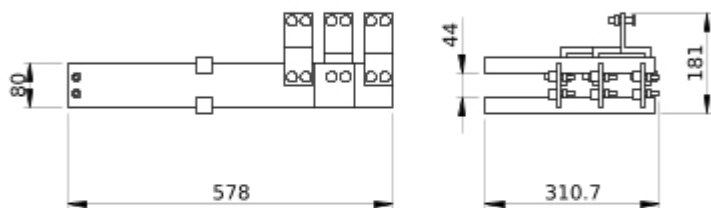

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.