

# Disc 290



## Disc 290 Sort 2030lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3000435  
EAN: 7021986060454  
SG artikkelnr: 606045



### Elektrisk

System effekt (W): 17W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2030lm  
Lysutbytte: 119 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
Lysspredning: 85°  
UGR: UGR<22  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri  
belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja  
Sunda Hus: C+

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort  
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 55  
Diameter (mm) D: 288  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.005 / 1.846

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 308 x 303 x 60

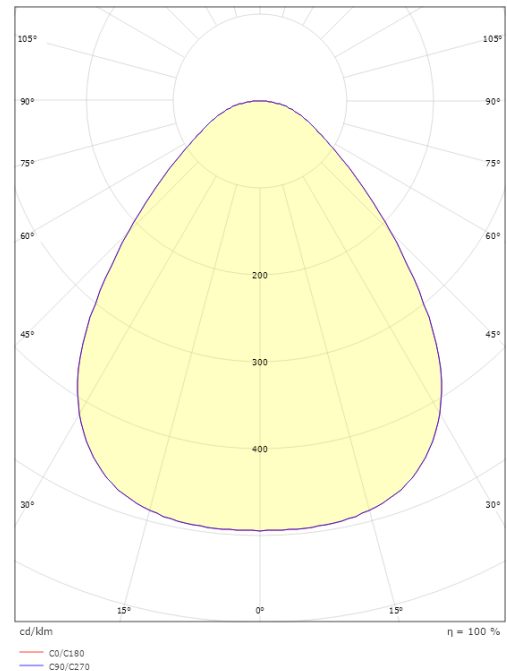

7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 4 5 4