

## Spike Grafitt Uplight 890lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100137  
 EAN: 7021986239331  
 SG artikkelnr: 623933




### Elektrisk

Watt: 10W+6W  
 System effekt (W): 16W  
 Spenning: 220-240V

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Sokkel: GU10  
 Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 890lm  
 Lysutbytte: 56 lm/W  
 Farge temperatur: 2700K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B50>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Plast, opal/gjennomsiktig  
 Lysspredning: 95° ned / 15° opp



### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK06  
 IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F/G  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat/ UV-stabilisert PMMA



### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Bredde (mm) W: 171  
 Høyde (mm) H: 173  
 Dybde (D): 155  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.86 / 1.624

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 180 x 165 x 185

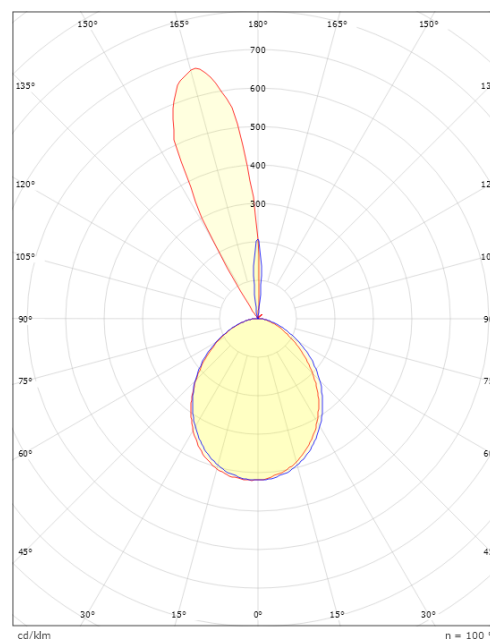

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 3 3 1