


Produktnavn	IL Selvtest Ledelys Utp. Sirkulær
Vare-/Ei nummer	6685033
Produkttype	ILDR023SC
GTIN	7070701229942
ETIM-klasse	EC001957

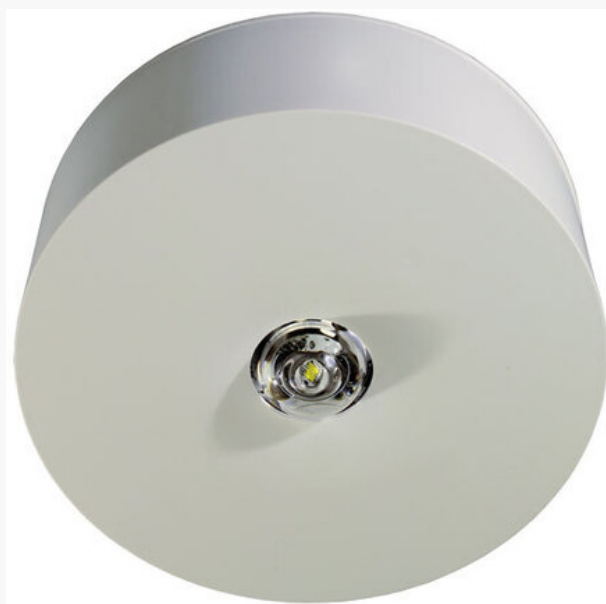

## PRODUKT BESKRIVELSE

IL ledelys med ERT LED lyskilde.

For det profesjonelle markedet, tilgjengelig med korridor eller sirkulær lysfordeling.

Monteres enten utenpåliggende- eller innfelt i tak.

For desentraliserte anlegg.

Driftstid batteri 3t.

I henhold til NEK EN 60598-1, NEK EN 60598-2-22 og NS EN 1838

Link til DIALux filene ligger som dokumenter nederst på siden

For nedlasting av DIALux filer: Høyre klikk på filen du skal lagre, velg deretter "lagre linken som..."

## Dimensjoner

Lengde	110 mm
Høyde	50 mm
Bredde	110 mm
Vekt	300 g

## Tekniske spesifikasjoner - Nødlis

Selvtest	Ja
Lysgjengivelse	Sirkulært (for åpne områder)
Modus	Ledelys

Montering	Tak
Dimensjoner (LxBxH)	ø=100 mm
Driftsspennig	230v ac
Kapslingsgrad	IP20
Driftstid batteri	3 timer
Batteri	Ni-MH
Lyskilde	led
Lysstyrke (1 Lux)	maks 12.60m ved 3m høyde
Standard	nek en 60598-1, nek en 60598-2-22 og ns en 1838