


Produktnavn	IL Selvtest Ledelys Utp. Korridor
Vare-/Ei nummer	6685031
Produkttype	ILDF023SC
GTIN	7070701229928
ETIM-klasse	EC001957

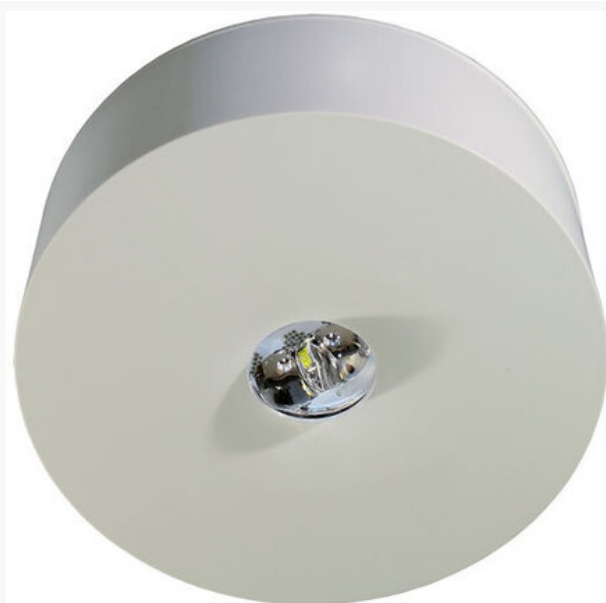

PRODUKTBESKRIVELSE

IL ledelys med ERT LED lyskilde.

For det profesjonelle markedet, tilgjengelig med korridor eller sirkulær lysfordeling.

Monteres enten utenpåliggende- eller innfelt i tak.

For desentraliserte anlegg.

Driftstid batteri 3t.

I henhold til NEK EN 60598-1, NEK EN 60598-2-22 og NS EN 1838

Link til DIALux filene ligger som dokumenter nederst på siden

For nedlasting av DIALux filer: Høyre klikk på filen du skal lagre, velg deretter "lagre linken som..."

Dimensjoner

Lengde	110 mm
Høyde	50 mm
Bredde	110 mm
Vekt	300 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødllys

Selvtest	Ja
Lysgjengivelse	Langsgående (for korridor)
Modus	Ledelys

Montering	Tak
Dimensjoner (LxBxH)	ø=100 mm
Driftsspenning	230v ac
Kapslingsgrad	IP20
Driftstid batteri	3 timer
Batteri	Ni-MH
Lyskilde	led
Lysstyrke (1 Lux)	maks 24.02m ved 4m høyde
Standard	nek en 60598-1, nek en 60598-2-22 og ns en 1838