

Elnr.: 1703060
Prod. varenr.:

Demas Dobbelvegg, Tilknytningsskap v2 400V

Demas AS

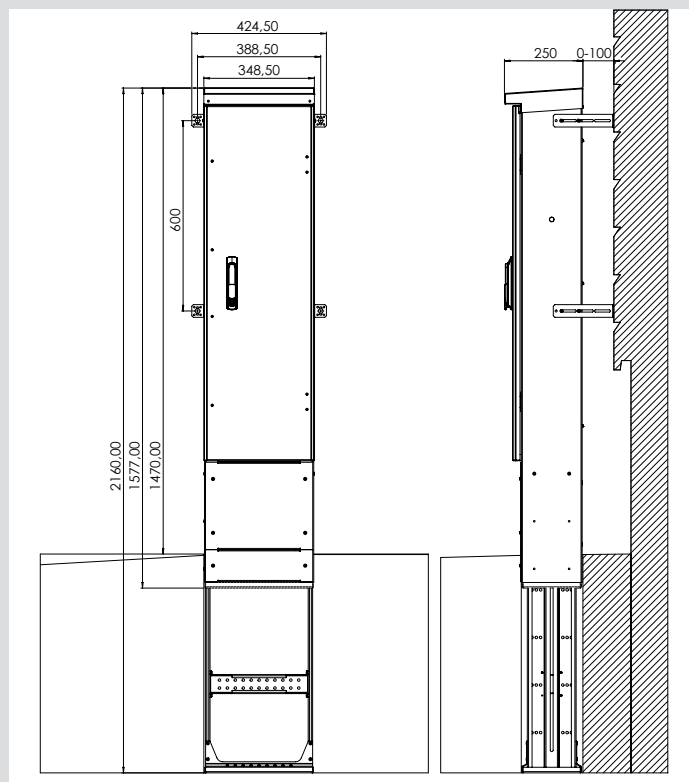
Tilknytningsskap utformet iht. NEK-399. Laget av sjøvannsbestandig aluminium for optimal korrosjonsbestandighet. Doble vegger med lufting mellom veggene gir en kondensfri indre kapsling. Eget felt for elnett, elmåler og ekom, avdekking for usakkyndig betjening. Skapet er testet og designbeskyttet.


Tekniske data:

Materiale	Sjøvannsbestandig aluminium
Dimensjoner, Ytre	349x1577x250 mm
Dimensjoner, Indre	300x1120x160 mm
Sokkelhøyde	400-1000 mm (justerbar)
Tetthet	Inntil IP66 (testet)
Styrke	IK10 (testet)
Farge	RAL7035 (Lys grå)
Overflate	Pulverlakkert (Epoxypolyester)
Hull i bunn	1xFL21, 2x16mm
Svakstrømsfelt	200 x 300 mm

Komponenter:

31315	SIKRINGSHOLDER FOR D0 SIKR. 3P
SLP-385 V/3	Oversp.v. 3p
VC06-0019	Tilkoblingsklemme D.C.50, 1xAl/Cu 6-50mm ²
VC05-0220	OTL-connector 2xAl/Cu 1,5-50mm ² (Green/Yellow/Blue)
VC05-0153	OTL-connector 2xAl/Cu 2,5-35mm ² (Grey)
VC05-0154	OTL-connector 2xAl/Cu 2,5-35mm ² (Blue)
201.07.39	CU-bar terminals SK16 F5
201.07.51	CU-bar terminals SK50 F5
HTC-3-V0	Multiflens HTC-3-V0
1014L	NET 3-5 GRÅ EPDM 7042 (Ø=13,2mm)
1016L	NET 5-7 GRÅ EPDM 7042 (Ø= 16mm)


Tilbehør:

1703061	Stolpefeste Tilknytningsskap v2
1703062	Koblingsstykke TKN v2 - 95