



E85-R WB LED E1/DALI

E1 / DALI betyr at denne atikkelen har innebygget nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testsyklus, gruppering av armaturer og lesing av testresultatene gjøres ved hjelp av DALI-kommunikasjon.

Artikkelnr	E85011300
GTIN	4741145132718
EI-nummer	6621048
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Innfelt tak;Utenpåliggende tak
-----------	--------------------------------

Generell

Produktform	Rund
-------------	------

Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	5
IEC jordingsklasse	II

Optikk

Optikk	WB - Wide beam
--------	----------------

Sertifikater

Sertifisering	ENEC
---------------	------

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	120
Lumen/Watt (lm/W)	24
MacAdam trinn	3



Driver / Ballast

Type LED driver	NM
Antall drivere	1

Nødlys

Type nødlys	Adreserbar DALI
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Lys i batterimodus (%)	100
Batteritype	NiMh
Batteriform	Stick
Batteri mAh	2000
Batterispenning (V)	3.6
Batteri - SP artikkelnummer	SP-19596236

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Høyde (mm)	54
Diameter (mm)	80
Nettvekt (kg)	0.6808

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------


Sustainability







Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Papir
----------------------	------------------------

Logistikkdata

Bruttvekt (kg)	0.74
----------------	------

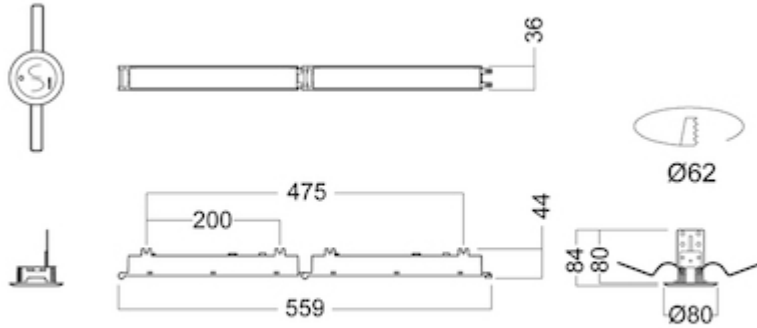Illustrasjoner



						
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
2.00	2.56	5.77	5.77	5.77	5.77	2.56
3.00	3.19	7.51	7.51	7.51	7.51	3.19
4.00	3.46	8.77	8.77	8.77	8.77	3.46
5.00	2.61	9.66	9.66	9.66	9.66	2.61
6.00	-	7.46	7.46	7.46	7.46	-
7.00	-	5.68	5.68	5.68	5.68	-