




E20-S G2 LED M/NM E3/ST

En utenpåliggende LED-basert IP65 kombinasjonsarmatur for lede- og markeringslys. Har opp til 24 meter leseavstand som markeringslys. Bruker et miljøvennlig NiMh-batteri. Dette produktet er utstyrt med et sett med fire piktogrammer.

E3/ST og EB3/ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 3 timers lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandarder. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

Artikkelnr	E20660302
GTIN	7020940358231
EI-nummer	6605507
Lagerkategori	A

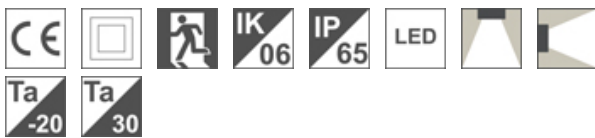

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rektangulær

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	3.3
IEC jordingsklasse	II
Power factor	85

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IK klasse	06
IP klasse	65

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	132
Lumen/Watt (lm/W)	66
MacAdam trinn	3

Driver / Ballast	
Type LED driver	M-NM

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Nødlys	
Type nødlys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	3
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Emergency lumen output (lm)	132
Lys i batterimodus (%)	100
Leseavstand skilt (m)	24

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	330
Bredde (mm)	144
Høyde (mm)	78
Nettvekt (kg)	0.828


Tilkobling




Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------







Logistikdata

Bruttovekt (kg)	0.9
-----------------	-----

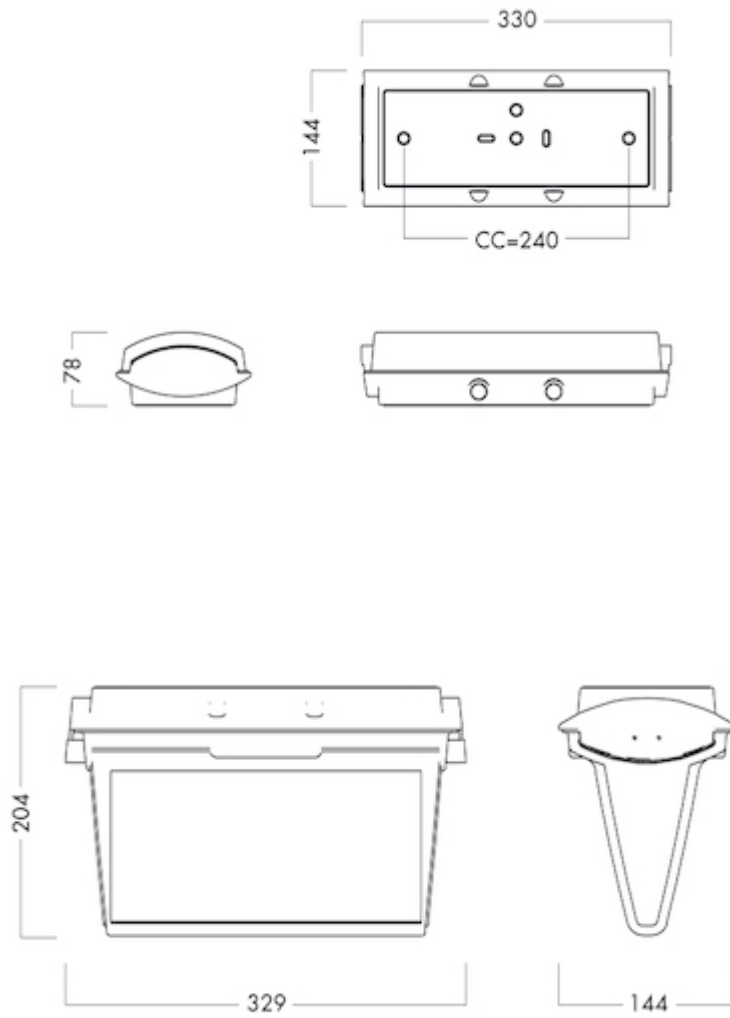Illustrasjoner

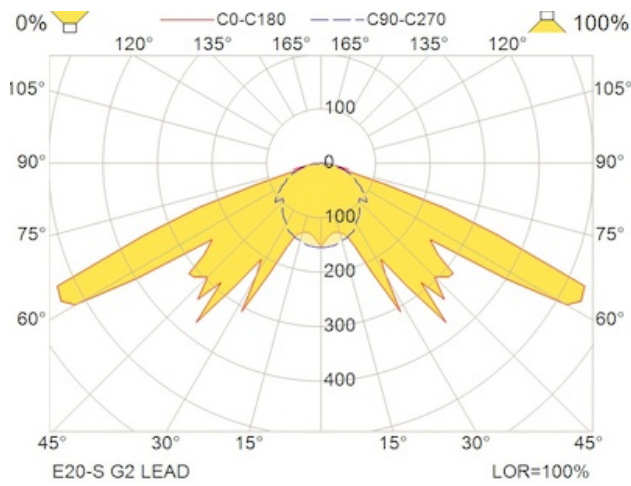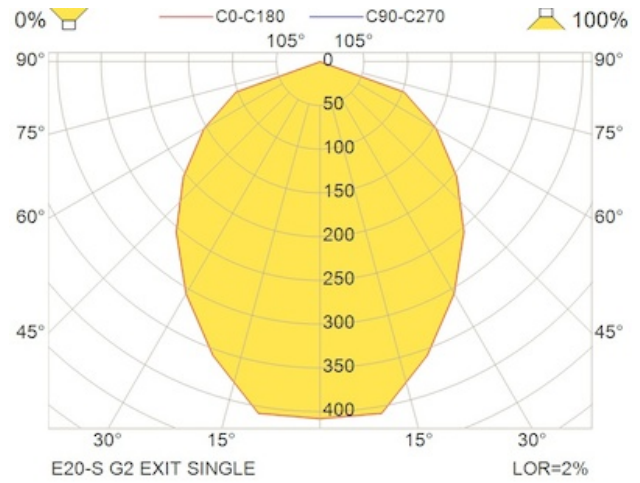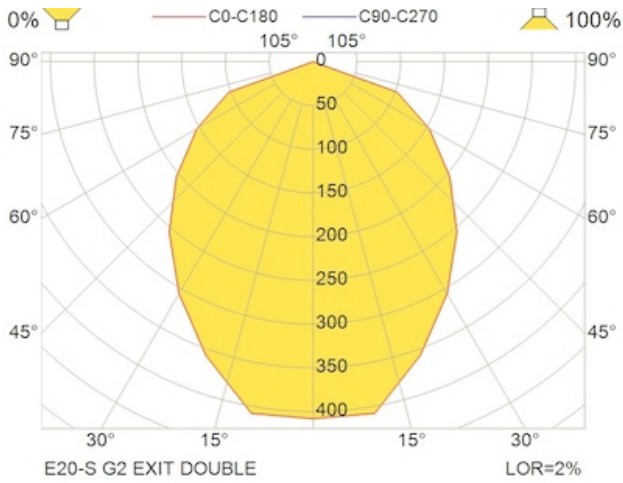



						
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
2.00	4.49	10.09	8.09	6.01	2.12	
2.50	3.51	11.69	8.82	6.34	2.12	
3.00	3.77	11.64	8.35	5.96	2.01	
3.50	3.86	9.90	7.99	6.01	1.78	
4.00	-	10.40	8.11	5.82	1.31	
4.50	-	10.79	5.32	5.49	-	
5.00	-	7.07	4.17	4.73	-	
5.50	-	6.18	3.14	3.30	-	