

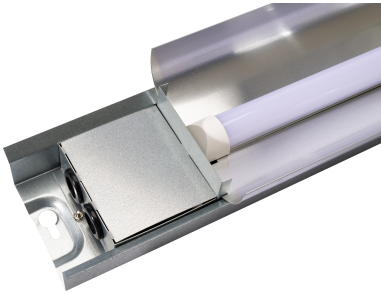


# Switch ILY II 9000lm DALI 3/4000K

Elnr.: 3340501

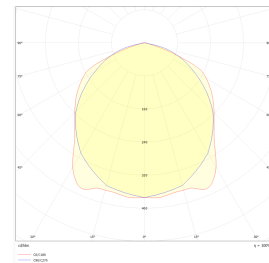

Switch ILY er en åpen industriarmatur. Armaturen er svært lettmontert med koblingsklemmer i hver ende, og gjennomgangskobling 5x2,5 mm<sup>2</sup>. Kraftig lysstyrke med 9000lm. Armaturen leveres i 1440mm lengde og med Kelvin switch 3000K-4000K, og leveres med DALI-2 driver. ILY er et godt valg i butikker, i industri med stort lysbehov, eller i lager, gjerne hvor man har stor takhøyde. Klasse 1, IP23.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	63
Lumen/Watt (lm)	143
Lysstyrke (lm)	9000
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	13
Antall armaturer C 10A	20
Antall armaturer B 16A	20
Antall armaturer C 16A	35
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
Erstatning 1-1	Lysrør T5 2x58W, Lysrør T8 2x49W, Damplamper

## Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Stål
IP klasse	23
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000

# Switch ILY II 9000lm DALI 3/4000K

Elnr.: 3340501

DALI Type	DT6
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	Switch Ily
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Butikk og næring, Bod/lage

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1440
Høyde (mm)	70
Bredde (mm)	140
Nettvekt (g)	2300

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.