



Produktbeskrivelse

Kompakt reflektor damp Lampe med kvarts ytterkolbe

Produktfordeler

- Høy stråleintensitet takket være kort utladningsbue, aksialt montert utladningsrør og kompakt lyskilde dimensjon
- Glitrende lys for friskt hvitt farge inntrykk
- Stabil lysfarge gjennom levetiden
- Utmerket fargegjengivelse
- Lave driftskostnader gjennom høy lyskildeeffektivitet
- Lang levetid sammenlignet med halogen
- Lav varmeavgivelse øker komfort for brukere
- UV-block reduserer risiko for blekeeffekt

- Høy effektivitet
- God fargegjengivelse ($R_a = 90$)


Bruksområder

- Reklame/tekst projeksjon
- Fiber optikk
- Dekorativ utendørs arkitektonisk belysning
- Butikk og utstillingsvindu

Sikkerhet og forholdsregler

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Dimensjons tegninger

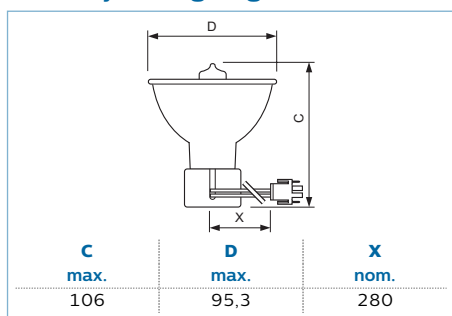

Produktegenskaper

- Lang levetid

Produktbilder



Main Data

Type	Effekt (W)	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lyskildefeste	Driftsposisjon	EOC 8711500...
CDM-SA/R	159	UNP / 1	CERAMICAP - CABLE	UNIVERSAL	20150800

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	Lyskildestrøm (maks.) (A)	Lyskildestrøm (W)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	1,76	159

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Levetid til 50 % lystap (h)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	6 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyskildefarge ¹	Fargebetegnelse	Fargepunkt X	Fargepunkt Y
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	96	942	Kaldhvit (CW)	366	353

¹ 'Lyskildefarge' verdi beskrivelse (er): '942' = CCT av 4 200 K



Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysytelse (maks.) (lm)	Lyseffekt (merkekapasitet) (maks.) (lm/W)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	2 650	16,5

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Lyspæreteperatur (°C [max.])
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	4 200	650

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	ETIM Group ²
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	EC000823

² 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000823' = Metallhalogen lampe med reflektor

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Driftsposisjon ³	Forsyningsspenning, tenning (V [min.])	Kan dimmes
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	UNIVERSAL	198	Nei

³ 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'UNIVERSAL' = Universell

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyskildefeste	Informasjon om lyskildefeste ⁴	Hovedbruksområder
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	CERAMICCAP-CABLE	CABLE250MM	Fiberoptikk


⁴ 'Informasjon om lyskildefeste' verdi beskrivelse (er): 'CABLE250MM' = Ledning 250mm

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Teller – pakker per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC) (9280...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Nettovekt (stykk) (g)	Strekkode EAN 8711500...
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	UNP / 1	1	38 583 61	20150800	86805303	306	192	201508

⁵ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'UNP / 1' = UNPACKED

Energifordeling

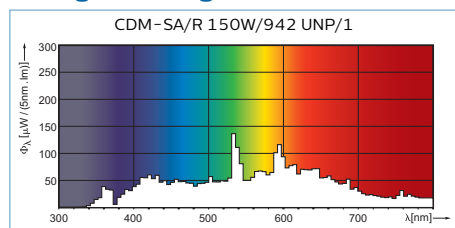

Cap-Base Overview

