



Produktbeskrivelse

CDM-SA/T - Den miljøvennlige måten å opplyse natten Med en høy lumeneffekt som produserer flere lumen per watt enn standard arkitektonisk lyskilder. CDM-SA/T er et miljøvennlig alternativ for belysning av natten med perfekt fargegjengivelse og kompakt design.

Produktfordeler

- Høy lyskegle intensitet på grunn av kort lyskolonne (arc), aksialt montert utladnings lyskolonne (arc) og liten og kompakt lampestørrelse
- Glitrende lys for frisk hvitt (4 200 K) farge inntrykk
- Stabil lysfarge gjennom levetid
- Utmerket fargegjengivelse CRI > 90 (4 200 K)
- Lav driftskostnad gjennom høy lampe effektivitet
- Lang levetid sammenlignet med halogen lamper
- Lav varmeavgivelse øker person komfort (brukere og omgivelser)
- UV block reduserer risiko for bleking

Produktgenskaper

- Høy lumeneffekt

- Kompakt størrelse

Bruksområder

- Reklame/belysning av tekst
- Fiberoptikk
- Dekorativ utendørsbelysning, arkitektonisk belysning
- Butikker og butikk vindu


System

- Det er oblikatorisk med en høyspent sikring (IEC 61167)
- For konstant spenningsavvik på mer enn 3% av oppgitt spenning, må annen forkobling/ toppspenningsfilter benyttes
- Elektronisk forkobling så som Philips EMC kan også benyttes, spesielt for å redusere synlig flimrer

Sikkerhet og forholdsregler

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Dimensjons tegninger

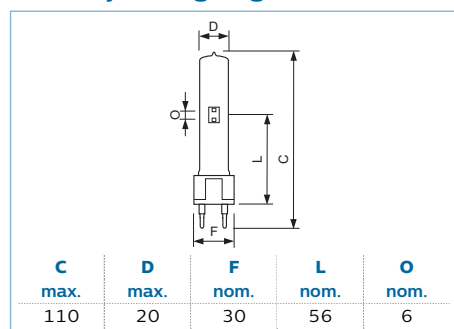

Produktbilder



Main Data

Type	Effekt (W)	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lyskildefeste	Driftsposisjon	EOC 8711500...
CDM-SA/T	150	CT / 1	G12	UNIVERSAL	20094515

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	Lyskildestrøm (maks.) (A)	Lyskildestrøm (W)
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	1,8	150

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Levetid til 50 % lystap (h)
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	9 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyskildefarge ¹	Fargebetegnelse	Fargepunkt X	Fargepunkt Y
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	95	942	Kaldhvit (CW)	380	360

¹ 'Lyskildefarge' verdi beskrivelse (er): '942' = CCT av 4 200 K



Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysytelse (maks.) (lm)	Lyseffekt (merkekapasitet) (maks.) (lm/W)
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	13 330	86,0

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Lyspæreteperatur (°C [max.])
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	4 200	650

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (mg [max.])	ETIM Group ²
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	11,9	EC000037

² 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000037' = Metallhalogen lampe uten reflektor

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Driftsposisjon ³	Forsyningsspenning, tenning (V [min.])	Kan dimmes
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	UNIVERSAL	198	Nei

³ 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'UNIVERSAL' = Universell

Miscellaneous & General data


Kommersielt produktnavn	Lyskildefeste	Hovedbruksområder
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	G12	Dynamisk arkitektonisk

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Teller – pakker per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC)	SAP Gross Weight (Piece)	Nettovekt (stykk)	Strekkode EAN 8711500...
					(9280...)	(g)	(g)	
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	CT / 1	12	38 273 23	20094515	86605103	42	30	200952

⁴ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'CT / 1' = CARTON

Energifordeling

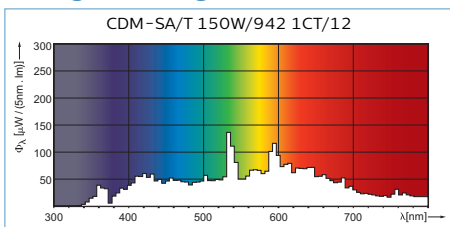

Cap - Base Overview

