



Rød, grønn og blå fluoriserende belysning

Dette TL-D- lysrøret (diameter 26 mm) skaper spesialeffekter og en helt spesiell atmosfære ved å bruke rødt, grønt, blått og gult lys. Man kan både bruke enkeltfarger og en blanding av fargene som skaper hvitt lys. Dette lysrøret har høy lysytelse. Bruksområder kan være butikker, utstillingslokaler, barer og restauranter.

Produktfordeler

- Et utvalg av attraktive farger

Produktegenskaper

- Det fluoriserende pulveret fra røde og gule lyskilder er blandet med et spesielt pigment slik at man slipper for uønskede bølgelengder.

- Kan brukes med tradisjonelle eller elektronisk forkobling
- Dimming er mulig med riktig forkobling

Bruksområder

- Fargeeffekter på scene, utstillinger, butikksvinduer, barer, diskotekere osv.


Sikkerhet og forholdsregler

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktbilder



Dimensjons tegninger

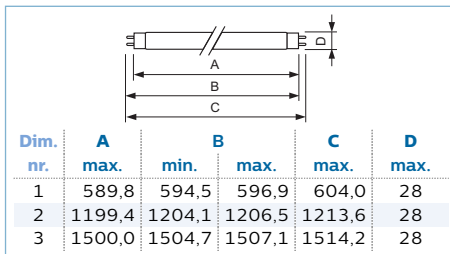

Main Data

TL-D Colored

| Effekt | Lampekolbe utførelse | SAP Packing (Piece)/Innpakningstype | Lyskildefeste | Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) (lm) | Energiforbruk kWh/1000 t (kWh) | | Dim. nr. | Bilde brev | EOC 8711500... |
|--------|----------------------|-------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|----|----------|------------|----------------|
| 18W | Blå (B) | SL / 25 | G13 | 400 | 23 | C | 1 | A | 72690240 |
| 18W | Grønn (G) | SL / 25 | G13 | 1800 | 22 | A+ | 1 | B | 64298140 |
| 18W | Rød (HO) | SL / 25 | G13 | 25 | 26 | E | 1 | C | 72684140 |
| 18W | Yellow | SL / 25 | G13 | 700 | 23 | B | 1 | D | 72687240 |
| 36W | Blå (B) | SL / 25 | G13 | 960 | 45 | C | 2 | A | 72754140 |
| 36W | Grønn (G) | SL / 25 | G13 | 4300 | 42 | A+ | 2 | B | 64300140 |
| 36W | Rød (HO) | SL / 25 | G13 | 55 | 51 | E | 2 | C | 72748040 |
| 36W | Yellow | SL / 25 | G13 | 1580 | 44 | B | 2 | D | 72751040 |
| 58.5W | Blå (B) | SL / 25 | G13 | 1600 | 71 | C | 3 | A | 95451040 |
| 58.5W | Grønn (G) | SL / 25 | G13 | 6750 | 67 | A+ | 3 | B | 95449740 |
| 58.5W | Rød (HO) | SL / 25 | G13 | 75 | 82 | E | 3 | C | 95445940 |
| 58.5W | Yellow | SL / 25 | G13 | 2250 | 70 | B | 3 | D | 95447340 |

Elektriske data

| Kommersielt produkt navn | lyskildestrøm (maks.) (A) | Lyskildestrøm (W) | Spennning (V) |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | 0,36 | 18,0 | 59 |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 0,36 | 18,0 | 59 |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 0,36 | 18,0 | 59 |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 0,36 | 18,0 | 59 |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | 0,44 | 36,0 | 103 |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 0,44 | 36,0 | 103 |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | 0,44 | 36,0 | 103 |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 0,44 | 36,0 | 103 |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | 0,67 | 58,5 | 111 |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 0,67 | 58,5 | 111 |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | 0,67 | 58,5 | 111 |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 0,67 | 58,5 | 111 |

Lifetime data

| Kommersielt produktnavn | Levetid til 10 % lystap | Levetid til 50 % lystap |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | (h) | (h) |
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 12 000 | 15 000 |

Color data

| Kommersielt produktnavn | Lyskildefarge | Fargebetegnelse |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | 180 | Blå (B) |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 170 | Grønn (G) |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 150 | Rød (HO) |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 160 | Yellow |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | 180 | Blå (B) |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 170 | Grønn (G) |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | 150 | Rød (HO) |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 160 | Yellow |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | 180 | Blå (B) |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 170 | Grønn (G) |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | 150 | Rød (HO) |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 160 | Yellow |

Luminous flux/efficacy/intensity data

| Kommersielt produktnavn | Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) | Lysytelse (maks.) |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | (lm) | (lm) |
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | 400 | 400 |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 1 800 | 1 800 |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 700 | 700 |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | 960 | 960 |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 4 300 | 4 300 |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | 55 | 55 |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 1 580 | 1 580 |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | 1 600 | 1 600 |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 6 750 | 6 750 |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | 75 | 75 |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 2 250 | 2 250 |

Rated Lumen Maintenance data

| Kommersielt produktnavn | LLMF 2000 timer, målt (%) |
|--------------------------------|---------------------------|
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | 85 |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 70 |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 95 |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 85 |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | 85 |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 55 |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | 85 |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 85 |


Mer data se neste side

| Kommersielt produktnavn | LLMF 2000 timer, målt |
|--------------------------------|-----------------------|
| | (%) |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | 95 |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 50 |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | 98 |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 80 |

Temperature data

| Kommersielt produktnavn | Prosjekteringstemperatur (maks.) | Default Ambient Temperature |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | (°C) | (°C) |
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | 25 | 25 |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 25 | 25 |

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

| Kommersielt produktnavn | Energiforbruk kWh/1000 t |  | Lavt kvikksølv (Hg)-innhold | ETIM Group ¹ |
|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | (kWh) | | (mg) | |
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | 23 | C | 13 | EC000108 |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 22 | A+ | 13 | EC000108 |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 26 | E | 13 | EC000108 |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 23 | B | 13 | EC000108 |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | 45 | C | 13 | EC000108 |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 42 | A+ | 13 | EC000108 |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | 51 | E | 13 | EC000108 |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 44 | B | 13 | EC000108 |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | 71 | C | 13 | EC000108 |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 67 | A+ | 13 | EC000108 |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | 82 | E | 13 | EC000108 |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 70 | B | 13 | EC000108 |

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000108' = Fluorescerende lampe

Driftsdata

| Kommersielt produktnavn | Default Burning Position | Default Gear | Kan dimmes | Default Cycle Time |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | Horizontal | Electromagnetic | Ja | 3 hour cycle |

Miscellaneous & General data

| Kommersielt produktnavn | Lyspæreform ² | Lyskildefeste |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | T8 | G13 |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | T8 | G13 |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | T8 | G13 |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | T8 | G13 |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | T8 | G13 |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | T8 | G13 |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | T8 | G13 |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | T8 | G13 |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | T8 | G13 |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | T8 | G13 |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | T8 | G13 |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | T8 | G13 |


² 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T8' = 26 mm (T8)

Lagerdata

| Kommersielt produktnavn | SAP Packing (Piece)/Innpakningstype | Teller – stykker per utvendige boks | SAP Local code | EOC 8711500... | Materialenr. (12NC) (9280...) | SAP Gross Weight (Piece) (g) | Nettvekt (stykk) (g) | Strekkode EAN 8711500... |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 27 | 72690240 | 48001805 | 83,96 | 71 | 726919 |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 25 | 64298140 | 48001705 | 83,96 | 71 | 642998 |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 21 | 72684140 | 48001505 | 83,96 | 71 | 726858 |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 23 | 72687240 | 48001605 | 83,96 | 71 | 726889 |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 43 | 72754140 | 48501805 | 158,84 | 135 | 727558 |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 42 | 64300140 | 48501705 | 158,84 | 135 | 643018 |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 40 | 72748040 | 48501505 | 158,84 | 135 | 727497 |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 41 | 72751040 | 48501605 | 158,84 | 135 | 727527 |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 53 | 95451040 | 49001805 | 196,08 | 167 | 954527 |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 52 | 95449740 | 49001705 | 196,08 | 167 | 954503 |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 50 | 95445940 | 49001505 | 196,08 | 167 | 954466 |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | SL / 25 | 25 | 38 312 51 | 95447340 | 49001605 | 196,08 | 167 | 954480 |

³ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'SL / 25' = SLEEVE

Energifordeling

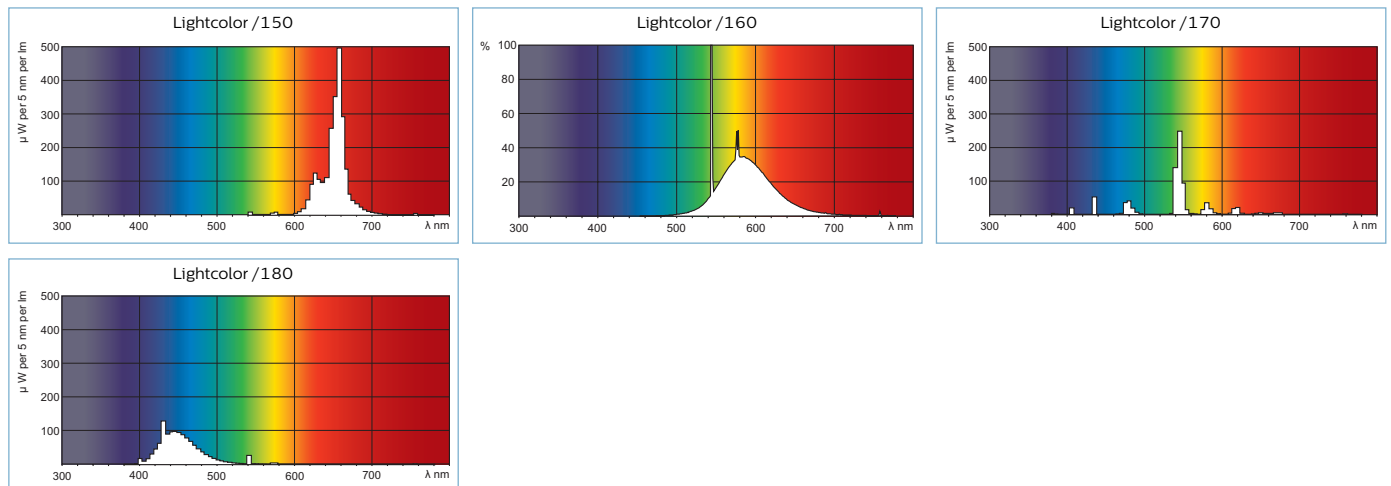

Cap-Base Overview

