



T12-lyskilde med pålitelig tenning

Lyskilden TL-M RS (Rapid Start, rask start) Super 80 (tubediameter 38 mm) gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-standardfarger. Lyskilden har et ytre silikonbelegg og en utvendig tennstripe. Den egner seg godt til omgivelser der lave temperaturer og høy fuktighet gjør at rask og stabil tenning er nødvendig. Rapid Start-lyskilder kan tennes uten starter.

Produktfordeler

- Bra definert tennerløsning for rask og enkel tenning ved lav temperatur
- /80 farger gir god fargegjengivelse ($R_a > 80$) og høy ytelse sammenlignet med standard farger ($R_a = 50-70$)
- Kan skape atmosfære fra gulhvitt til kjølig dagslys

Produktegenskaper

- RS (Rapid Start) lamper med utvendig silikonbelegg
- Utvendig tenn-stripe koblet via høy-ohmig motstand til en av elektrodene
- Leveres i /80 farger og ulike fargebetegnelser


Bruksområder

- /80 fargene er spesielt benyttet i bruksområder hvor mennesker oppholder seg ofte

Sikkerhet og forholdsregler

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Dimensjons tegninger

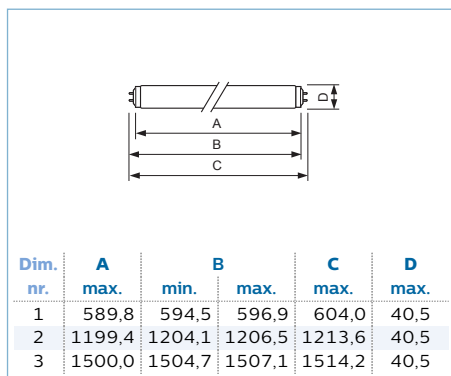

Produktbilder



Main Data

TL-M RS Super 80

Lyskildestrøm/ Lyskildefarge	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lyskildefeste	Korrelert fargetempera- tur (K)	Lyseffekt (merkekapasitet) (maks.) (lm/W)	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		Dim. nr.	EOC 8711500...
19.3W/840	SL / 1	G13	4 000	64,0	24	B	1	72405240
39.5W/840	SL / 1	G13	4 000	78,0	47	A	2	72462540
64W/840	SL / 1	G13	4 000	80,0	74	A	3	72522640

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrøm (maks.) (A)	Lyskildestrøm (W)	Spenning (V)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	0,37	19,3	57
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	0,43	39,5	103
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	0,67	64,0	110

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Levetid til 50 % lystap (h)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	13 000
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	13 000
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	13 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyskildefarge ¹	Fargebetegnelse
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	85	840	Kaldhvit (CW)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	85	840	Kaldhvit (CW)
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	85	840	Kaldhvit (CW)

¹ 'Lyskildefarge' verdi beskrivelse (er): '840' = CCT av 4 000 K (841)

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysytelse (maks.) (lm)	Lyseffekt (merkekapasitet) (maks.) (lm/W)	Middel-luminanse EM (cd/cm ²)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	1 250	64,0	0,65
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	3 100	78,0	0,75
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	5 100	80,0	1,00

Rated Lumen Maintenance data

Kommersielt produktnavn	Lumenvedlikehold 2000 t	Lumenvedlikehold 5000 t	Lumenvedlikehold 10 000 t	Opprettholdt lysutbytte 15 000 t
	(%)	(%)	(%)	(%)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	92	89	84	80
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	92	89	84	80
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	92	89	84	80

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Default Ambient Temperature (°C)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	4 000	25
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	4 000	25
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	4 000	25

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t		Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (mg)	ETIM Group ²
	(kWh)			
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	24	B	8	EC000108
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	47	A	8	EC000108
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	74	A	8	EC000108

² 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000108' = Fluorescerende lampe

System data

Kommersielt produktnavn	Beskrivelse av lyskildesystem
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	Rapid Start (RS)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	Rapid Start (RS)
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	Rapid Start (RS)

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Default Burning Position	Default Gear	Kan dimmes	Default Cycle Time
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste	ILCOS Code
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	T12	G13	FD-20/40/1B-LC/P-G13
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	T12	G13	FD-40/40/1B-LC/P-G13
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	T12	G13	FD-65/40/1B-LC/P-G13


³ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T12' = 38 mm (T12)

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstyp ⁴	Teller – per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC) (9280...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Nettvekt (stykk) (g)	Strekkode EAN 8711500...
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	SL / 1	25	38 292 30	72405240	30008471	171,0	139,0	724069
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	SL / 1	25	38 292 49	72462540	30508471	326,6	268,6	724632
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	SL / 1	25	38 292 69	72522640	31008471	403,4	329,4	725233

⁴ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'SL / 1' = SLEEVE

Energifordeling

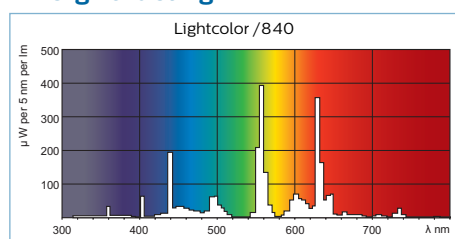

Cap-Base Overview

