



Lampe:

Rørformet lavtrykks kvikksølv damp fluorescerende lampe

Produktfordeler

- Perfekt tilpasset husfluers øyesensitivitet.
- Sikker i bruk
- Beste miljøvalg

Produktegenskaper

- Avgir lang-bølge UV - A stråler i området 350 - 400 nm
- UV-B/UV - A forhold mindre enn 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- R (Reflektor) lamper har en 200° intern reflektor

Bruksområder

- Fotopolymerisasjons prosesser
- Reprografi
- Insektfeller




Sikkerhet og forholdsregler

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktbilder



Dimensjons tegninger

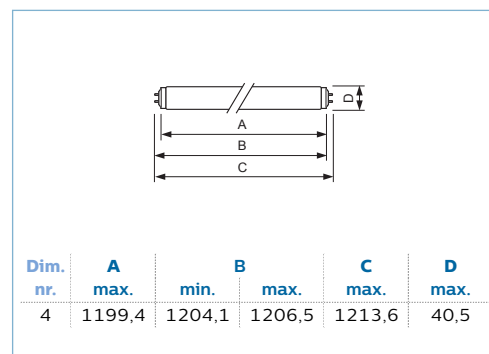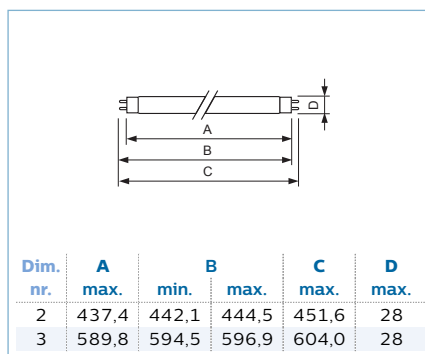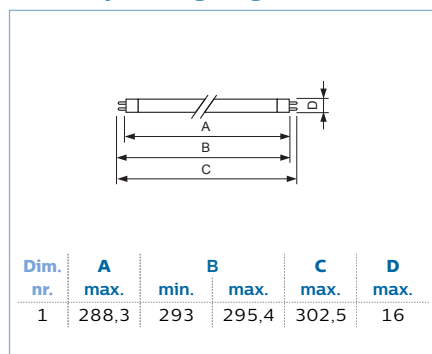

Main Data

Effekt (W)	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lyskildefeste	Brukstid (h)	Dim. nr.	Bilde brev	EOC
7,1	FM / 25	G5	5 000	1	A	871150026042027
15,0	SL / 25	G13	5 000	2	B	871150071093240
18,0	SL / 25	G13	9 000	3	B	871150026325440
30,0	SL / 25	G13	2 000	2	C	871150089346840
36,0	SL / 25	G13	5 000	3	C	872790086083200
39,0	SL / 25	G13	5 000	4	C	871150026026000

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrom (maks.) (A)	Lyskildestrom (W)	Spennning (V)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,340	15,0	51
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,360	18,0	59
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	0,805	30,0	45
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865	36,0	50
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145	7,1	56
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	0,430	39,0	101

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Brukstid (h)	Levetid til 50 % lystap (h)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5 000	8 000
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	9 000	13 000
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	2 000	2 000
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	5 000	9 000
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	5 000	10 000
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	5 000	9 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Lyskildefarge	Fargebetegnelse	Fargepunkt X	Fargepunkt Y
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	10	Aktinisk blå	222	210
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	10	Aktinisk blå	222	210
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	10	Aktinisk blå	225	230
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	10	Aktinisk blå	225	230
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	10	Aktinisk blå	222	210
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	10	Aktinisk blå	222	210

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (mg)	ETIM Group ¹
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0	EC000108
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0	EC000108
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	8,0	EC000108
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0	EC000108
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4	EC000108
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	13,0	EC000108

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000108' = Fluorescerende lampe

System data

Kommersielt produktnavn	Beskrivelse av lyskildesystem
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	Rapid Start (RS)

UV related data

Kommersielt produktnavn	UV-A-stråling 0 t (IEC) (W)	UV-A-stråling 100 t (IEC) (W)	UV-B/UV-A (IEC) (%)	Svekkelse ved 500 timer (%)	Svekkelse ved 1000 timer (%)	Svekkelse ved 500 timer (%)	Svekkelse ved 500 timer (%)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25		3,5	0,2			10	15
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25		5,0	0,2			8	12
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL		6,6	2,0	15	25	40	
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25		8,8	0,2				
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC		1,6	0,2	17	25	35	
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	12,4	10,0	0,2			20	40

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ²	Lyskildefeste	Hovedbruksområder
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26	G13	Reprografi [®]
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26	G13	Reprografi [®]
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	T26	G13	Insect traps
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26	G13	Reprografi [®]
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16	G5	Reprografi [®]
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	T12	G13	Insect traps

² 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T12' = 38 mm (T12), 'T26' = T 26mm




Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningsstørrelse	Teller – stykker per utven- dige boks	SAP Local code	EOC	Materialenr. (12NC) (9280...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Netto- vekt (stykk) (g)	Strekkode EAN
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	SL / 25	25	38 334 02	871150071093240	24801029	67,120	56,57	8711500710949
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	SL / 25	25	38 616 89	871150026325440	48001003	83,960	71,00	8711500263261
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	SL / 25	25	38 334 06	871150089346840	19501029	74,000	59,60	8711500893475
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	SL / 25	25	38 616 82	872790086083200	19701003	85,600	68,90	8727900860849
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	FM / 25	250	38 334 03	871150026042027	01001030	30,104	25,30	8711500260444
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	SL / 25	25		871150026026000	11301020	346,000	292,00	8711500260277

³ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'FM / 25' = FOAM PACK, 'SL / 25' = SLEEVE

Energifordeling

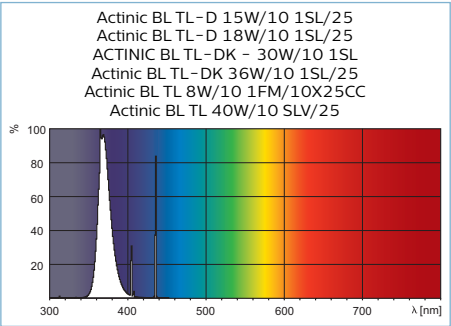

Cap - Base Overview

