



Lampe:

Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering

Produktfordeler

- Effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid.
- Man kan planlegge vedlikehold og lyskilde-bytte slik at man slipper for dyre ad hoc operasjoner
- Høy systemeffektivitet på grunn av at det ikke er nødvendig å overdesigne rensesystemet for å opprettholde en sikker desinfeksjon
- Godt miljøvalg på grunn av svært lavt innhold av kvikksølv

Produktegenskaper

- Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
- Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm
- Beskyttende innvendig belegg som begrenser reduksjonen av brukbar UV-C mengde
- Advarselsskilt på lampen indikerer UV-C stråling

- NB! Merk at man ikke må eksponeres for UV-lys, i første omgang kan man få synsforstyrrelser, bli "sveiseblind"/snøblind. Det er også skadelig for hud. Pass på å installere tidsbryter eller annen ordning som gjør at mennesker ikke eksponeres for lyset

Miljø

- Godt miljøvalg på grunn av svært lavt innhold av kvikksølv


Bruksområder

- Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
- Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskningslaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
- Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
- Brukes i ulike fotokjemiske prosesser

Sikkerhet og forholdsregler

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Dimensjons tegninger



Dim. nr.	A max.	B min.	B max.	C max.	D max.
1	589,8	594,5	596,9	604,0	28
2	437,4	442,1	444,5	451,6	28
3	894,6	899,3	901,7	908,8	28
4	1199,4	1204,1	1206,5	1213,6	28

Produktbilder



Main Data

Type	Effekt	Beskrivelse av lyskildesystem	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lyskildefeste	Bruktid (h)	Forringelse ved brukslevetid (%)	Dim. nr.	EOC 8711500...
TUV	16.7W		SL / 25	G13	9 000	15	1	26413840
TUV	15.9W		SL / 25	G13	9 000	10	2	72617940
TUV	25.5W		SL / 1	G13	9 000	15	2	64161840
TUV	30W		SL / 25	G13	9 000	10	3	72620940
TUV	36W		SL / 6	G13	9 000	10	4	61854210
TUV	54W	HIGHOUTPUT	SL / 6	G13	9 000	10	3	61866510
TUV	75W	HIGHOUTPUT	SL / 1	G13	9 000	10	4	61851110

Elektriske data

Kommersielt produkt navn	lyskildestrøm (maks.) (A)	Lyskildestrøm (W)	Spenning (V)
TUV 15W SLV/25	0,340	15,9	54
TUV 25W 1SL/25	0,600	25,5	48
TUV 30W 1SL/25	0,370	30,0	102
TUV 36W SLV/6	0,440	36,0	103
TUV 55W HO 1SL/6	0,770	54,0	86
TUV 75W HO 1SL/6	0,840	75,0	110
TUV T8 F17 1SL/25	0,265	16,7	72



Lifetime data

Kommersielt produkt navn	Brukstid (h)	Levetid til 10 % lystap (h)
TUV 15W SLV/25	9 000	
TUV 25W 1SL/25	9 000	
TUV 30W 1SL/25	9 000	
TUV 36W SLV/6	9 000	
TUV 55W HO 1SL/6	9 000	
TUV 75W HO 1SL/6	9 000	
TUV T8 F17 1SL/25	9 000	7 500

Rated Lumen Maintenance data

Kommersielt produkt navn	LLMF 6000 timer, målt (%)
TUV 15W SLV/25	
TUV 25W 1SL/25	
TUV 30W 1SL/25	
TUV 36W SLV/6	
TUV 55W HO 1SL/6	
TUV 75W HO 1SL/6	
TUV T8 F17 1SL/25	12

Temperature data

Kommersielt produkt navn	Default Ambient Temperature (°C)
TUV 15W SLV/25	25
TUV 25W 1SL/25	25
TUV 30W 1SL/25	25
TUV 36W SLV/6	25
TUV 55W HO 1SL/6	25
TUV 75W HO 1SL/6	25
TUV T8 F17 1SL/25	25

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produkt navn	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (mg)	ETIM Group ¹
TUV 15W SLV/25	2	EC000108
TUV 25W 1SL/25	2	EC000108
TUV 30W 1SL/25	2	EC000108
TUV 36W SLV/6	2	EC000108
TUV 55W HO 1SL/6	2	EC000108
TUV 75W HO 1SL/6	2	EC000108
TUV T8 F17 1SL/25	2	EC000108

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000108' = Fluorescerende lampe

System data

Kommersielt produkt navn	Beskrivelse av lyskildesystem
TUV 15W SLV/25	finnes ikke
TUV 25W 1SL/25	finnes ikke
TUV 30W 1SL/25	finnes ikke
TUV 36W SLV/6	finnes ikke
TUV 55W HO 1SL/6	Høyt lysutbytte (HO)
TUV 75W HO 1SL/6	Høyt lysutbytte (HO)
TUV T8 F17 1SL/25	finnes ikke



Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Default Burning Position	Default Gear	Default Cycle Time
TUV 15W SLV/25	Horizontal	Electromagnetic/Electronic	2h 45 min ON / 15 min OFF
TUV 25W 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic/Electronic	2h 45 min ON / 15 min OFF
TUV 30W 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic/Electronic	2h 45 min ON / 15 min OFF
TUV 36W SLV/6	Horizontal	Electromagnetic/Electronic	2h 45 min ON / 15 min OFF
TUV 55W HO 1SL/6	Horizontal	Electromagnetic/Electronic	2h 45 min ON / 15 min OFF
TUV 75W HO 1SL/6	Horizontal	Electromagnetic/Electronic	2h 45 min ON / 15 min OFF
TUV T8 F17 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic/Electronic	2h 45 min ON / 15 min OFF

UV related data

Kommersielt produktnavn	UV-C-stråling (W)
TUV 15W SLV/25	4,9
TUV 25W 1SL/25	7,0
TUV 30W 1SL/25	12,0
TUV 36W SLV/6	15,0
TUV 55W HO 1SL/6	17,5
TUV 75W HO 1SL/6	25,5
TUV T8 F17 1SL/25	4,5

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ²	Lyskildefeste	Hovedbruksområder
TUV 15W SLV/25	T26	G13	Desinfeksjon
TUV 25W 1SL/25	T26	G13	Desinfeksjon
TUV 30W 1SL/25	T26	G13	Desinfeksjon
TUV 36W SLV/6	T26	G13	Desinfeksjon
TUV 55W HO 1SL/6	T26	G13	Desinfeksjon
TUV 75W HO 1SL/6	T26	G13	Desinfeksjon
TUV T8 F17 1SL/25	T8	G13	Desinfeksjon


² 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T26' = T 26mm, 'T8' = 26 mm (T8)

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Teller – stykker per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC)	SAP Gross Weight (Piece)	Nettovekt (stykk)	Strekkode EAN 8711500...
						(g)	(g)	
TUV 15W SLV/25	SL / 25	25	38 342 15	72617940	928039004005	67,120	56,57	638618
TUV 25W 1SL/25	SL / 1	25	38 616 88	64161840	928039404005	67,120	56,57	641625
TUV 30W 1SL/25	SL / 25	25	38 342 30	72620940	928039504005	155,040	134,90	638625
TUV 36W SLV/6	SL / 6	6	38 342 40	61854210	928048604003	177,333	135,00	618559
TUV 55W HO 1SL/6	SL / 6	6	38 342 62	61866510	928049504003	166,667	134,90	618672
TUV 75W HO 1SL/6	SL / 1	6	38 616 92	61851110	928049404003	177,333	135,00	618528
TUV T8 F17 1SL/25	SL / 25	25		26413840	927941904020	140,640	100,00	264145

³ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'SL / 1' = SLEEVE, 'SL / 25' = SLEEVE, 'SL / 6' = SLEEVE

Energifordeling

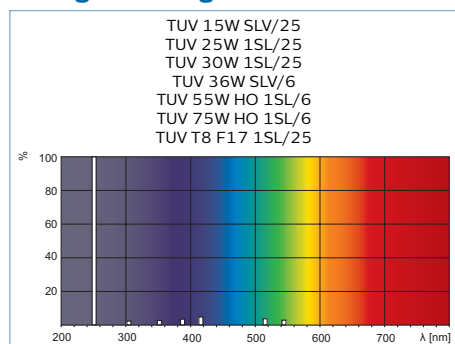

Cap - Base Overview

