



Svært effektivt lysrør

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) har svært høy lyseffekt, noe som gir et lavere energiforbruk. Den svært effektive TL5-lyskilden gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Den egner seg godt til kontorer, industriområder, offentlige bygninger, skoler, sykehus og til innendørs idrettsbelysning.

Produktfordeler

- Gir rom for plassbesparelse av systemet og maksimal frihet i utformingen av armaturer
- Lyskildelengden gir enkelt feste i modulsyste-
mer i taket
- Høy lyskilde- og lumeneffekt

Produktegenskaper

- 40% tynnere og 5% kortere enn tilsvarende TL-D-lyskilder
- Høy lyskildeeffekt på opptil 104 lm/W
- Utviklet for bruk med elektroniske forkoblinger
- Maksimal lyseffekt nås ved ca. 35 °C i fritt brennende stilling

Dimensjons tegninger

Dim. nr.	A max.	B min.	B max.	C max.	D max.
1	549	553,7	556,1	563,2	17
2	849	853,7	856,1	863,2	17
3	1149	1153,7	1156,1	1163,2	17
4	1449	1453,7	1456,1	1463,2	17

Miljø

- Beste miljøvalg på grunn av høyest energieffektivitet som er mulig for lysrør. Lavest CO₂ avgivelse sammenlignet med noen annen lyskilde (40% lavere enn standard TL-D lysrør, 26% mindre enn TL-D Super 80). Produkter som har "Grønt Flaggskip" logo inneholder det laveste kvikksølvinnholdet på markedet og er 100% blyfri. Produkter uten "Grønt Flaggskip" logo inneholder mindre enn 5 mg kvikksølv (Hg). Mindre materialforbruk, emballasje, vekt, transport- og resirkuleringsvolum på grunn av liten fysisk størrelse (kun 16 mm diameter, 40% smalere sammenlignet med TL-D lysrør).
- Denne produktfamilien innfrir kravene i RoHS direktivet.
- Denne produktfamilien omfattes av WEEE direktivet og håndteres av RENAS i Norge.

Bruksområder

- Ideell for innfelte, påmonterte og hengende armaturer til anvendelser som i kontorer, butikker, skoler, offentlige bygg og indu-
stri – overalt hvor det kreves høykvalitets energieffektiv belysning

Sikkerhet og forholdsregler

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktbilder



Main Data

MASTER TL5 HE

Power/ Lyskildefarge	SAP Packing (Pie- ce)/Innpakningstype	Lyskildefeste	Korrelert fargetempe- ratur	Lyseffekt (merkekapa- sitet) (maks.) (lm/W)	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming	Energiforbruk kWh/1000 t		Dim. nr.	EOC 8711500...
			(K)		(h)	(kWh)			
14W/827	SL / 1	G5	2 700	86,0	24 000	15	A+	1	64102155
14W/830	SL / 1	G5	3 000	86,0	24 000	15	A+	1	63938755
14W/830	UNP / 1	G5	3 000	86,0	24 000	15	A+	1	61063855
14W/840	SL / 1	G5	4 000	86,0	24 000	15	A+	1	63940055
14W/840	UNP / 1	G5	4 000	86,0	24 000	15	A+	1	61066955
14W/865	SL / 1	G5	6 500	80,0	24 000	15	A+	1	71009355
21W/827	SL / 1	G5	2 700	90,0	24 000	23	A+	2	64320955
21W/830	SL / 1	G5	3 000	90,0	24 000	23	A+	2	63942455
21W/830	UNP / 1	G5	3 000	90,0	24 000	23	A+	2	61070655
21W/840	SL / 1	G5	4 000	90,0	24 000	23	A+	2	63944855
21W/840	UNP / 1	G5	4 000	90,0	24 000	23	A+	2	61072055
28W/827	SL / 1	G5	2 700	96,0	24 000	31	A+	3	64322355
28W/830	SL / 1	G5	3 000	96,0	24 000	31	A+	3	63946255
28W/830	UNP / 1	G5	3 000	96,0	24 000	31	A+	3	61081255
28W/840	SL / 1	G5	4 000	96,0	24 000	31	A+	3	63948655
28W/840	UNP / 1	G5	4 000	96,0	24 000	31	A+	3	61090455
28W/865	SL / 1	G5	6 500	90,0	24 000	31	A+	3	71015455
35W/827	SL / 1	G5	2 700	94,0	24 000	38	A+	4	64324755
35W/830	SL / 1	G5	3 000	94,0	24 000	38	A+	4	63950955
35W/830	UNP / 1	G5	3 000	94,0	24 000	38	A+	4	61103155
35W/840	SL / 1	G5	4 000	94,0	24 000	38	A+	4	63952355
35W/840	UNP / 1	G5	4 000	94,0	24 000	38	A+	4	61105555

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrøm (maks.) (A)	GK: Bruk ikke (A)	Kalibreringsstrøm (A)	Lyskildestrøm (W)	GK: Bruk ikke (V)	Motstand (Ω)	HF generator målt spenning (V)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	0,165	0,17	0,17	14,0	82	500	167
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	0,165	0,17	0,17	14,0	82	500	167
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	0,165	0,17	0,17	14,0	82	500	167
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	0,165	0,17	0,17	14,0	82	500	167
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	0,165	0,17	0,17	14,0	82	500	167
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	0,165	0,17	0,17	14,0	82	500	167
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	0,165	0,17	0,17	20,6	123	725	246
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	0,165	0,17	0,17	20,6	123	725	246
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	0,165	0,17	0,17	20,6	123	725	246
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	0,165	0,17	0,17	20,6	123	725	246
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	0,165	0,17	0,17	20,6	123	725	246
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	0,170	0,17	0,17	27,9	167	950	329
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	0,170	0,17	0,17	27,9	167	950	329
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	0,170	0,17	0,17	27,9	167	950	329
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	0,170	0,17	0,17	27,9	167	950	329
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	0,170	0,17	0,17	27,9	167	950	329
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	0,170	0,17	0,17	27,9	167	950	329
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	0,175	0,17	0,17	35,5	209	1200	413
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	0,175	0,17	0,17	35,5	209	1200	413
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	0,175	0,17	0,17	35,5	209	1200	413
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	0,175	0,17	0,17	35,5	209	1200	413
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	0,175	0,17	0,17	35,5	209	1200	413

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Levetid til 10% med EL forvarm (h)	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (h)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	19 000	24 000
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	19 000	24 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.) ([min.])	Fargegjengivelse (maks.) ([min.])	Fargegjengivelse (maks.) ([max.])	Lyskildefarge ¹	Fargebetegnelse
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	80	82	85	827	Glødelampe hvit
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	80	>80	85	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	80	>80	85	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	80	82	85	840	Kaldhvit (CW)
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	80	82	85	840	Kaldhvit (CW)
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	80	82	85	865	Kaldt dagslys
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	80	82	85	827	Glødelampe hvit

Mer data se neste side

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.) ([min.])	Fargegjengivelse (maks.)	Fargegjengivelse (maks.) ([max.])	Lyskildefarge ¹	Fargebetegnelse
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	80	>80	85	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	80	>80	85	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	80	82	85	840	Kaldhvit (CW)
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	80	82	85	840	Kaldhvit (CW)
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	80	82	85	827	Glødelampe hvit
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	80	>80	85	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	80	>80	85	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	80	82	85	840	Kaldhvit (CW)
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	80	82	85	840	Kaldhvit (CW)
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	80	82	85	865	Kaldt dagslys
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	80	82	85	827	Glødelampe hvit
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	80	82	85	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	80	82	85	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	80	82	85	840	Kaldhvit (CW)
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	80	82	85	840	Kaldhvit (CW)

¹ 'Lyskildefarge' verdi beskrivelse (er): '827' = CCT av 2 700 K, '830' = CCT av 3 000 K, '840' = CCT av 4 000 K (841), '865' = CCT av 6 500 K

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	Lysytelse (maks.)	Lyseffekt (merkekapasitet) (maks.)	Lyseffekt (ved maks lumen, merkekapasitet) (maks.)
	(lm)	(lm)	(lm/W)	(lm/W)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	1 200	1 350	86,0	99
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	1 200	1 350	86,0	99
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	1 200	1 350	86,0	99
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	1 200	1 350	86,0	99
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	1 200	1 350	86,0	99
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	1 125	1 250	80,0	91
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	1 850	2 100	90,0	101
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	1 850	2 100	90,0	101
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	1 850	2 100	90,0	101
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	1 850	2 100	90,0	101
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	1 850	2 100	90,0	101
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	2 675	2 900	96,0	104
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	2 675	2 900	96,0	104
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	2 675	2 900	96,0	104
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	2 675	2 900	96,0	104
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	2 675	2 900	96,0	104
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	2 500	2 700	90,0	97
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	3 325	3 650	94,0	105
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	3 325	3 650	94,0	105
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	3 325	3 650	94,0	105
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	3 325	3 650	94,0	105
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	3 325	3 650	94,0	105

Rated Lumen Maintenance data

Kommersielt produktnavn	LLMF 2000 timer, målt	LLMF 4000 timer, målt	LLMF 6000 timer, målt	LLMF 8000 timer, målt	LLMF 12000 timer, målt	LLMF 16000 timer, målt	LLMF 20000 timer, målt
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90

Mer data se neste side

Kommersielt produktnavn	LLMF 2000 timer, målt (%)	LLMF 4000 timer, målt (%)	LLMF 6000 timer, målt (%)	LLMF 8000 timer, målt (%)	LLMF 12000 timer, målt (%)	LLMF 16000 timer, målt (%)	LLMF 20000 timer, målt (%)
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	96	95	94	93	92	91	90

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korreletert fargetemperatur (K)	Projekteringstemperatur (maks.) (°C)	Default Ambient Temperature (°C)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	2 700	35	25
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	3 000	35	25
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	3 000	35	25
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	4 000	35	25
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	4 000	35	25
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	6 500	35	25
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	2 700	35	25
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	3 000	35	25
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	3 000	35	25
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	4 000	35	25
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	4 000	35	25
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	2 700	35	25
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	3 000	35	25
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	3 000	35	25
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	4 000	35	25
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	4 000	35	25
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	6 500	35	25
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	2 700	35	25
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	3 000	35	25
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	3 000	35	25
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	4 000	35	25
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	4 000	35	25

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		Lavt kvikksølv (Hg) - innhold (mg)	ETIM Group ²
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	15	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	15	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	15	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	15	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	15	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	15	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	23	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	23	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	23	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	23	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	23	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	31	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	31	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	31	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	31	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	31	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	31	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	38	A+	1,4	EC000108

Mer data se neste side

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t		Lavt kvikksølv (Hg) - innhold	ETIM Group ²
	(kWh)		(mg)	
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	38	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	38	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	38	A+	1,4	EC000108
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	38	A+	1,4	EC000108

² 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000108' = Fluorescerende lampe

Rated Survival Factor data

Kommersielt produktnavn	LSF Preheat 2000 h Rated	LSF Preheat 4000 h Rated	LSF Preheat 6000 h Rated	LSF Preheat 8000 h Rated	LSF Preheat 12000 h Rated	LSF Preheat 16000 h Rated	LSF Preheat 20000 h Rated
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	99	99	99	99	99	97	84
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	99	99	99	99	99	97	84

System data

Kommersielt produktnavn	Beskrivelse av lyskildesystem
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	Høy effektivitet
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	Høy effektivitet

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Default Burning Position	Default Gear	Kan dimmes	Default Cycle Time
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	Horizontal	Electronic	Ja	3 hour cycle

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste	Informasjon om lyskildefeste ⁴	Funksjoner	ILCOS Code
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-14/27/1B-L/P-G5-16/550
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-14/40/1B-L/P-G5-16/550
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-14/40/1B-L/P-G5-16/550
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-14/65/1B-L/P-G5-16/550
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-21/27/1B-L/P-G5-16/850
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-21/30/1B-L/P-G5-16/850
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-21/30/1B-L/P-G5-16/850
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-21/40/1B-L/P-G5-16/850
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-21/40/1B-L/P-G5-16/850
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-28/27/1B-L/P-G5-16/1150
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-28/30/1B-L/P-G5-16/1150
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-28/30/1B-L/P-G5-16/1150
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-28/40/1B-L/P-G5-16/1150
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-28/40/1B-L/P-G5-16/1150
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-28/65/1B-L/P-G5-16/1150
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-35/27/1B-L/P-G5-16/1450
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-35/30/1B-L/P-G5-16/1450
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-35/30/1B-L/P-G5-16/1450
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1450
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	T5	G5	GREENPLATE	na	FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1450

³ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T5' = 16 mm (T5)
⁴ 'Informasjon om lyskildefeste' verdi beskrivelse (er): 'GREENPLATE' = Grønt endestykke

Lagerdata


Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstyp pakker	Teller – (Innpakningstyp pakker per utvendige boks)	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC)	SAP Gross Weight (Piece)	Nettvekt (stykk)	Strekkode EAN 8711500...
					(9279...)	(g)	(g)	
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	SL / 1	40	38 167 00	64102155	26082755	63,975	52,0	867421
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	SL / 1	40	38 166 01	63938755	26083055	63,975	52,0	867469
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	UNP / 1	40	38 166 21	61063855	26083018	61,275	52,0	634283
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	SL / 1	40	38 166 02	63940055	26084055	63,975	52,0	867483
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	UNP / 1	40	38 166 22	61066955	26084018	61,275	52,0	634320

Mer data se neste side


Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstypen per utvendige boks	Teller – (Piece)/Innpakningstypen per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC) (9279...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Nettvekt (stykk) (g)	Strekke EAN 8711500...
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	SL / 1	40	38 167 08	71009355	26086555	63,975	52,0	867490
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	SL / 1	40	38 167 56	64320955	26282755	96,875	79,2	867537
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	SL / 1	40	38 166 05	63942455	26283055	96,875	79,2	867544
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	UNP / 1	40	38 166 25	61070655	26283018	92,675	79,2	634405
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	SL / 1	40	38 166 06	63944855	26284055	96,875	79,2	867551
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	UNP / 1	40	38 166 26	61072055	26284018	92,675	79,2	634443
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	SL / 1	40	38 167 57	64322355	26582755	129,300	105,8	867575
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	SL / 1	40	38 166 09	63946255	26583055	132,250	104,5	867582
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	UNP / 1	40	38 166 29	61081255	26583018	121,625	105,8	634528
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	SL / 1	40	38 166 10	63948655	26584055	129,300	105,8	867605
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	UNP / 1	40	38 166 30	61090455	26584018	121,625	105,8	634566
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	SL / 1	40	38 167 64	71015455	26586555	129,300	105,8	867612
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	SL / 1	40	38 167 58	64324755	27082755	156,625	127,4	867629
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	SL / 1	40	38 166 13	63950955	27083055	156,625	127,4	867667
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	UNP / 1	40	38 166 33	61103155	27083018	146,800	127,4	634641
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	SL / 1	40	38 166 14	63952355	27084055	156,625	127,4	867681
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	UNP / 1	40	38 166 34	61105555	27084018	146,800	127,4	634689

⁵ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'SL / 1' = SLEEVE, 'UNP / 1' = UNPACKED

Energifordeling

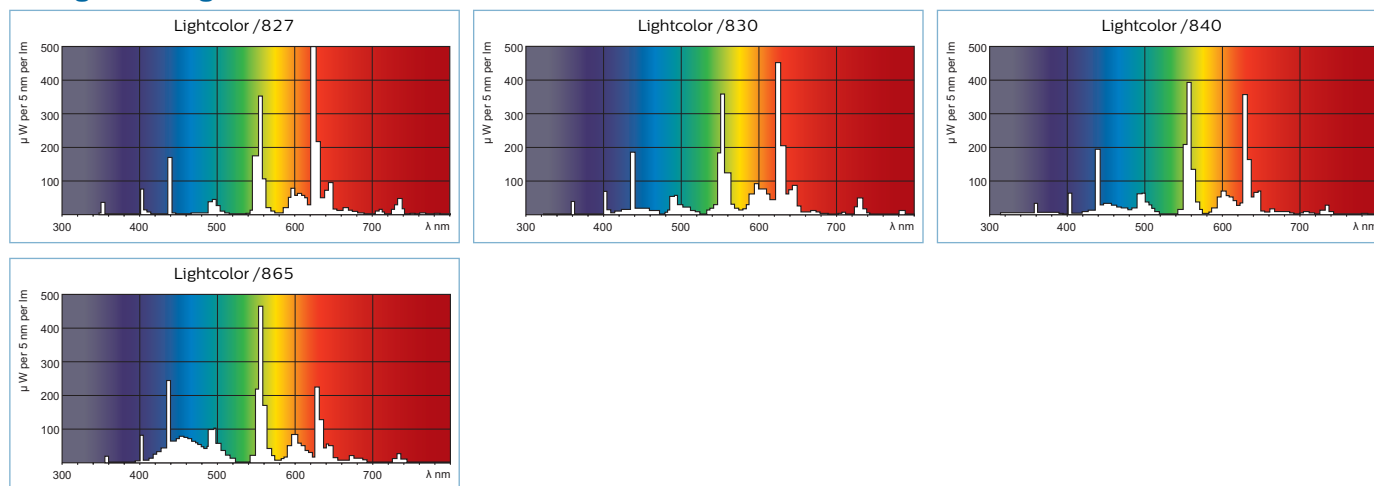

Ytelses diagrammer

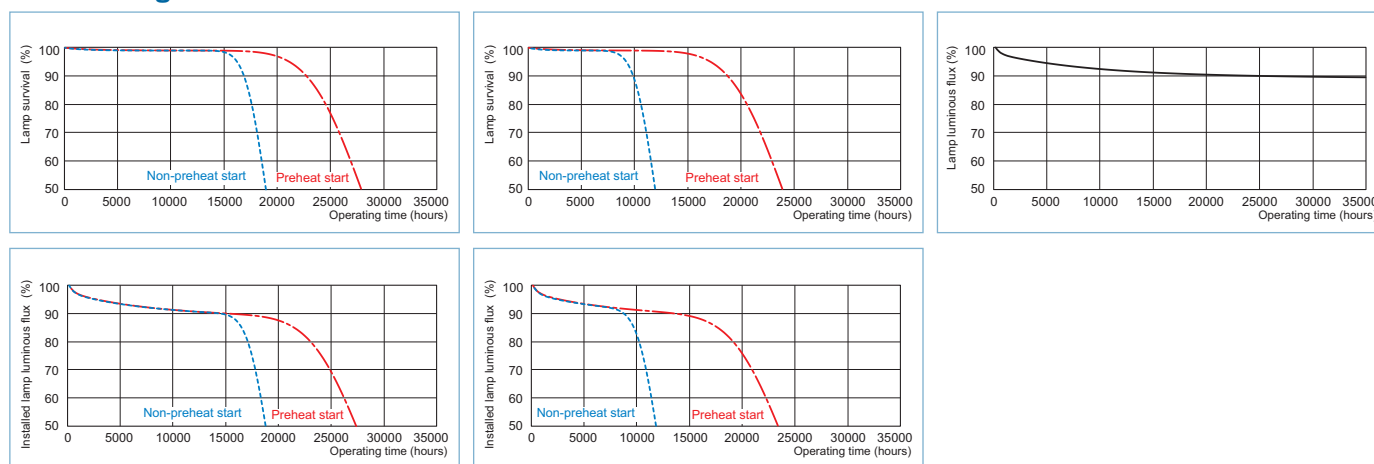

Cap-Base Overview

