



Effektivt lysrør med forbedret fargegjengivelse

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

Produktfordeler

- God fargegjengivelse
- Relativt høy effektivitet, både i starten og i løpet av levetiden til lyskilden, med høyt lumenvedlikehold
- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys

Produktgenskaper

- Svært effektiv trebånds lysrør
- Høy lyseffekt fra begynnelsen av, sammenlignet med standardfarger
- Liten kvikksølvmengde
- Kan brukes sammen med tradisjonelle eller elektroniske forkoblinger
- Elektroniske forkoblinger gir høyere effektivitet

Miljø

- Beste miljøvennlige T8 lysrør på grunn av TL-D /800 overlegen energieffektivitet sammenlignet med standard TL-D lysrør. Laveste kvikksølvinnhold på markedet og 100% blyfri.
- Lavest kvikksølvinnhold på markedet for fullfarge 800 lysrør.
- Denne produktfamilien innfrir kravene i RoHS direktivet.
- Denne produktfamilien omfattes av WEEE direktivet og håndteres av RENAS i Norge.


Bruksområder

- Egnet for bruk i et bredt utvalg armaturer for bruksområder som har med mennesker å gjøre – så som skoler, kontorer, butikker, teatre fabrikkløkalder etc.

Sikkerhet og forholdsregler

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Dimensjons tegninger

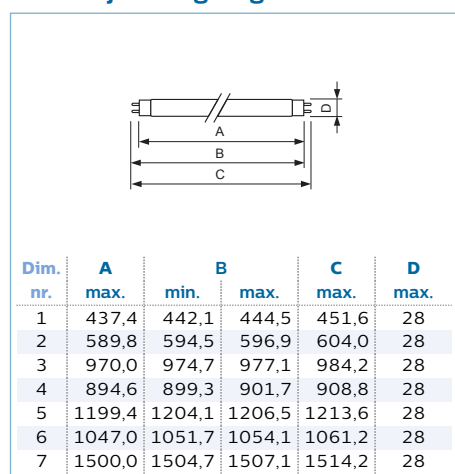

Produktbilder



Main Data

MASTER TL-D Super 80

Lyskildestrøm/ Lyskildefarge	SAP Packing (Pie- ce)/Innpakningstype	Lyskilde- feste	Korrelert fargetem- peratur (K)	Lysstrøm (merkekapa- sitet) (nominell) (lm)	Lyseffekt (merkekapa- sitet) (maks.) (lm/W)	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (h)	Energifor- bruk kWh/ 1000 t (kWh)		Dim. nr.	EOC 8711500...
15W /827	SL / 1	G13	2 700	1 000	67,0	20 000	19	B	1	70278440
15W /830	SL / 1	G13	3 000	1 000	67,0	20 000	19	B	1	70279140
15W /840	SL / 1	G13	4 000	1 000	67,0	20 000	19	B	1	70280740
18W /827	SL / 1	G13	2 700	1 350	75,0	20 000	22	A	2	63162640
18W /830	SL / 1	G13	3 000	1 350	75,0	20 000	22	A	2	63165740
18W /830	UNP / 1	G13	3 000	1 350	75,0	20 000	22	A	2	61054640
18W /840	SL / 1	G13	4 000	1 350	75,0	20 000	22	A	2	63171840
18W /840	UNP / 1	G13	4 000	1 350	75,0	20 000	22	A	2	61012640
18W /865	SL / 1	G13	6 500	1 300	68,0	20 000	22	A	2	63177040
23W /830	SL / 1	G13	3 000	2 050	89,0	20 000	28	A	3	55863340
23W /840	SL / 1	G13	4 000	2 050	89,0	20 000	28	A	3	55870140
30W /827	SL / 1	G13	2 700	2 400	80,0	20 000	36	A	4	63180040
30W /830	SL / 1	G13	3 000	2 400	80,0	20 000	36	A	4	63183140
30W /840	SL / 1	G13	4 000	2 400	80,0	20 000	36	A	4	63186240
36W /827	SL / 1	G13	2 700	3 350	93,0	20 000	42	A	5	63192340
36W /830	SL / 1	G13	3 000	3 350	93,0	20 000	42	A	5	63195440
36W /830	UNP / 1	G13	3 000	3 350	93,0	20 000	42	A	5	61017140
36W /830 -1m	SL / 1	G13	3 000	3 100	86,0	20 000	42	A	3	55874940
36W /835	SL / 1	G13	3 500	3 350	93,0	20 000	42	A	5	63198540
36W /840	SL / 1	G13	4 000	3 350	93,0	20 000	42	A	5	63201240
36W /840	UNP / 1	G13	4 000	3 350	93,0	20 000	42	A	5	61018840
36W /840 -1m	SL / 1	G13	4 000	3 100	86,0	20 000	42	A	3	55877040
36W /865	SL / 1	G13	6 500	3 250	84,0	20 000	42	A	5	63207440
38W /830	SL / 1	G13	3 000	3 350	88,0	20 000	45	A	6	55880040

Mer data se neste side

MASTER TL-D Super 80

Lyskildestrøm/ Lyskildefarge	SAP Packing (Pie- ce)/Innpakningstype	Lyskilde- feste	Korrelert fargetem- peratur	Lysstrøm (merkekapa- sitet) (lm)	Lyseffekt (merkekapa- sitet) (maks.) (lm/W)	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (h)	Energifor- bruk kWh/ 1000 t		Dim. nr.	EOC 8711500...
			(K)				(kWh)			
38W/840	SL/1	G13	4000	3350	88,0	20000	45	A	6	55883140
58.5W/827	SL/1	G13	2700	5240	90,0	20000	68	A	7	63210440
58.5W/830	SL/1	G13	3000	5240	90,0	20000	68	A	7	63213540
58.5W/830	UNP/1	G13	3000	5240	90,0	20000	68	A	7	61019540
58.5W/835	SL/1	G13	3500	5240	90,0	20000	68	A	7	63216640
58.5W/840	SL/1	G13	4000	5240	90,0	20000	68	A	7	63219740
58.5W/840	UNP/1	G13	4000	5240	90,0	20000	68	A	7	61029440
58.5W/865	SL/1	G13	6500	5000	81,0	20000	68	A	7	63225840

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrøm (maks.) (A)	Lyskildestrøm (W)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	0,560	36,0
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	0,560	36,0
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	0,340	15,0
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	0,340	15,0
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	0,335	15,0
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	0,360	18,0
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	0,360	18,0
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	0,360	18,0
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	0,360	18,0
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	0,360	18,0
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	0,360	18,0
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	0,295	23,0
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	0,295	23,0
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	0,360	30,0
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	0,360	30,0
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	0,360	30,0
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	0,440	36,0
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	0,440	36,0
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	0,440	36,0
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	0,440	36,0
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	0,440	36,0
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	0,440	36,0
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	0,440	36,0
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	0,430	38,0
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	0,430	38,0
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	0,670	58,5
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	0,670	58,5
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	0,670	58,5
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	0,670	58,5
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	0,670	58,5
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	0,670	58,5
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0,670	58,5

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Levetid til 10 % lystap	Levetid til 10 % utfall	Levetid til 10 % med EL forvarm	Levetid til 50 % lystap	Levetid til 50 % utfall u/varmEL	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming
	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000

Mer data se neste side

Kommersielt produktnavn	Levetid til 10 % lystap	Levetid til 10 % utfall	Levetid til 10 % med EL forvarm	Levetid til 50 % lystap	Levetid til 50 % utfall u/varmEL	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming
	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)	(h)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	12 000	10 000	17 000	15 000	12 000	20 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyskildefarge ¹	Fargebetegnelse
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	>80	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	>80	840	Kaldhvitt (CW)
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	>80	827	Glødelampe hvit
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	>80	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	>80	840	Kaldhvitt (CW)
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	>80	827	Glødelampe hvit
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	>80	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	>80	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	>80	840	Kaldhvitt (CW)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	>80	840	Kaldhvitt (CW)
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	85	865	Kaltdt dagslys
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	>80	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	>80	840	Kaldhvitt (CW)
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	>80	827	Glødelampe hvit
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	>80	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	>80	840	Kaldhvitt (CW)
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	>80	827	Glødelampe hvit
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	>80	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	>80	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	>80	835	Hvit (WH)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	>80	840	Kaldhvitt (CW)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	>80	840	Kaldhvitt (CW)
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	85	865	Kaltdt dagslys
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	>80	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	>80	840	Kaldhvitt (CW)
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	>80	827	Glødelampe hvit
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	>80	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	>80	830	Varm hvit (WW)
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	>80	835	Hvit (WH)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	>80	840	Kaldhvitt (CW)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	>80	840	Kaldhvitt (CW)
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	85	865	Kaltdt dagslys

¹ 'Lyskildefarge' verdi beskrivelse (er): '827' = CCT av 2 700 K, '830' = CCT av 3 000 K, '835' = CCT av 3 500 K, '840' = CCT av 4 000 K (841), '865' = CCT av 6 500 K

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	Lysytelse (maks.)	Lyseffekt (merkekapasitet) (maks.)	Middel-luminanse EM
	(lm)	(lm)	(lm/W)	(cd/cm ²)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	3 100	3 100	86,0	1,40
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	3 100	3 100	86,0	1,40
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	1 000	1 000	67,0	1,00
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	1 000	1 000	67,0	1,00
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	1 000	1 000	67,0	1,00
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	1 350	1 350	75,0	1,00
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	1 350	1 350	75,0	1,00
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	1 350	1 350	75,0	1,00
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	1 350	1 350	75,0	1,00
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	1 350	1 350	75,0	1,00
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	1 300	1 300	68,0	0,95
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	2 050	2 050	89,0	0,95
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	2 050	2 050	89,0	0,95
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	2 400	2 400	80,0	1,10
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	2 400	2 400	80,0	1,10
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	2 400	2 400	80,0	1,10
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	3 350	3 350	93,0	1,25
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	3 350	3 350	93,0	1,25
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	3 350	3 350	93,0	1,25
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	3 350	3 350	93,0	0,95
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	3 350	3 350	93,0	1,25
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	3 350	3 350	93,0	1,25
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	3 250	3 250	84,0	1,20
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	3 350	3 350	88,0	1,40
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	3 350	3 350	88,0	1,40
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	5 240	5 240	90,0	
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	5 240	5 240	90,0	
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	5 240	5 240	90,0	
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	5 240	5 240	90,0	
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	5 240	5 240	90,0	
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	5 240	5 240	90,0	
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	5 000	5 000	81,0	

Rated Lumen Maintenance data

Kommersielt produktnavn	LLMF 2000 timer, målt	LLMF 4000 timer, målt	LLMF 6000 timer, målt	LLMF 8000 timer, målt	LLMF 12000 timer, målt	LLMF 16000 timer, målt	LLMF 20000 timer, målt
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	96	95	94	93	92	91	90

Mer data se neste side

Kommersielt produktnavn	LLMF 2000 timer, målt (%)	LLMF 4000 timer, målt (%)	LLMF 6000 timer, målt (%)	LLMF 8000 timer, målt (%)	LLMF 12000 timer, målt (%)	LLMF 16000 timer, målt (%)	LLMF 20000 timer, målt (%)
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	96	95	94	93	92	91	90
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	96	95	94	93	92	91	90

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Prosjekteringstemperatur (maks.) (°C)	Default Ambient Temperature (°C)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	3 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	4 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	2 700	25	25
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	3 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	4 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	2 700	25	25
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	3 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	3 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	4 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	4 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	6 500	25	25
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	3 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	4 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	2 700	25	25
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	3 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	4 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	2 700	25	25
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	3 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	3 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	3 500	25	25
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	4 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	4 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	6 500	25	25
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	3 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	4 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	2 700	25	25
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	3 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	3 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	3 500	25	25
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	4 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	4 000	25	25
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	6 500	25	25

4 Fredag 7 september, 2018

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		Lavt kvikksølv (Hg) - innhold (mg)	ETIM Group ²
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	42	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	42	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	19	B	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	19	B	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	19	B	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	22	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	22	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	22	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	22	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	22	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	22	A	2	EC000108

Mer data se neste side

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t		Lavt kvikksølv (Hg) -innhold	ETIM Group ²
	(kWh)		(mg)	
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	28	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	28	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	36	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	36	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	36	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	42	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	42	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	42	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	42	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	42	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	42	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	42	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	45	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	45	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	68	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	68	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	68	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	68	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	68	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	68	A	2	EC000108
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	68	A	2	EC000108

² 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000108' = Fluorescerende lampe

Rated Survival Factor data

Kommersielt produktnavn	LSF 2000 h Rated	LSF 4000 h Rated	LSF 6000 h Rated	LSF 8000 h Rated	LSF 12000 h Rated	LSF 16000 h Rated	LSF 20000 h Rated
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	99	97	96	95	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	99	97	96	95	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	99	99	99	99	89	33	2
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	99	99	99	99	89	33	2

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Default Burning Position	Default Gear	Kan dimmes	Default Cycle Time
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	Horizontal	Electromagnetic	Ja	3 hour cycle

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste	ILCOS Code
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	T8	G13	FD-36/30/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	T8	G13	FD-36/40/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	T8	G13	FD-15/27/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	T8	G13	FD-15/30/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	T8	G13	FD-15/40/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	T8	G13	FD-18/27/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	T8	G13	FD-18/30/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	T8	G13	FD-18/30/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	T8	G13	FD-18/40/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	T8	G13	FD-18/40/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	T8	G13	FD-18/65/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	T8	G13	FD-23/30/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	T8	G13	FD-23/40/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	T8	G13	FD-30/27/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	T8	G13	FD-30/30/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	T8	G13	FD-30/40/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	T8	G13	FD-36/27/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	T8	G13	FD-36/30/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	T8	G13	FD-36/30/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	T8	G13	FD-36/35/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	T8	G13	FD-36/40/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	T8	G13	FD-36/40/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	T8	G13	FD-36/65/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	T8	G13	FD-38/30/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	T8	G13	FD-38/40/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	T8	G13	FD-58/27/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	T8	G13	FD-58/30/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	T8	G13	FD-58/30/1B-E-G13

Mer data se neste side

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste	ILCOS Code
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	T8	G13	FD-58/35/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	T8	G13	FD-58/40/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	T8	G13	FD-58/40/1B-E-G13
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	T8	G13	FD-58/65/1B-E-G13


³ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T8' = 26 mm (T8)

Lagerdata


Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Teller – stykker per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC) (9279...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Netto-vekt (stykk) (g)	Strekkode EAN 8711500...
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	SL / 1	25	38 214 36	55874940	23083014	150,80	120,00	558756
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	SL / 1	25	38 214 37	55877040	23084014	150,80	120,00	558787
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	SL / 1	25	38 212 38	70278440	22282714	67,12	56,57	722287
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	SL / 1	25	38 212 65	70279140	22283014	67,12	56,57	722270
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	SL / 1	25	38 212 66	70280740	22284014	67,12	56,57	722317
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	SL / 1	25	38 212 43	63162640	20082723	83,96	71,00	631633
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	SL / 1	25	38 212 40	63165740	20083023	83,96	71,00	631664
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	UNP / 1	25	38 212 90	61054640	20083069	87,12	71,00	632432
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	SL / 1	25	38 212 42	63171840	20084023	88,26	71,00	631725
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	UNP / 1	25	38 212 91	61012640	20084069	87,12	71,00	632456
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	SL / 1	25	38 212 55	63177040	20086544	88,80	71,00	631787
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	SL / 1	25	38 214 23	55863340	22583014	148,52	120,00	558640
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	SL / 1	25	38 212 27	55870140	22584014	148,52	120,00	558725
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	SL / 1	25	38 212 35	63180040	20582723	131,60	103,60	631817
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	SL / 1	25	38 212 70	63183140	20583023	138,68	103,60	631848
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	SL / 1	25	38 212 71	63186240	20584023	131,56	103,60	631879
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	SL / 1	25	38 212 47	63192340	21082723	158,84	135,00	631930
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	SL / 1	25	38 212 44	63195440	21083023	220,00	135,00	631961
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	UNP / 1	25	38 212 92	61017140	21083069	157,24	135,00	632470
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	SL / 1	25		63198540	21083523	158,84	135,00	631992
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	SL / 1	25	38 212 46	63201240	21084023	158,84	135,00	632029
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	UNP / 1	25	38 212 93	61018840	21084069	157,24	135,00	632494
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	SL / 1	25	38 212 48	63207440	21086544	158,84	135,00	632081
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	SL / 1	25	38 212 83	55880040	23583014	161,80	133,00	558817
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	SL / 1	25	38 212 84	55883140	23584014	161,80	133,00	558848
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	SL / 1	25	38 212 53	63210440	22082723	196,08	167,00	632111
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	SL / 1	25	38 212 50	63213540	22083023	201,66	167,00	632142
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	UNP / 1	25	38 212 94	61019540	22083069	199,04	167,00	632517
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	SL / 1	25		63216640	22083523	196,08	167,00	643490
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	SL / 1	25	38 212 52	63219740	22084023	211,26	167,00	632203
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	UNP / 1	25	38 212 95	61029440	22084069	199,04	167,00	632531
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	SL / 1	25	38 212 54	63225840	22086544	196,08	167,00	632265

⁴ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'SL / 1' = SLEEVE, 'UNP / 1' = UNPACKED

Energifordeling

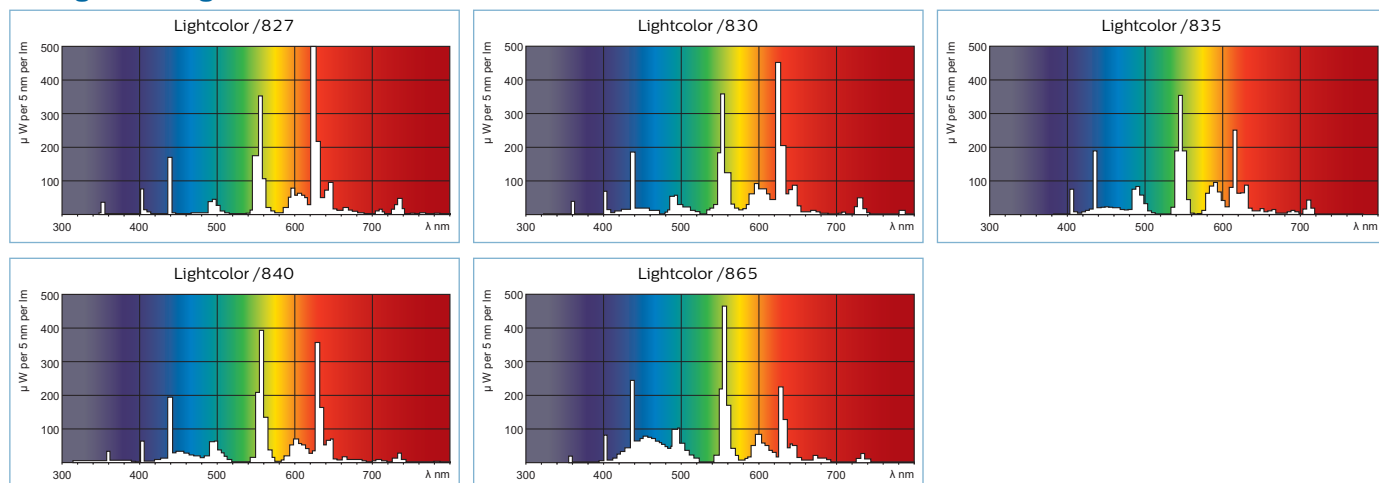

Ytelses diagrammer

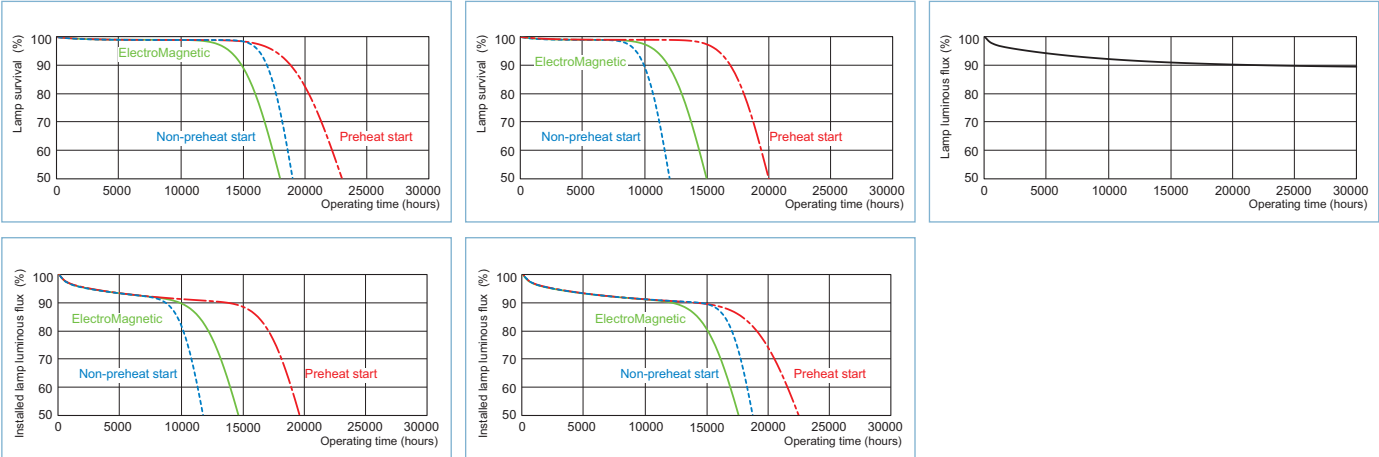

Cap - Base Overview

