



Alternativet!

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 2-pinsversjonen er utformet for bruk med elektromagnetiske forkoblinger.

Produktfordeler

- Lav innebygd høyde
- Stort utvalg lysfarger
- God fargegjengivelse (CRI > 80)

Produkttegenskaper

- 2-pins feste med innfatning som inneholder øyeblikkelig starter og kapasitor
- Trifosfat-lysrørteknologi


Bruksområder

- Ideell til korridorer, toaletter, trappeoppganger og resepsjonsområder

Sikkerhet og forholdsregler

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Dimensjons tegninger

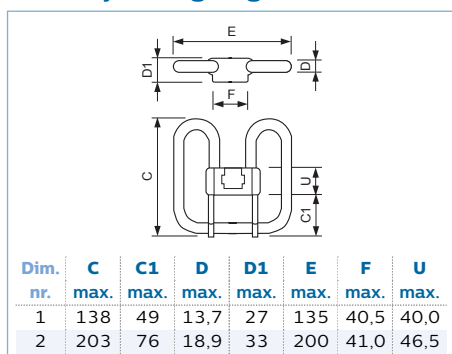

Produktbilder



Main Data

PL-Q

Effekt/Lyskildefarge/ Pins	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lyskildefeste	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) (lm)	Levetid til 50 % lystap (h)	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		Dim. nr.	EOC 8711500...
16W/827/2P	CT / 1	GR8	1 050	8 000	20	B	1	26965225
16W/830/2P	CT / 1	GR8	1 050	8 000	20	B	1	26987425
28W/827/2P	CT / 1	GR8	2 050	8 000	34	A	2	27454025
28W/830/2P	CT / 1	GR8	2 050	8 000	34	A	2	27455725

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrøm (maks.) (A)	lyskildestrøm (W)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	0,196	16
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	0,195	16
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	0,320	28
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	0,320	28

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Levetid til 10 % lystap (h)	Levetid til 50 % lystap (h)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	6 000	8 000
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	6 000	8 000
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	6 000	8 000
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	6 000	8 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyskildefarge ¹	Fargebetegnelse
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	82	827	Glødelampe hvit
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	82	830	Varm hvit (WW)
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	82	827	Glødelampe hvit
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	82	830	Varm hvit (WW)

¹ 'Lyskildefarge' verdi beskrivelse (er): '827' = CCT av 2 700 K, '830' = CCT av 3 000 K

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) (lm)	Lysytelse (maks.) (lm)	Lyseffekt (merkekapasitet) (maks.) (lm/W)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	1 050	1 050	66,6
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	1 050	1 050	66,6
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	2 050	2 050	73,2
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	2 050	2 050	73,2

Rated Lumen Maintenance data

Kommersielt produktnavn	LLMF 2000 timer, målt (%)	LLMF 4000 timer, målt (%)	LLMF 6000 timer, målt (%)	LLMF 8000 timer, målt (%)	LLMF 12000 timer, målt (%)	LLMF 16000 timer, målt (%)	LLMF 20000 timer, målt (%)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	90	85	82	80	79	78	77
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	90	85	82	80	79	78	77
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	90	85	82	80	79	78	77
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	90	85	82	80	79	78	77

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Prosjekteringstemperatur (maks.) (°C)	Default Ambient Temperature (°C)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	2 700	25	25
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	3 000	25	25
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	2 700	25	25
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	3 000	25	25

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		Lavt kvikksølv (Hg) - innhold (mg)	ETIM Group ²
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	20	B	4	EC000087
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	20	B	4	EC000087
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	34	A	4	EC000087
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	34	A	4	EC000087

² 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000087' = Kompaktylsrør

Rated Survival Factor data

Kommersielt produktnavn	LSF 2000 h Rated (%)	LSF 4000 h Rated (%)	LSF 6000 h Rated (%)	LSF 8000 h Rated (%)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	99	96	89	73
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	99	96	89	73
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	99	96	89	73
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	99	96	89	73

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Default Burning Position	Default Gear	Kan dimmes	Default Cycle Time
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	Horizontal	Electromagnetic	Nei	3 hour cycle
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	Horizontal	Electromagnetic	Nei	3 hour cycle
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	Horizontal	Electromagnetic	Nei	3 hour cycle
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	Horizontal	Electromagnetic	Nei	3 hour cycle

Miscellaneous & General data


Kommersielt produktnavn	Lyskildefeste	Informasjon om lyskildefeste	ILCOS Code
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	GR8	2P	FSS-16/27/1B-I-GR8
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	GR8	2P	FSS-16/30/1B-I-GR8
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	GR8	2P	FSS-28/27/1B-I-GR8
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	GR8	2P	FSS-28/30/1B-I-GR8

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Teller – pakker per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC) (9279...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Nettovekt (stykk) (g)	Strekkode EAN 8711500...
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	CT / 1	10	38 208 90	26965225	39082740	105,5	68	269003
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	CT / 1	10	38 208 91	26987425	39083040	105,5	68	270016
PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	CT / 1	10	38 208 06	27454025	39282740	224,0	127	274588
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	CT / 1	10	38 208 07	27455725	39283040	224,0	127	274595


³ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'CT / 1' = CARTON

Energifordeling

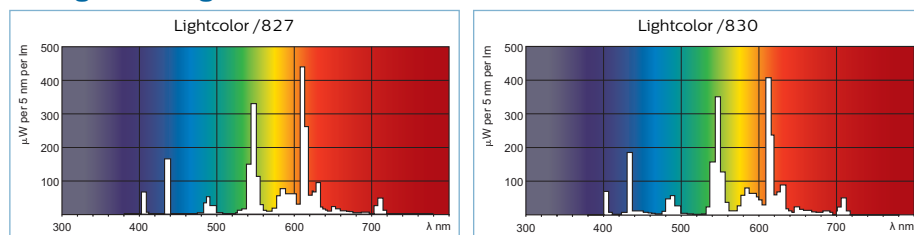


Ytelses diagrammer

7307

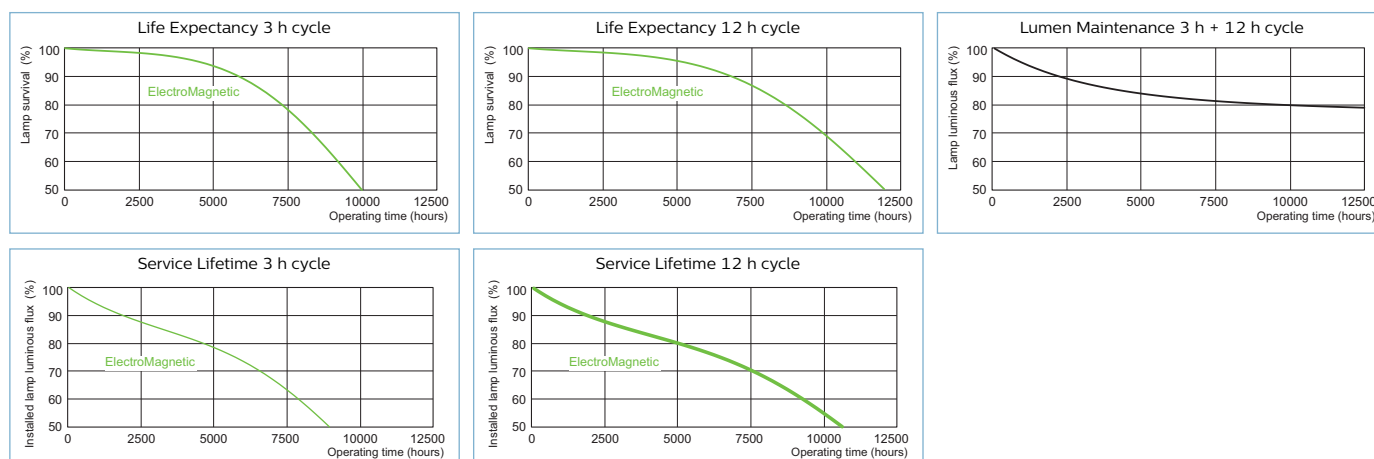

7310-7321-7322

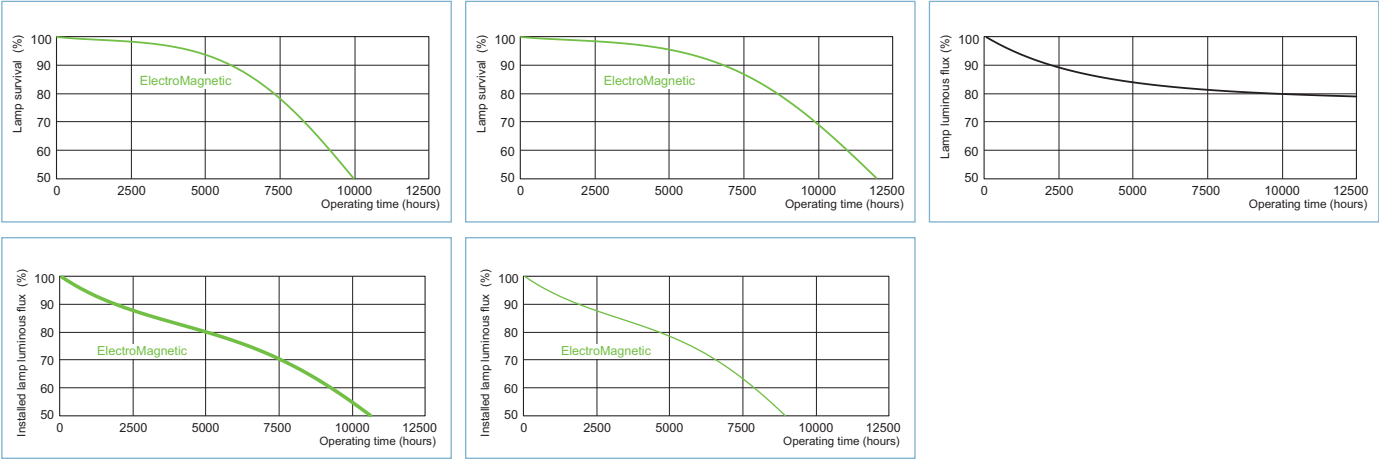

Cap - Base Overview

