

**Lampe:**

Lysrør i farge 3

Produktfordeler

- Perfekt match med fotosensibilitatorer
- Høy effekt på belyst område

Produktegenskaper

- Innvendig belagt med hvitt fluorescerende pulver for å omgjøre kortbølge UV stråling til aktinisk (kjemisk virksom) stråling
- Utsråling i området 380–480 nm med topp på 420 nm
- Energidistribusjon i spektrum i overensstemmelse med spektrisk sensitivitet i ulike diazo kopipapir

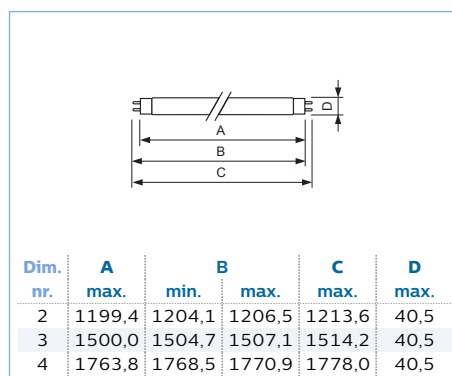
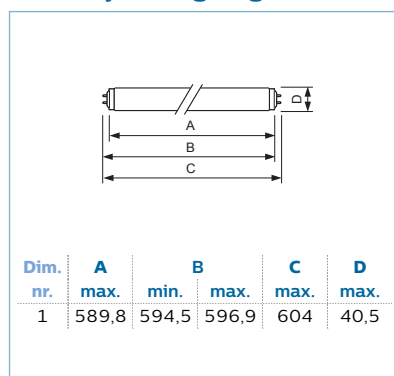
- For maksimal skjønnhet i saltvannsakvarier, TL/3 "Aqua Coral" lamper kan brukes i kombinasjon med full-spektrum "Natural Daylight" lysrørslamper

Bruksområder

- Diazo kopimaskiner
- Saltvannsakvarier
- Fototerapi (behandling av gulsott hos nyfødte)

Sikkerhet og forholdsregler

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktbilder**Dimensjons tegninger****Main Data**

Effekt (W)	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lyskildefeste	Brukstid (h)	Dim. nr.	Bilde brev	EOC 8711500...
40,5	SL / 25	G13	2 000	1	A	61223640
62,0	SL / 25	G13	1 000	2	B	61572540
80,0	SL / 25	G13	1 000	3	B	61262540
100,0	SL / 25	G13	1 000	4	B	61281640

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrom (maks.) (A)	Lyskildestrom (W)	Spennning (V)
Actinic BL TL-K 40W/10-R	0,86	40,5	50
TL 60W/10-R SLV/25	0,70	62,0	102
TL 80W/10-R SLV/25	0,83	80,0	110
TL 100W/10-R UV-A	0,97	100,0	122

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Brukstid (h)	Levetid til 50 % lystap (h)
Actinic BL TL-K 40W/10-R	2 000	2 000
TL 60W/10-R SLV/25	1 000	2 000
TL 80W/10-R SLV/25	1 000	1 000
TL 100W/10-R UV-A	1 000	2 000



Color data

Kommersielt produktnavn	Lyskildefarge	Fargebetegnelse	Fargepunkt X	Fargepunkt Y
Actinic BL TL-K 40W/10-R	10-R	UV-A	220	200
TL 60W/10-R SLV/25	10-R	UV-A	222	210
TL 80W/10-R SLV/25	10-R	UV-A	222	210
TL 100W/10-R UV-A	10-R	UV-A	220	200

Rated Lumen Maintenance data

Kommersielt produktnavn	LLMF 2000 timer, målt (%)
Actinic BL TL-K 40W/10-R	
TL 60W/10-R SLV/25	
TL 80W/10-R SLV/25	30
TL 100W/10-R UV-A	

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (mg)	ETIM Group ¹
Actinic BL TL-K 40W/10-R		EC000108
TL 60W/10-R SLV/25	13	EC000108
TL 80W/10-R SLV/25	13	EC000108
TL 100W/10-R UV-A	13	EC000108

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000108' = Fluorescerende lampe

UV related data

Kommersielt produktnavn	UV-A-stråling 0 t (IEC) (W)	UV-A-stråling 100 t (IEC) (W)	UV-B/UV-A (IEC) (%)	Svekkelse ved 500 timer (%)	Svekkelse ved 1000 timer (%)	Svekkelse ved 500 timer (%)
Actinic BL TL-K 40W/10-R	8	7,4	0,1	10	20	30
TL 60W/10-R SLV/25		15,8	0,1	10	15	30
TL 80W/10-R SLV/25		20,5	0,1	10	15	
TL 100W/10-R UV-A	28	26,0	0,1	10	20	30

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ²	Lyskildefeste	Hovedbruksområder
Actinic BL TL-K 40W/10-R	T38	G13	Insect traps
TL 60W/10-R SLV/25	T38	G13	Reprografi [®]
TL 80W/10-R SLV/25	T38	G13	Reprografi [®]
TL 100W/10-R UV-A	T38	G13	Phototherapy

² 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T38' = T 38mm

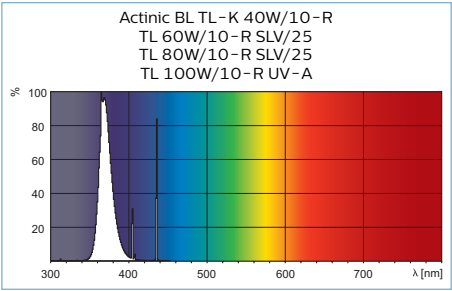
Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Teller – pakker per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialnr. (12NC) (9280...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Nettovekt (stykk) (g)	Strekkode EAN 8711500...
Actinic BL TL-K 40W/10-R	SL / 25	25	38 334 88	61223640	04101029	185,0	156,0	612243
TL 60W/10-R SLV/25	SL / 25	25		61572540	08401003	302,0	260,2	615732
TL 80W/10-R SLV/25	SL / 25	25	38 335 53	61262540	05901029	397,6	331,0	612632
TL 100W/10-R UV-A	SL / 25	25	38 334 93	61281640	06901029	475,4	391,6	612823

³ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'SL / 25' = SLEEVE



Energifordeling



Cap-Base Overview

