



Lampe:

Kvarts halogenlamper med integrert reflektor

Produktfordeler

- Neglisjerbar nedgang i lysmengde i løpet av levetiden
- Høy effektivitet gir lavt energiforbruk

Produktegenskaper


- Kaldtlys med et tofarget belegg på reflektor utstråler ca. 75% av generert varme bakover, holder temperatur på trygt nivå

- Halogenbrenner er presist opprettet med et optisk system, så ingen rejustering trengs ved lampebytte


Bruksområder

- 8/16 mm film prosjektorer
- Lysbildefremvisere
- Forstørrelsesapparater
- Minilabs(foto) og fargeprintere
- Overhead prosjektorer
- Video belysning
- Sol-simulering
- Måleutstyr
- Fiberoptisk utstyr

Produktbilder

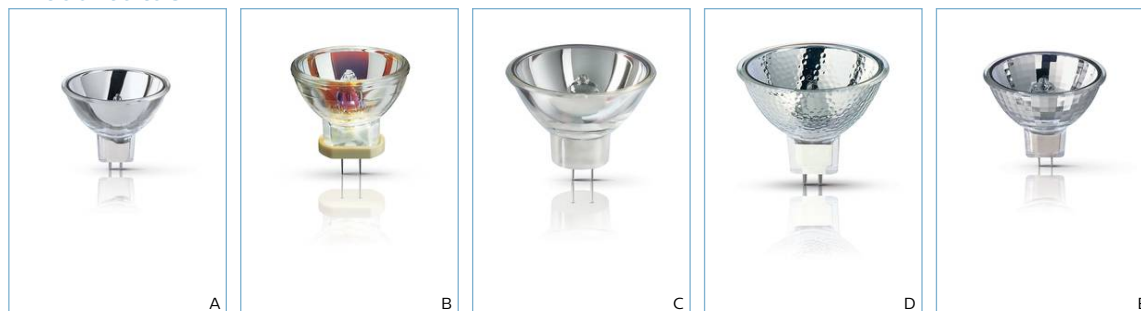

Dimensjons tegninger

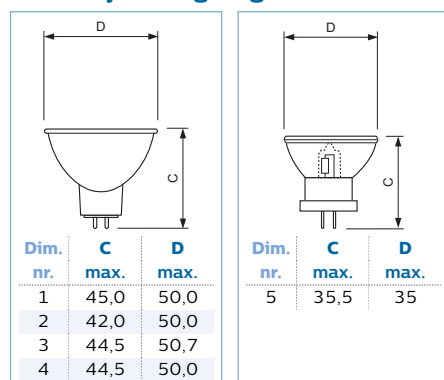

Main Data

Type	Effekt (W)	SAP Packing (Pie- ce)/Innpakningstype	Lyspæretemperatur (°C [max.])	Klemmetem- peratur (maks.) (°C [max.])	Driftsposisjon	Dim. nr.	Bilde brev	EOC
13938XHP	50	CT / 24	900	350	UNIVERSAL	1	A	871869669019200
13865	75	CT / 50	900	400	UNIVERSAL	5	B	871869668102200
13186	90	CT / 24	900	350	S105	1	A	871869669015400
6834FO	100	CT / 5	900	400	P90/P15	2	C	871150040973760
6423FO	150	CT / 5	900	400	P90/P15	2	C	871150040971360
13158	150	CT / 24	900	400	S90	3	D	871150041060330
13629	150	CT / 24	900	400	S90	3	A	871150041073330
14501	150	CT / 24	900	350	S105	3	E	871150041061030
13164	200	CT / 1	900	400	S90	3	A	871150041058030
13163	250	CT / 5	900	400	UNIVERSAL	4	A	871150040975160

Elektriske data

Kommersiell produktnavn	Lyskildestrøm (W)	Spenning (V)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	150	15,0
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	100	12,0
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	250	24,0

Mer data se neste side

Kommersielt produktnavn	Lyskildestrøm (W)	Spenning (V)
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200	24,0
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	90	14,5
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	150	21,0
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	75	12,0
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50	22,8
DDL 150W 20V 24PK	150	20,0
ELD 150W 21V 24PK	150	21,0

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Levetid til 50 % lystap (h)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	500
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	200
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	35
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	750
DDL 150W 20V 24PK	500
ELD 150W 21V 24PK	40

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Reflektoroverflate
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	100	
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	100	
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	100	Glatt
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	100	Glatt
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	100	
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	100	Glatt
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	100	Glatt
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	100	Glatt
DDL 150W 20V 24PK	100	Fasettert
ELD 150W 21V 24PK	100	Knastete

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) (lm)	Lysytelse (maks.) (lm)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F		840
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	1 100	
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	900	
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	380	
DDL 150W 20V 24PK	400	
ELD 150W 21V 24PK	320	

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Lyspæretemperatur (°C [max.])
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	3 380	900
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	3 330	900
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	3 400	900
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	3 400	900
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	3 200	900
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	3 250	900

Mer data se neste side

24



Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Lyspæretemperatur (°C [max.])
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F		900
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	3 200	900
DDL 150W 20V 24PK	3 150	900
ELD 150W 21V 24PK	3 400	900

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	ETIM Group ¹	Arbeidsavstand (mm)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	EC001057	32
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	EC001057	32
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	EC001057	32
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	EC001057	32
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	EC001057	155
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	EC001057	45
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F		26
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	EC001057	
DDL 150W 20V 24PK	EC001057	165
ELD 150W 21V 24PK	EC001057	165

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC001057' = Studio Prosjeksjons Foto lampe

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Driftsposisjon ²	Kan dimmes
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	P90/P15	Ja
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	P90/P15	Ja
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	UNIVERSAL	Ja
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	S90	Ja
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	S105	Ja
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	S90	Ja
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	UNIVERSAL	Ja
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	UNIVERSAL	Ja
DDL 150W 20V 24PK	S105	Ja
ELD 150W 21V 24PK	S90	Ja

² 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'S90' = Stående +/- 90° sokkel ned, 'UNIVERSAL' = Universell

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste	Informasjon om lyskildefeste	ANSI-kode	Hovedbruksområder
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	R50	GZ6.35		EFR	Prosjeksjon
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	R50	GZ6.35		EFP	Prosjeksjon
13 163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	R50	GX5.3		ELC	Prosjeksjon
13 164 200W GX5.3 24V 1CT/24		GX5.3		EJL	Prosjeksjon
13 186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	R50	GX5.3		EPX-EPV	Prosjeksjon
13 629 150W GX5.3 21V 1CT/24		GX5.3		EKE-ENA	Prosjeksjon
13 865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	R35	G5.3	4,8		Dental herding
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	R50	GX5.3			Prosjeksjon
DDL 150W 20V 24PK	R50	GX5.3		DDL	Prosjeksjon
ELD 150W 21V 24PK	R50	GX5.3		ELD-EJN	Prosjeksjon

³ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'R50' = R 50mm



Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Teller pakker per utvendige boks ⁴	SAP Local code	EOC	Materialenr. (12NC)	SAP Gross Weight (Piece)	Netto-vekt (stykk)	Strekkode EAN
						(g)	(g)	
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	CT / 5	50	37 567 39	871150040971360	924048218504	33,000	24	8711500419231
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	CT / 5	50	37 567 37	871150040973760	924048417104	32,000	23	8711500419392
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	CT / 5	50	37 567 41	871150040975160	923919720501	32,000	24	8711500419415
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	CT / 1	24	37 567 40	871150041058030	923921120594	40,000	25	8711500419026
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	CT / 24	24		871869669015400	923891214905	40,583	26	8718696690161
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	CT / 24	24	37 767 42	871150041073330	924010319894	40,000	25	8711500421616
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	CT / 50	50		871869668102200	924060017101	21,000	15	8718696681046
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	CT / 24	24		871869669019200	924059828302	41,583	27	8718696690208
DDL 150W 20V 24PK	CT / 24	24	37 567 50	871150041061030	923921419794	41,000	26	8711500419002
ELD 150W 21V 24PK	CT / 24	24	37 567 12	871150041060330	923921319894	39,000	23	8711500419040

⁴ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'CT / 1' = CARTON, 'CT / 24' = CARTON, 'CT / 5' = CARTON, 'CT / 50' = CARTON

Cap-Base Overview

