



Halogenlyskilde med infrarødt-reflekterende belegg. Kompakt størrelse; klart, hvitt lys

Halogenlyskilde med lav spenning, svært høy energieffektivitet og lang levetid takket være det infrarødt-reflekterende belegget. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten frontglass.

Produktfordeler

- Klart, strålende halogenlys som skaper rett atmosfære
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100%, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Laveste vedlikeholdskostnader på grunn av ekstra lang levetid

Produktegenskaper

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse ($R_a = 100$)
- Lavtrykksteknologien og glass med UV-blokk gjør at den kan brukes i armaturer uten frontglass
- Unik, Philips-patentert EcoBoost-brenner med én sokkel: 40% mer effektiv enn standardprodukter
- Universell brennstilling
- Tennes umiddelbart


Miljø

- Utmerket miljøvalg på grunn av høy energieffektivitet og lang pålitelig levetid

Bruksområder

- Generell belysning i butikker, restauranter, hoteller, gallerier, utstillinger og museer. Ideell til bruk i små, dekorative armaturer

Dimensjons tegninger

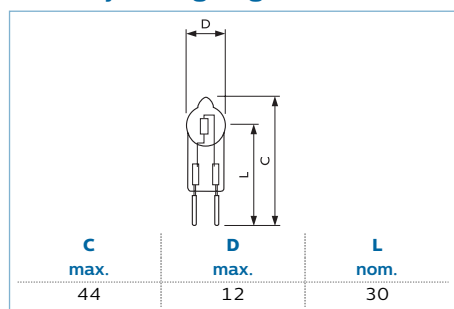

Produktbilder



Main Data

MASTERCapsule

Effekt	Lyskildefeste	Lyspæreoverflate	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lysytelse (maks.) (lm)	EOC 8727900...
30W	GY6.35	IRCOATED	CT / 1	750	20354770

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrøm (maks.) (A)	Strømfaktor	Lyskildestrøm (W)	Effekten som tilsvare (W)	Spennning (V)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (sec.)
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	2,5	1	30	50	12	instant full light

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Målt levetid (timer) (h)	Målt levetid (år) (years)	Nominell levetid (h)
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	4 000	4	4 000



Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyspæreoverflate
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	100	IR Coated

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) (lm)	Lysytelse (maks.) (lm)	Lysseffekt (merkekapasitet) (maks.) (lm/W)
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	750	750	23,0

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korreisert fargetemperatur (K)	Lyspæretemperatur (°C [max.])
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	3 000	900

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		ETIM Group ¹
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	32	B	EC000259

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000259' = Lavvoltage Halogenlampe u/ refl

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Driftsposisjon ²	Strømfaktor	Av/på-syklus.	Kan dimmes
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	UNIVERSAL	1	16 000 X	Ja

² 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'UNIVERSAL' = Universell

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste	Informasjon om lyskildefeste	ILCOS Code
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	T11	GY6.35	15	HSG/F-30-12-GY6.35

³ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T11' = T 11mm

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningsboks ⁴	Teller – stykker per utven- dige boks	SAP Local code	EOC 8727900...	Materialenr. (12NC) (9248...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Netto- vekt (stykk) (g)	Strekkekode EAN 8727900...
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	CT / 1	50	37 584 05	20354770	98317102	6,88	2,3	203905

⁴ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'CT / 1' = CARTON

Cap-Base Overview

