



MASTER LEDspot LV

MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildedefeste	GU5.3 [GU5.3]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Nominell levetid (nom.)	25000 h	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	621 lm
Av/på-syklus.	50 000 X	Drift og elektrisk	
Teknisk type	7-50W	Power (Rated) (Nom)	7 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	760 mA
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]	Effekten som tilsvarer	50 W
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Starttid (nom.)	0.5 s
Lysstrøm (nom.)	621 lm	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	621 lm	Strømfaktor (nom)	0.8
Lysintensitet (nom.)	1600 cd	Spennning (nom.)	ac Electronic 12 V
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Temperatur	
Lyskjeglevinkel (nominell)	36 °	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	105 °C
Korreliert fargetemperatur (nom.)	2700 K		
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	88.71 lm/W		
Fargesamsvar	<6		
Fargegjengivelse (nom)	80		

MASTER LEDspot LV


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Egnet til effektivbelysning	Yes
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869670835400
Produktnavn for bestilling	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D

EAN/UPC – produkt	8718696708354
Bestillingskode	70835400
EI-nummer	3711831
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001326502
Nettovekt (stykk)	0.045 kg

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlis eller exit lys (som markerer utgang)



Målskisse



MR16 12V 7.5W-50W 36D 2700K GU5.3 D


Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D	50.5 mm	49.5 mm

Fotometriske data



MASTER LEDspot LV

Fotometriske data

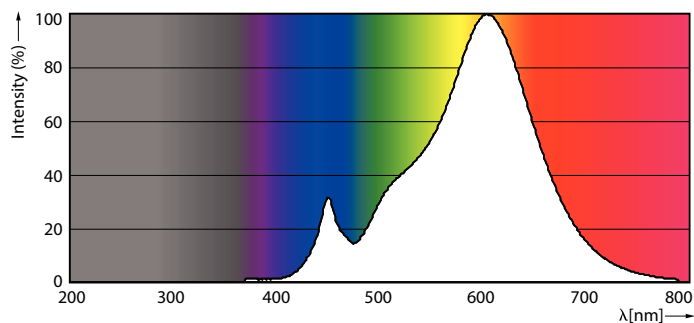

Levetid

