



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildedefeste	GU5.3 [GU5.3]
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	6.5-35W
Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [innstillbar varmhvit]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysfordeling	36D [Medium beam]
Lysstrøm (nom.)	410 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	410 lm
Lysintensitet (nom.)	900 cd
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lyskjeglevinkel (nominell)	36 °
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200-2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	63.08 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	370 lm

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
lyskildestrøm (nom.)	800 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0.5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Strømfaktor (nom)	0.7
Spenning (nom.)	12 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

MASTER LEDspot LV

Godkjenning og bruk

Egnet til effektivbelysning	Yes
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh

Produktdata


Fullstendig produktkode	871869644215900
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

EAN/UPC – produkt	8718696442159
Bestillingskode	44215900
EI-nummer	3711127
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001127902
Nettovekt (stykk)	0.045 kg

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)



Målskisse



MR16 12V 7W-35W 36D 2700K GU5.3 Dimtone

Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D	51 mm	50 mm

Fotometriske data

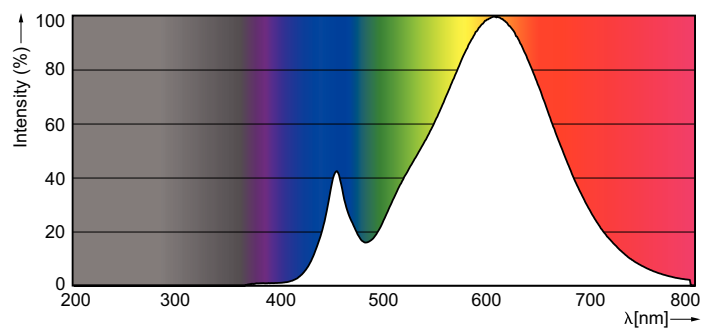

MASTER LEDspot LV

