



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Produktdata

Generell informasjon		Starttid (nom.)		0.5 s
Lyskildedefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)		0.5 s
Nominell levetid (nom.)	50000 h	Strømfaktor (nom)		0.9
Av/på-syklus.	200 000 X	Spenning (nom.)		220-240 V
B50L70	50000 h			
Teknisk belysning		Temperatur		
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Omgivelsestemperatur (maks.)		45 °C
Lysstrøm (nom.)	2900 lm	Omgivelsestemperatur (min.)		-20 °C
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2900 lm	Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)		65 °C
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)		-40 °C
Fargesamsvar	<6	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)		60 °C
Fargegjengivelse (nom)	83	Kontroller og dimming		
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Kan dimmes		Nei
Drift og elektrisk		Mekanisk og innfatning		
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Produktlengde		1500 mm
Power (Rated) (Nom)	20 W	Godkjenning og bruk		
lyskildestrøm (maks.)	94 mA	Energisparingsprodukt		Yes
lyskildestrøm (min.)	86 mA			

MASTER LEDtube EM/Mains


Energieeffektivitetsmerke (EEL)	A++
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869668712300
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687123

Bestillingskode	68712300
EI-nummer	3861536
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materiolenr. (12NC)	929001298602
Nettovekt (stykk)	0.310 kg

Warnings and safety

• -



Målskisse

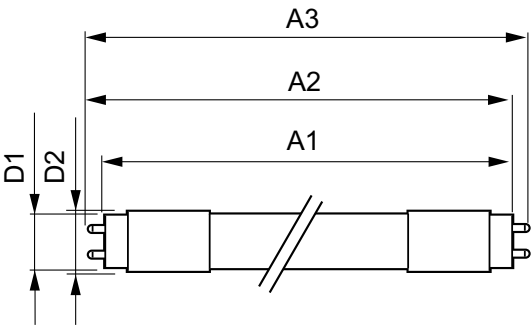

TLED 5ft 20W-58W 2900lm 160D 3000K G13ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8	25.78 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Fotometriske data



MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

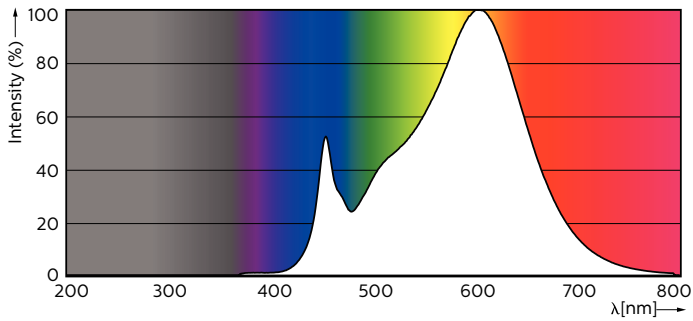

Levetid

