



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Produktdata

Generell informasjon		Starttid (nom.)		0.5 s
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)		0.5 s
Nominell levetid (nom.)	50000 h	Strømfaktor (nom)		0.9
Av/på-syklus.	200 000 X	Spenning (nom.)		220-240 V
B50L70	50000 h			
Teknisk belysning		Temperatur		
Fargekode	840 [CCT av 4000 K (841)]	Omgivelsestemperatur (maks.)		45 °C
Lysstrøm (nom.)	2500 lm	Omgivelsestemperatur (min.)		-20 °C
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2500 lm	Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)		65 °C
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)		-40 °C
Fargesamsvar	<6	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)		55 °C
Fargegjengivelse (nom)	83	Kontroller og dimming		
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Kan dimmes		No
Drift og elektrisk		Mekanisk og innfatning		
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Produktlengde		1200 mm
Power (Rated) (Nom)	16 W	Godkjenning og bruk		
lyskildestrøm (maks.)	75 mA	Energisparingsprodukt		Yes
lyskildestrøm (min.)	68 mA			

MASTER LEDtube EM/Mains


Energieeffektivitetsmerke (EEL)	A++
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869668738300
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687383

Bestillingskode	68738300
EI-nummer	3861525
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materiالنر. (12NC)	929001297902
Nettvekt (stykk)	0.251 kg

Warnings and safety

• -



Målskisse

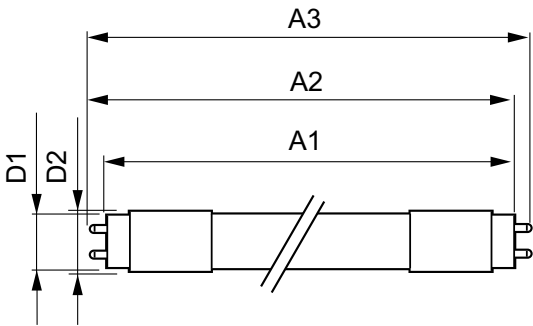

TLED 4ft 16W-36W 2500lm 160D 4000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	25.78 mm	28 mm	1198.2 mm	1205.3 mm	1212.4 mm


Fotometriske data

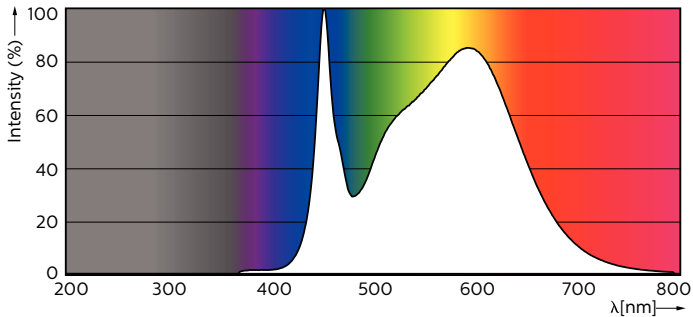

LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data



Levetid

