



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
B50L70	50000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	2000 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2000 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
lyskildestrøm (maks.)	65 mA
lyskildestrøm (min.)	60 mA

Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	1200 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++


MASTER LEDtube EM/Mains

Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869668718500
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687185

Warnings and safety


• -

Målskisse

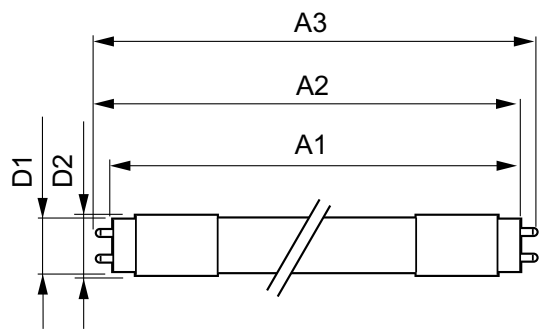

TLED 4ft 14W-36W 2000lm 160D 3000K G13ND


Fotometriske data



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

Bestillingskode	68718500
El-nummer	3861534
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001298902
Nettovekt (stykk)	0,270 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	25,78 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

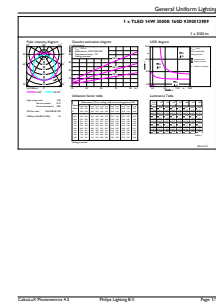

LEDtube 1200mm HO 14W830 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

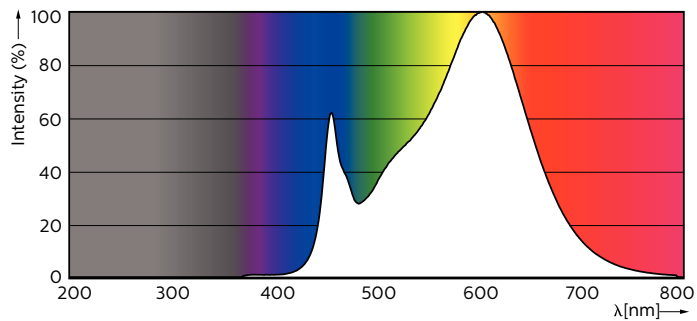


LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Levetid

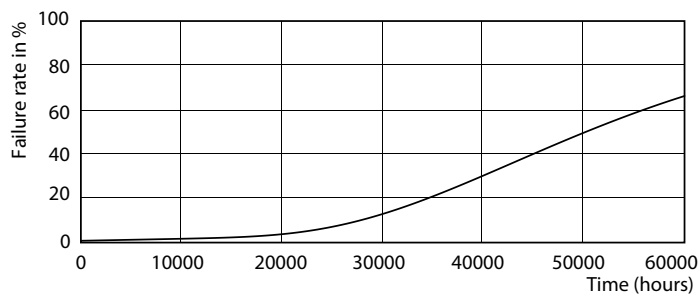

LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

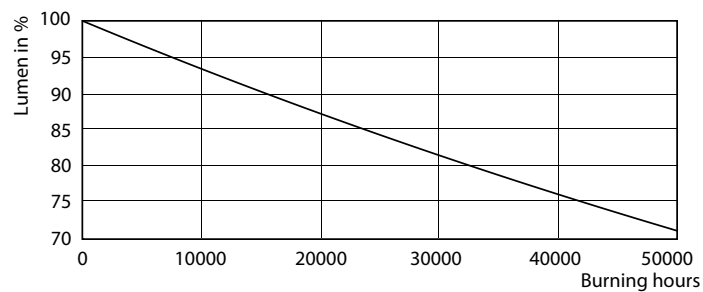

LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

