



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

### Produktdata

|                                                                                       |                                  |                                                    |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Generell informasjon</b>                                                           |                                  | <b>Starttid (nom.)</b>                             |  | 0.5 s     |
| Lyskildedefeste                                                                       | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] | <b>Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)</b>    |  | 0.5 s     |
| Nominell levetid (nom.)                                                               | 50000 h                          | <b>Strømfaktor (nom)</b>                           |  | 0.9       |
| Av/på-syklus.                                                                         | 200 000 X                        | <b>Spenning (nom.)</b>                             |  | 220-240 V |
| B50L70                                                                                | 50000 h                          |                                                    |  |           |
| <b>Teknisk belysning</b>                                                              |                                  | <b>Temperatur</b>                                  |  |           |
| Fargekode                                                                             | 840 [ CCT av 4000 K (841)]       | <b>Omgivelsestemperatur (maks.)</b>                |  | 45 °C     |
| Lysstrøm (nom.)                                                                       | 3100 lm                          | <b>Omgivelsestemperatur (min.)</b>                 |  | -20 °C    |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)                                                  | 3100 lm                          | <b>Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)</b>    |  | 65 °C     |
| Korrelert fargetemperatur (nom.)                                                      | 4000 K                           | <b>Omgivelsestemperatur for lagring (min.)</b>     |  | -40 °C    |
| Fargesamsvar                                                                          | <6                               | <b>Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)</b> |  | 60 °C     |
| Fargegjengivelse (nom)                                                                | 83                               | <b>Kontroller og dimming</b>                       |  |           |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %                             | <b>Kan dimmes</b>                                  |  | No        |
| <b>Drift og elektrisk</b>                                                             |                                  | <b>Mekanisk og innfatning</b>                      |  |           |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz                     | <b>Produktlengde</b>                               |  | 1500 mm   |
| Power (Rated) (Nom)                                                                   | 20 W                             | <b>Godkjenning og bruk</b>                         |  |           |
| lyskildestrøm (maks.)                                                                 | 94 mA                            | <b>Energisparingsprodukt</b>                       |  | Yes       |
| lyskildestrøm (min.)                                                                  | 86 mA                            |                                                    |  |           |

MASTER LEDtube EM/Mains


|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Energieeffektivitetsmerke (EEL) | A++                                            |
| Godkjenningsmerker              | CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Energiforbruk kWh/1000 t        | 20 kWh                                         |
| Produktdata                     |                                                |
| Fullstendig produktkode         | 871869668714700                                |
| Produktnavn for bestilling      | MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8                |
| EAN/UPC – produkt               | 8718696687147                                  |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Bestillingskode                    | 68714700     |
| EI-nummer                          | 3861537      |
| Teller – antall per pakke          | 1            |
| Teller – pakker per utvendige boks | 10           |
| Materiالنر. (12NC)                 | 929001298702 |
| Nettovekt (stykk)                  | 0.310 kg     |

Warnings and safety

-



Målskisse

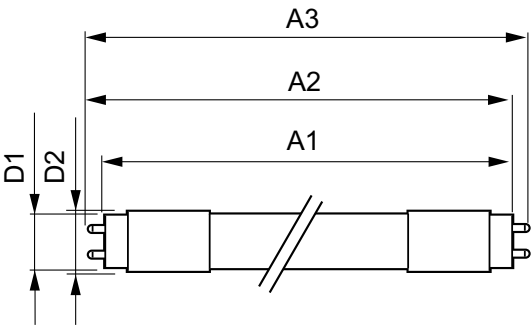

TLED 5ft 20W-58W 3100lm 160D 4000K G13ND


| Product                         | D1       | D2    | A1      | A2        | A3        |
|---------------------------------|----------|-------|---------|-----------|-----------|
| MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8 | 25.78 mm | 28 mm | 1500 mm | 1507.1 mm | 1514.2 mm |

Fotometriske data



MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

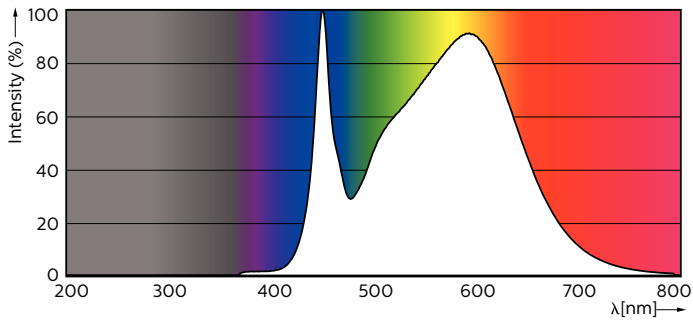

Levetid

