



CoreLine Panel

RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC

LED Module, system flux 3200 lm - 830 varmhvit - Power supply unit
- Bredde 0,60 m, lengde 0,60 m

Både når det gjelder nybygg og renovering av et eksisterende bygninger, ønsker kundene belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Panel-serien med LED-produkter kan brukes til erstatte funksjonelle armaturer i allmennbelysning. Det er så lett å velge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.

Produktdata

Generell informasjon		Remarks	
Lyskildeseriekode	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]		* - Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Lyskildedefarge	830 varmhvit		
Lyskilde kan erstattes	No		
Antall forkoblingsenheter	1 unit		
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]		
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	No
Optikktype	No [-]	Antall produkter på MCB	28
Lysstrålespredning fra armatur	100°	RoHS-merke	RoHS mark
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning	Drift og elektrisk	
Kabel	-	Inngangsspenning	220 to 240 V
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Startstrøm	17 A
Brennbarhetsmerke	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Startstrømtid	0.25 ms
Sikkerhetsenhet	SC [sikkeretskabel]	Strømfaktor (min.)	0.9
CE-merke	CE mark		
ENEC-merke	ENEC mark		

CoreLine Panel

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Geometri	Bredde 0,60 m, lengde 0,60 m
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	-
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	597 mm
Total bredde	597 mm
Total høyde	42 mm

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	94 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K

Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.44, 0.41) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	36 W
Strømforbuktoleranse	+/-10%


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja, (er i forhold til bevegelsesdetektor og bruk av dagsly)

Produktdata


Fullstendig produktkode	871869607089500
Produktnavn for bestilling	RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – produkt	8718696070895
Bestillingskode	07089500
EI-nummer	3354054
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materiالنر. (12NC)	910503910260
Nettovekt (stykk)	4.100 kg

Målskisse

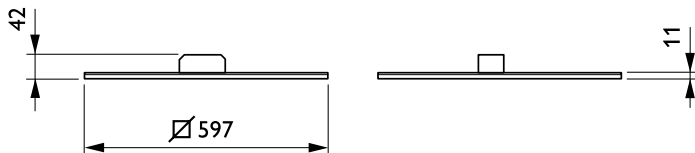


CoreLine Panel RC125B-RC128V

Fotometriske data

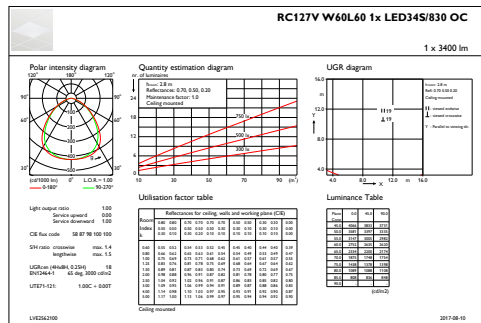

IFGU1_RC127VW60L601xLED34S830OC



IFPC1_RC127VW60L601xLED34S830OC

