



Ledinaire vanntett WT060C

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

840 nøytralhvitt - Power supply unit - gjennomkablet med 1 fase - 1200 mm

Perfekt kvalitet og pålitelighet helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir det du trenger. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den beste kvalitet.. Denne ukompliserte tilnærmingen til belysning betyr at du får nøyaktig det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den robuste LEDINAIRE WT060C vanntett er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning til bruk i fuktige og støvete omgivelser.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	FF [For mounting on easy flammable surfaces]
Lyskildedefarge	840 nøytralhvitt	CE-merke	CE mark
Lyskilde kan erstattes	No	ENEC-merke	-
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Garantiperiode	3 år
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	No
Optikktype	No [-]	Antall produkter på MCB	24
Lysstrålespredning fra armatur	120°		
Gjennomkobling	gjennomkablet med 1 fase		
Tilkobling	Skrukontakt		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek		

Ledinaire vanntett WT060C

RoHS-merke	RoHS mark
------------	-----------

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	0.29 A
Startstrømtid	0.06 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	-
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stainless steel
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1275 mm
Total bredde	63 mm
Total høyde	75 mm
Lengde	1200 mm

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3600 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	100 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	36 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life	7.5 %
50000 h	
Lumenvædlikehold ved brukslevetid på 100 000 timer ved 25 °C	L65


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +30 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig vekslning mellom av og på	Nei

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869938012099
Produktnavn for bestilling	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
EAN/UPC – produkt	8718699380120
Bestillingskode	38012099
EI-nummer	3354098
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12
Materialenr. (12NC)	910503910296
Nettovekt (stykk)	1.100 kg



Målskisse

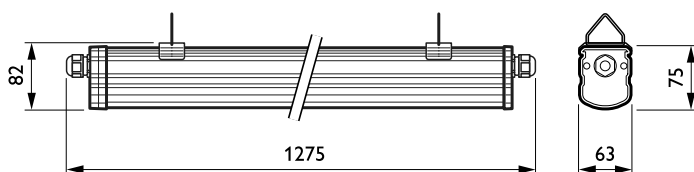

Waterproof WT060C

Ledinaire vannrett WT060C

Fotometriske data

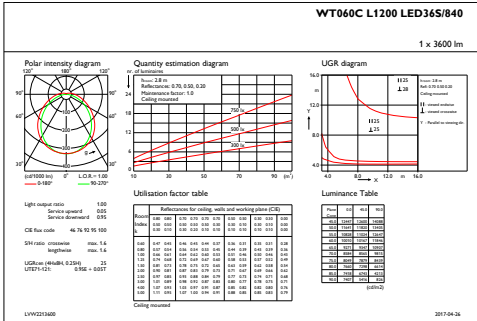

IFGU1_WT060CL1200LED36S840

IFPC1_WT060CL1200LED36S840

