



CoreLine Waterproof

WT120C LED40S/840 IA1 L1200

Coreline Waterproof – – 840 nøytralhvit – Power supply unit regulating



Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Waterproof-serien med LED-produkter kan brukes til erstatte tradisjonelle vanntette armaturer med lysrør. Det er så lett å velge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.

Produktdata

Generell informasjon		Merknader	*- I henhold til veiledningsdokumentet fra Lighting Europe: "Evaluating performance of LED based luminaires - Januar 2018", er det statistisk sett ingen umiddelbar forskjell på nedgangen i lumen output ved median-verdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor gjelder middellevetiden for B50 også for B10
Lyskildeseriekode	-		
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °		
Lyskildefarge	840 nøytralhvit		
Lyskilde kan erstattes	No		
Antall forkoblingsenheter	1 unit		
Driver/strømenhet/transformator	PSR [Power supply unit regulating]		
Driver inkludert	Ja		
Optikktype	No [-]		
Lysstrålespredning fra armatur	110°		
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek		
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater		
CE-merke	CE mark		
ENEC-merke	ENEC mark		
Garantiperiode	5 år		

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	21 A
Startstrømtid	0,28 ms

Fotometriske data

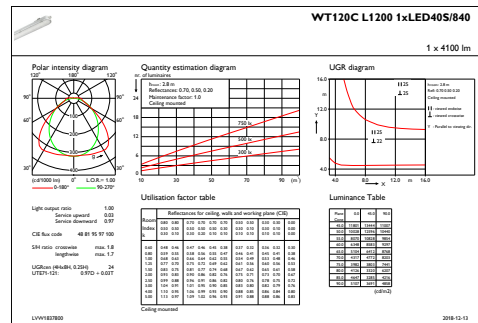

IFPC1_WT120CL12001xLED40S840

IFGU1_WT120CL12001xLED40S840

