



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10

Denne sirkulære TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) gir større designmuligheter. Den slanke tuben gjør at den kan installeres i ekstremt flate armaturer og gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til et stort utvalg profesjonelle og semiprofesjonelle installasjoner, og ideell til bruk i butikker, på kontorer og på offentlige områder med uvanlige planløsninger.

### Produktdata

| Generell informasjon                           |                      |                                    |         |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------|
| Lyskildedefeste                                | 2GX13 [ 2GX13]       | LLMF 6000 timer, målt              | 84 %    |
| Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.) | 12000 h              | LLMF 8000 timer, målt              | 81 %    |
| LSF Preheat 2000 h Rated                       | 99 %                 | LLMF 12000 timer, målt             | 77 %    |
| LSF Preheat 4000 h Rated                       | 99 %                 | LLMF 16000 timer, målt             | 74 %    |
| LSF Preheat 6000 h Rated                       | 96 %                 | LLMF 20000 timer, målt             | 72 %    |
| LSF Preheat 8000 h Rated                       | 89 %                 | Drift og elektrisk                 |         |
| LSF Preheat 16000 h Rated                      | 10 %                 | Power (Rated) (Nom)                | 39.9 W  |
| LSF Preheat 20000 h Rated                      | 1 %                  | lyskildestrøm (nom.)               | 0.320 A |
| Teknisk belysning                              |                      | Temperatur                         |         |
| Fargekode                                      | 827 [ CCT av 2700 K] | Prosjekteringsstemperatur (nom.)   | 35 °C   |
| Lysstrøm (nom.)                                | 3300 lm              | Kontroller og dimming              |         |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)           | 3300 lm              | Kan dimmes                         | Ja      |
| Fargebetegnelse                                | Glødelampe hvit      | Godkjenning og bruk                |         |
| Korrelert fargetemperatur (nom.)               | 2700 K               | Energieffektivitetsmerke (EEL)     | A       |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)              | 83 lm/W              | Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 2.5 mg  |
| Fargegjengivelse (maks.)                       | 85                   | Energiforbruk kWh/1000 t           | 44 kWh  |
| Fargegjengivelse (min)                         | 80                   |                                    |         |
| Fargegjengivelse (nom)                         | 85                   |                                    |         |
| LLMF 2000 timer, målt                          | 91 %                 |                                    |         |
| LLMF 4000 timer, målt                          | 87 %                 |                                    |         |

# MASTER TL5 Circular


| Produktdata                |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Fullstendig produktkode    | 871150064275225                    |
| Produktnavn for bestilling | MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10 |
| EAN/UPC – produkt          | 8711500642752                      |
| Bestillingskode            | 64275225                           |
| Ei-nummer                  | 3835255                            |
| Teller – antall per pakke  | 1                                  |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Teller – pakker per utvendige boks | 10                         |
| Materialenr. (12NC)                | 927965582713               |
| Nettovekt (stykk)                  | 110.000 g                  |
| ILCOS Code                         | FSCH-40/27/1B-L/P-2GX13-16 |

## Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


## Målskisse




TL5-C 40W/827

| Product                               | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular<br>40W/827 1CT/10 | 18 mm   | 14 mm   | 293 mm  | 305 mm  | 260 mm  | 272 mm  |

## Fotometriske data

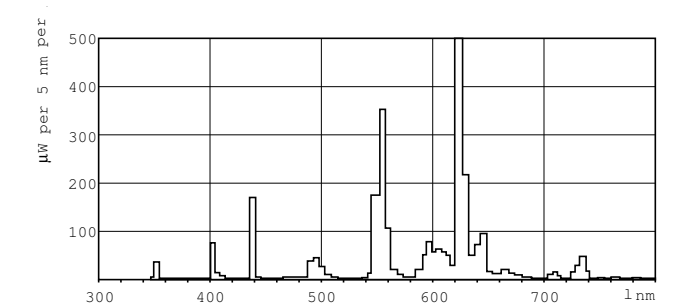

Fargekode /827

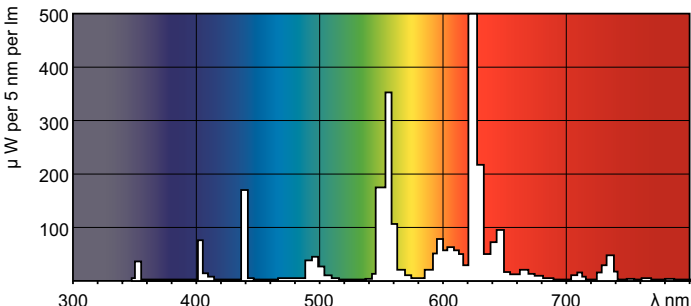

Fargekode /827

MASTER TL5 Circular

Levetid

