



Ledinaire vanntett

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500

840 nøytralhvitt – Power supply unit

Perfekt kvalitet og pålitelighet helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir det du trenger. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den beste kvalitet.. Denne ukompliserte tilnærmingen til belysning betyr at du får nøyaktig det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den robuste LEDINAIRE WT060C vanntett er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning til bruk i fuktige og støvete omgivelser.

Produktdata

Generell informasjon		CE-merke	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	- °	ENEC-merke	-
Lyskildefarge	840 nøytralhvitt	Garantiperiode	3 år
Lyskilde kan erstattes	No	Konstant lyseffekt	Yes
Antall forkoblingsenheter	-	Antall produkter på MCB	10
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Blendingstall CEN	Not applicable
Driver inkludert	Ja	Drift og elektrisk	
Optikktype	No [-]	Inngangsspenning	220-240 V
Lysstrålespredning fra armatur	-	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kontrollgrensesnitt	-	Startstrømforbruk (CLO)	- W
Tilkobling	Push-in-kobling, 2-pols	Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Kabel	-	Startstrøm	37 A
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II	Startstrømtid	1 ms
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek	Strømfaktor (min.)	0.9
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater		

Ledinaire vanntett

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polykarbonat
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1466 mm
Total bredde	64 mm
Total høyde	86 mm
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	86 x 64 x 1466 mm (3.4 x 2.5 x 57.7 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	5600 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	110 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5

Opprinnelig inngangseffekt	51 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L65

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869938915499
Produktnavn for bestilling	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC – produkt	8718699389154
Bestillingskode	38915499
El-nummer	3302599
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12
Materialenr. (12NC)	912401483230
Nettovekt (stykk)	0,819 kg



Målskisse

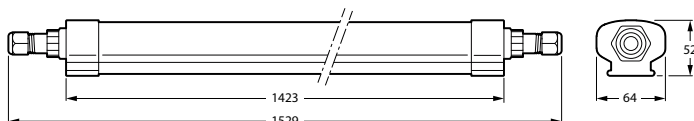

Waterproof WT055C/WT060C

