



LEDline²

BCS710/713/716/719/722

BCS713 12xLED-LP/CW 6

LEDline2 - 12 pcs - LED Low Power - Narrow beam angle 6°

LEDline² er et armatur som kan skape glidende lyseffekter ved hjelp av fargeforandringer. LUXEON® K2-lysdiodenes evne til å veksle mellom varmt og kaldt lys kan framheve arkitektoniske detaljer. Den nye MiniLEDline² er velegnet til å framheve detaljer eller annen utsmykning på f.eks fasader. Dette b.l.a. ved bruk av den spesielle "cross beam"-versjonen av armaturet. Systemet er med DMX/ RDM-støpsler og beslag, og er på grunn av dette meget monteringsvennlig.

Produktdata

Generell informasjon		Optic type outdoor	
Antall lyskilder	12 [12 pcs]	Narrow beam angle 6°	
lyskildeseriekode	LED-LP [LED Low Power]	Product Family Code	
Lyskildefarge	Kaldhvit	BCS713 [LEDline2]	
Lyskilde kan erstattes	No	Drift og elektrisk	
Driver inkludert	Ja	Inngangsspenning	230 to 240 V
Innebygd styring	No [-]	Kontroller og dimming	
Lysregulering	-	Kan dimmes	No
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Total lengde	304 mm
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek	Farge	Aluminium
CE-merke	CE mark		
Levetid til 70 % lysytelse	50000 h		

LEDline² BCS710/713/716/719/722

Godkjenning og bruk


Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Produktdata

Fullstendig produktkode	871155971414100
Produktnavn for bestilling	BCS713 12xLED-LP/CW 6
EAN/UPC – produkt	8711559714141

Bestillingskode	71414100
El-nummer	3505724
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910502900015
Nettovekt (stykk)	0,992 kg

Målskisse

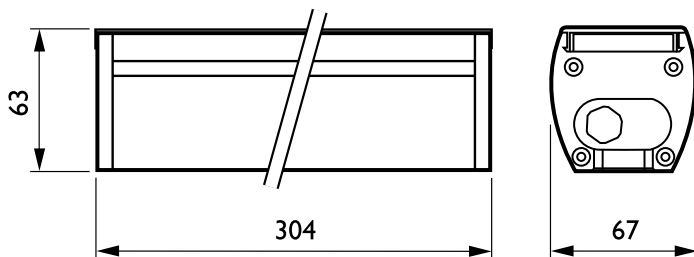

LEDline2 BCS713

