



LEDline²

BCS710/713/716/719/722

2

BCS722 48xLED-LP/BL 6 D10

LEDline2 - 48 pcs - LED Low Power - Narrow beam angle 6°

LEDline² er et armatur som kan skape glidende lyseffekter ved hjelp av fargeforandringer. LUXEON® K2-lysdiodenes evne til å veksle mellom varmt og kaldt lys kan framheve arkitektoniske detaljer. Den nye MiniLEDline² er velegnet til å framheve detaljer eller annen utsmykning på f.eks fasader. Dette b.l.a. ved bruk av den spesielle "cross beam"-versjonen av armaturet. Systemet er med DMX/ RDM-støpsler og beslag, og er på grunn av dette meget monteringsvennlig.

Produktdata

Generell informasjon		Optic type outdoor	
Antall lyskilder	48 [48 pcs]	Optic type outdoor	Narrow beam angle 6°
lyskildeserierkode	LED-LP [LED Low Power]	Product Family Code	BCS722 [LEDline2]
Lyskildedefarge	Blå	Drift og elektrisk	
Lyskilde kan erstattes	No	Inngangsspennning	230 to 240 V
Driver inkludert	Ja	Kontroller og dimming	
Innebygd styring	No [-]	Kan dimmes	Ja
Lysregulering	Dimming via external communication DALI and 1-10 V DC	Mekanisk og innfatning	
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Total lengde	1174 mm
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek		
CE-merke	CE mark		
Levetid til 70 % lysytelse	50000 h		

LEDline² BCS710/713/716/719/722

Godkjenning og bruk


Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Produktdata

Fullstendig produktkode	871155971482000
Produktnavn for bestilling	BCS722 48xLED-LP/BL 6 D10
EAN/UPC – produkt	8711559714820
Bestillingskode	71482000

El-nummer	3505768
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910502906815
Nettvekt (stykk)	3.314 kg

Målskisse

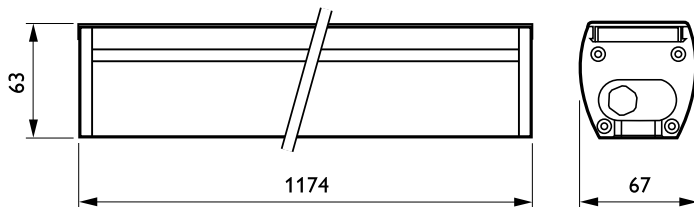

LEDline2 BCS713

