


TRS - RUTASEAL® Kloropren Metrisk

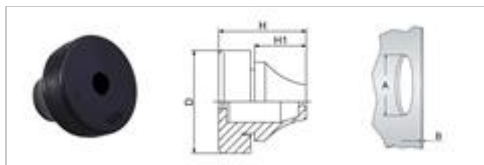

Materiale	Kloropren
Beskyttelsesgrad	IP67 i henhold til EN 60529
Temperaturområde	-30°C....+100°C
Test Standard	EMKO-TUI (03-SEC) FI 001/84
Semko rapporten	1009414 & 1123937
DNV Certifikat	E-9391
EU toll statistikk kode	4016930090
UNSPSC kod	39121431

Sort RAL 9005

El-nummer	Størrelse	For kabel Ø mm	A mm	B mm	D mm	H mm	H1 mm	Antall/pkn
1242632	M12	4 - 7	12,5	0,5-2	20	12,7	5,4	50
1242633	M16	5 - 9	16,5	1-4	21	18	10,5	50
1242634	M20	8 - 13	20,5	1-4	25,5	20	12,7	50
1242635	M25	11 - 17	25,5	1-4	30,5	21,6	14,5	50
1242636	M32	15 - 20	32,5	1-4	38,5	24,8	17,5	25
1242637	M40	19 - 28	40,5	1-4	48,5	30	20,4	25
1242638	M50	27 - 35	50,5	1-4	60,5	35	23,9	10
TRS-M63CR	M63	34 - 45	63,5	1-4	73,5	40	28,9	5

Rutab – Gjennomfør det smartere

Rutab AS (HK Norge)
Billingstadsletta 17
NO-1396 Billingstad
Norge
Tel: +47 35595556
Fax: +47 21075559

Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
571 38 Nässjö
Sverige
Växel: 0380 - 55 50 50
Fax: 0380 - 12303

Rutab AB
Box 11024
100 61 Stockholm
Sverige
Besöksadress:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: 08 - 557 730 05

Rutab AB
Mörsaregatan 8
254 66 Helsingborg
Sverige
Fax: 042-15 99 40