


TRS - RUTASEAL® Kloropren PG

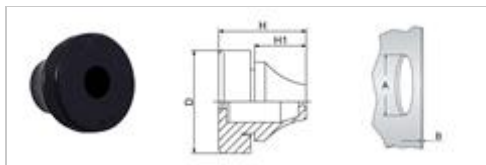

Materiale	Kloropren
Beskyttelsesgrad	IP67 i henhold til EN 60529
Temperaturområde	-30°C....+100°C
Test Standard	EMKO-TUI (03-SEC) FI 001/84
Semko rapporten	1009414
DNV Certifikat	E-9391
EU toll statistikk kode	4016930090
UNSPSC kod	39121431

Sort RAL 9005

El-nummer	Størrelse	For kabel Ø mm	A mm	B mm	D mm	H mm	H1 mm	Antall/pkn
1242622	PG7/12,5	3 - 5	13	0,5-2	20	12,7	5,4	50
1242623	PG9/15,2	5 - 7	16	1-4	21	18	10,3	50
1242624	PG11/18,6	7 - 10	19	1-4	24	20	12,7	50
1242625	PG16/22,5	10 - 14	23	1-4	28	21,6	14,7	50
1242626	PG21/28,3	14 - 20	29	1-4	35	24,8	17,6	25
1242627	PG29/37,0	20 - 26	38	1-4	46	28,5	20	25
1242628	PG36/47,0	26 - 35	48	1-4	58	35	23,9	10

Rutab – Gjennomfør det smartere

Rutab AS (HK Norge)
Billingstadsletta 17
NO-1396 Billingstad
Norge
Tel: +47 35595556
Fax: +47 21075559

Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
571 38 Nässjö
Sverige
Växel: 0380 - 55 50 50
Fax: 0380 - 12303

Rutab AB
Box 11024
100 61 Stockholm
Sverige
Besöksadress:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: 08 - 557 730 05

Rutab AB
Mörsaregatan 8
254 66 Helsingborg
Sverige
Fax: 042-15 99 40