


TKS - KLIKSEAL® RAL 7035

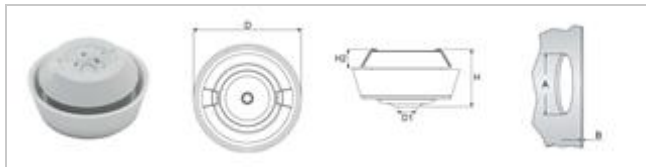

Materiale	TPE og Polyamide 66 UL godkjente materialer
Beskyttelsesgrad	IP67 / IP65
Temperaturområde	-20°C....+125°C
Test Standard	EN60529:1991 + A1, EN50262:1998 + A1 + A2
Semko rapporten	1111146
EU toll statistikk kode	39269097
UNSPSC kod	39121431
Halogenfri	

* Strekkavlastning Type A i henhold til EN 50262.

** Ø 8,1 - 8,9 er kun godkjent for statiske strekkavlastning.

*** Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

Lysgrå RAL 7035

El-nummer	Størrelse	IP67 og Strekkavlastning Type A* for kabel Ø mm	IP65 for kabel Ø mm	A mm	B for IP67/65 mm	H	H2 mm	D1 mm	D*** mm	Antall/pkn
1242213	M20	7 - 11	4 - 11	20,5	2 - 5	17 - 20	5,7	4	29,3 - 34,5	50
1242214	M25	7 - 13**	4 - 13	25,5	2 - 5	17 - 20	5,7	5	34,3 - 40,0	50

Rutab – Gjennomfør det smartere

Rutab AS (HK Norge)
Billingstadsletta 17
NO-1396 Billingstad
Norge
Tel: +47 35595556
Fax: +47 21075559

Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
571 38 Nässjö
Sverige
Växel: 0380 - 55 50 50
Fax: 0380 - 12303

Rutab AB
Box 11024
100 61 Stockholm
Sverige
Besöksadress:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: 08 - 557 730 05

Rutab AB
Mörsaregatan 8
254 66 Helsingborg
Sverige
Fax: 042-15 99 40