


Tekniske Data	60W E27	13W TC-D	18W TC-D	18W TC-D/E	26W TC-D	12W LED	20W LED
Spennings:	230V	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50..60Hz	230V 50Hz	230V 50..60Hz	230V 50..60Hz
Sokkel:	E27	G24d-1	G24d-2	G24q-2	G24d-3	E27	-
Effekt:	60W	13W	18W	18W	26W	12W (806lm)	20W (1100lm)
Forkobling:	Nei	Konv	Konv	Elek.	Konv	-	-
Kan lysreguleres:	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
Varm/kald start:	-	Kald	Kald	Varm	Kald	Varm	Varm
Isolasjonsklasse	KL I/ kl II*	KL I	KL I	KL I/ kl II*	KL I	KL I/ kl II*	KL I/ kl II*
IP-grad	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65/ IP44(med skumrings rele)	
Sertifisering	-	-	-	-	-	-	-
Dokumentasjon	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Mål: (mm)							
Diameter:	270	270	270	270	270	270	270
Dypde:	110	110	110	110	110	110	125
Materiale:							
Armaturhus:	Aluminium			Aluminium			
Front	Aluminium / Galvanisert stål			Aluminium			
Avskjerming:	UV stabilisert Polykarbonat						
Kan leveres med:							
Sensor	Nei	Nei	Nei	Ja	Nei	Ja	Ja
Skumrings Relé	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja, 5-300lux	Ja, 5-300lux

* Armaturer med koblingsboks har kl II.

El-nummer	Beskrivelse
3101535	HVIT E27
3101536	HVIT 18W TC-D
3101537	HVIT 18W TC-D/E HF
3101539	HVIT 18W TC-D/E HF SENSOR
3101538	HVIT 26W TC-D
3104555	HVIT 12W LED E27 KL I
3104556	HVIT 12W LED E27 KL I SENSOR
3104600	HVIT 12W LED SKUMRINGS RELE
3104297	HVIT 20W LED
3104585	HVIT 20W LED KL I SENSOR
3104513	HVIT 20W LED SKUMRINGS RELE
3101545	SORT E27
3101546	SORT 18W TC-D
3101547	SORT 18W TC-D/E HF
3101549	SORT 18W TC-D/E HF SENSOR
3101548	SORT 26W TC-D
3104557	SORT 12W LED E27 KL I
3104558	SORT 12W LED E27 KL I SENSOR
3104601	SORT 12W LED SKUMRINGS RELE
3104298	SORT 20W LED
3104586	SORT 20W LED KL I SENSOR
3104514	SORT 20W LED SKUMRINGS RELE

3101555	GRAFITT E27
3101556	GRAFITT 18W TC-D
3101557	GRAFITT 18W TC-D/E HF
3101559	GRAFITT 18W TC-D/E HF SENSOR
3101558	GRAFITT 26W TC-D
3104559	GRAFITT 12W LED E27 KL I
3104560	GRAFITT 12W LED E27 KL I SENSOR
3104602	GRAFITT 12W LED SKUMRINGS RELE
3104299	GRAFITT 20W LED
3104587	GRAFITT 20W LED KL I SENSOR
3104515	GRAFITT 20W LED SKUMRINGS RELE
3104276	GALVANISERT E27
3104277	GALVANISERT 13W TC-D

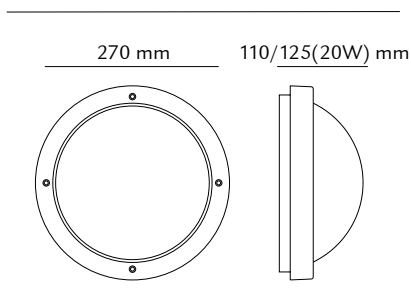

SKUMRINGS RELÉ

Koble til nettspenningen. Nå Kan ønsket lysverdi stilles inn med potensiometeret. Den røde LED-en fungerer som innstillingshjelp(se figur). Når ønsket innkoblingspunkt er nådd(f .eks. skumring), dreies potensiometeret sakte i retning av månesymbolet til den røde LED-lyser. Nå samsvarer den innstilte lysverdien ned den faktiske lysstyrken i omgivelsene, den er nå justert.



Merk: at det er cirka 60 sekunders forsinkelse. Dette er for unngå utilsiktet inn- og ut kobling.