


FDV

**Utgått - se 5009876 - H07 V-K 1X 35,0 MM2 RØD**  
**El.nr. 1002813**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| CPR Klasse     | Eca                |
| Farge          | Rød                |
| Høyde/dia (mm) | 11.70              |
| Tverrsnitt     | 35 mm <sup>2</sup> |
| Vekt (g)       | 510.00             |

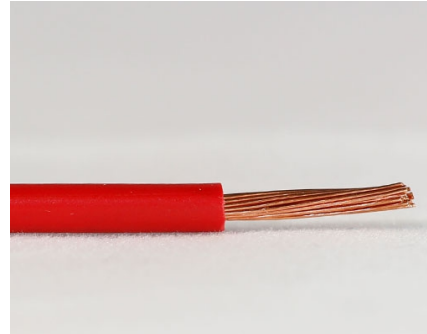

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler etc.  
Fleksibel kobber leder etter IEC 60228.  
Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:          | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel) |
| Dimensjon:           | 0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>                                                                            |
| Antall ledere:       | enleder                                                                                                                |
| Testspenning:        | 2Kv/2,5Kv                                                                                                              |
| Driftsspenning Uo/U: | H05 V-K Uo/U 300/500V, H07 V-K Uo/U 450/750V                                                                           |
| Temperatur område:   | Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C                                                              |
| PVC karakteristikk:  | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1                                                                 |
| Leder konstruksjon:  | IEC 60228, Klasse 5                                                                                                    |
| Norm:                | DIN VDE 0245 0250 og 0281                                                                                              |