


Fordelingsskap

Minifordeling

Utvalg og teknikk

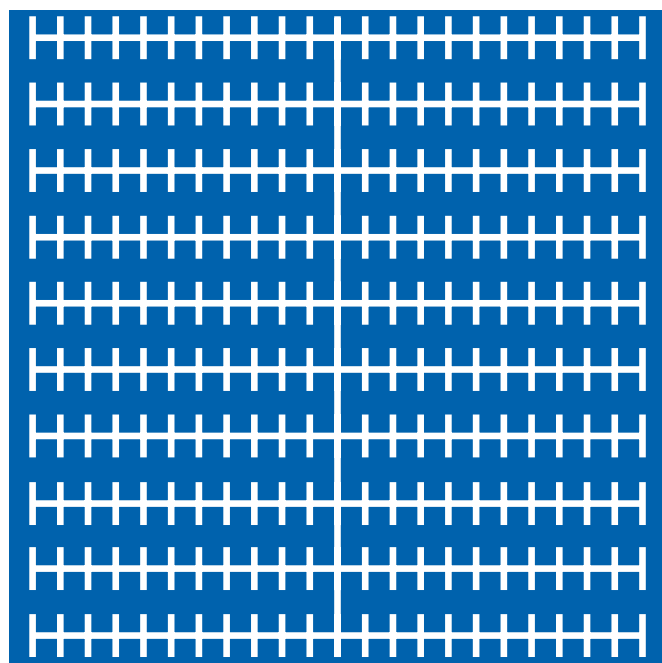


Minifordelinger – den minste fordelingsløsningen



Hager minifordelinger har plass til ett eller flere modulærprodukter, avhengig av utførelse.

Kappe i isolerstoff garanterer berøringssikkerheten mot spenningsførende deler på modulærproduktene.

Minifordelingene passer spesielt godt som en liten fordeling, eller til desentralisert montering av koblingsur og dimmere.

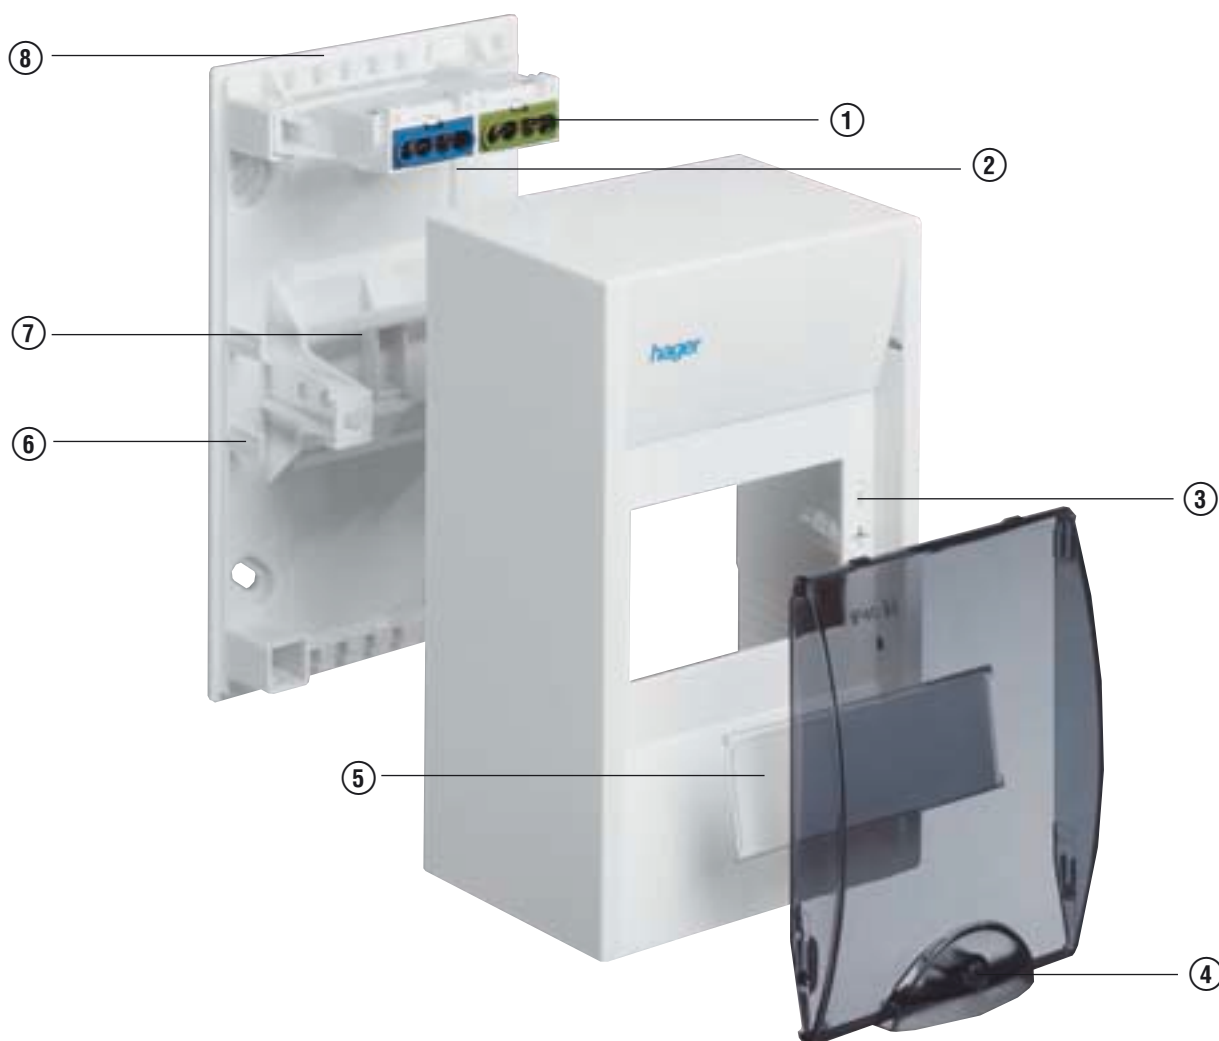

Fordeler:

- Beskyttelse mot tyveri av strøm - fordelingene kan plomberes.
- Høy sikkerhet - lås kan monteres i døren.
- Ren og enkel merking - Merkeremser og tilhørende avdekning følger med som standard.
- DIN-skinneinstallasjon gir enkel og hurtig montering
- Ren kabelføring - integrerte ledningsfester
- Sikker og enkel kobling av PE/N-ledere PE og N-klemmeblokker leveres som standard.

Tekniske data

- | | |
|----------------------------|---|
| Montasje: | Utenpåliggende |
| Beskyttelsesklasse: | IP30 |
| Isolasjonsklasse: | II, (dobbelisolert) □ |
| Materiale: | Høykvalitets plast (polystyrol) |
| Farge: | Hvit, RAL9010 |
| Moduler: | 2 til 10 |
| Dører: | Valgfri hvit eller gjennomsiktig utførelse |
| Bruksområder: | Modulærprodukter, f.eks. koblingsur, dimmere for oppvarming og belysning. |

Minifordeling IP 30 / dobbeltisolert

Utenpåliggende for produkter inntil 63A

- 3-punkts feste fra GD04E
- Utsparinger for innføring av føringskanal i alle fire hjørner av fordelingen

- Montering av lås i alle dørene er mulig
- Hvite eller gjennomsiktige dører kan leveres
- Rekkemontering er mulig
- Kan plomberes


- Forhåndspreginger baksiden for ledningsinnføringer
- Norm: EN 60 439 del 1-3

Teknikk: se side 400



GD104E

Betegnelse	PE/N-klemmer	H x B x D i mm	Mod.	Pakn.	El.nr.	Ref.nr.
Minifordeling IP30	-	160 x 55 x 82	2	10	17 288 60	GD102E
	2 x 4	180 x 110 x 82	4	5	17 288 62	GD104E
	2 x 4	180 x 146 x 82	6	4	17 288 64	GD106E
	2 x 4	180 x 182 x 82	8	1	17 288 66	GD108E
	2 x 4	180 x 218 x 82	10	1	17 288 68	GD110E

	Betegnelse	Forklaring	Pakn.El.nr.	Ref.nr.
 GZ04N	Klemmer	1 x 4, gul/grønn	1 17 288 70	GZ04E
		1 x 4, blå	1 17 288 71	GZ04N
		1 x 7, gul/grønn	1 17 288 72	GZ07E
		1 x 7, blå	1 17 288 73	GZ07N
 GZ104S	Ekstra klemmefeste uten klemmer	for GD104E	1 17 288 74	GZ104S
		for GD106E	1 17 288 75	GZ106S
		for GD108E	1 17 288 76	GZ108S
		for GD110E	1 17 288 77	GZ110S
 GP102P	Dører, hvite	for GD102E	1 17 288 78	GP102P
		for GD104E	1 17 288 79	GP104P
		for GD106E	1 17 288 80	GP106P
		for GD108E	1 17 288 81	GP108P
		for GD110E	1 17 288 82	GP110P
 GP102T	Dører, gjennomsiktige	for GD102E	1 17 288 83	GP102T
		for GD104E	1 17 288 84	GP104T
		for GD106E	1 17 288 85	GP106T
		for GD108E	1 17 288 86	GP108T
		for GD110E	1 17 288 87	GP110T
 GP102T	Dekkremser 219 mm lang	for avdekking av ikke brukte moduler	10 24 706 80	S35S
		Forhåndspreget i 9 mm raster Farge: RAL 9010 (hvit)		
 VZ313	Lås	med 2 nøkler	1 17 288 88	VZ313
	Reservenøkkel	for sylinderlås VZ313	1 17 288 89	VZ312

GD102E/GD104E/GD106E/GD108E/GD110E**Generell beskrivelse:**

- Installasjonsminifordeling for utenpåliggende montasje for modulærprodukter med inntil 70 mm innbyggingsdybde
- Lukket underdel med integrert DIN-skinne og 3-punkts feste (fra GD104E), 4- og 5-punkts feste er mulig
- Avdekningsspropper for veggfesteskruer er inkludert i leveransen
- Produktavdekning med 46 mm apparatfelt og hurtigfester 1/4 omdreining
- Standard merkesystem med merkestrimler og gjennomiktig beskyttelsesdeksel

Merkespenning:

AC 400 V / 50 Hz

Merkestrøm:

For produkter inntil 63 A

Beskyttelsesgrad:

IP 30 (med dør IP40)

Isolasjonsklasse:

Dobbeltisolert

Standard kabelinnføringer:

Forhåndspregget oppe, nede og på siden som raster

Ekstra kabelinnføringer:

	GD102E	GD104E	GD106E	GD108E	GD110E
Forhåndspreginger oppe og nede for kabelkanaler	15x15	15x15 20x35	20x20 20x35 30x45	20x20 20x35 40x60	20x20 20x35 40x60 40x90
På bakveggen oppe: nede:	1x 1x	2x 2x	2x + 2x(M10/16) 3x	4x 4x	6x 5x
Forhåndspreginger M10/16/20 som kan slås ut					
Forhåndspreginger på siden i hjørneområdet for kabelkanaler 15 x 15 mm		4x	2x	2x	4x 4x

PE/N-klemmer:

- Messingklemmer med trådbeskyttelse (unntatt GD102E) i fingersikker utførelse med hurtigfesteteknikk på separat klemmefeste, posisjonen til klemmefestet (oppe/nede) kan velges fritt
- Se bestillingsside for antall klemmesteder


Plombering: - standard**Farge:**

- RAL 9010 (hvit), dører i RAL 9010 eller gjennomiktig (røykgrå)


Materiale:

- plast


GD102E

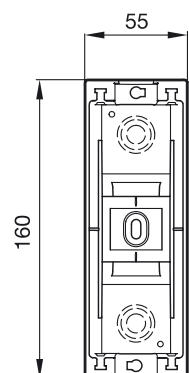


GD104E

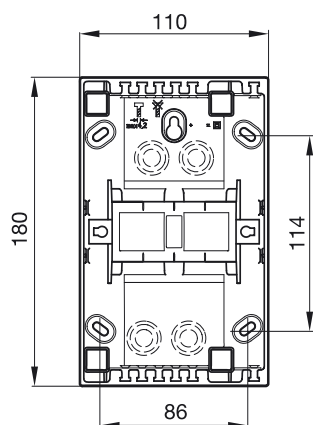


GD106E

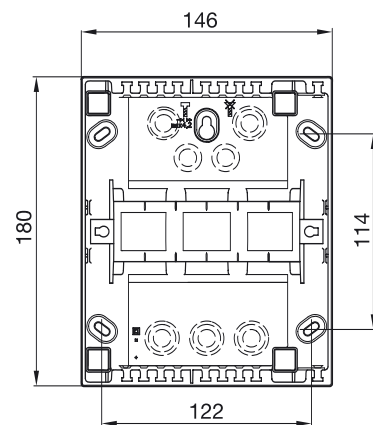


GD108E

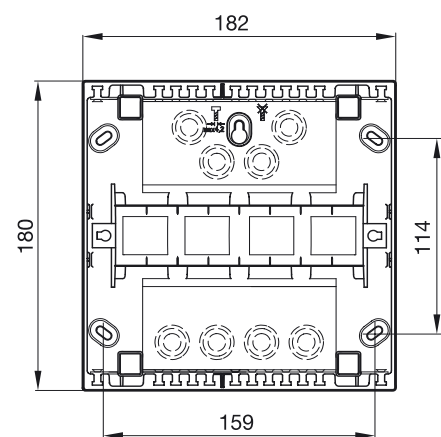

GD110E

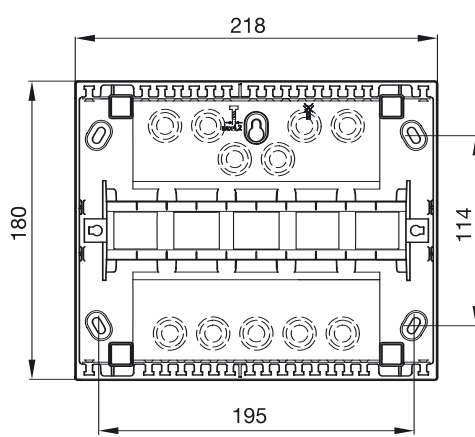

GD104E til GD110E

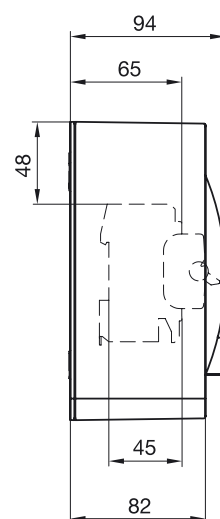

Hager Systemer as
Industriveien 8B
Postboks 391
1471 Lørenskog
Tel. 67 91 16 20
Fax. 67 91 16 49
E-mail: kundeservice@hager.no

