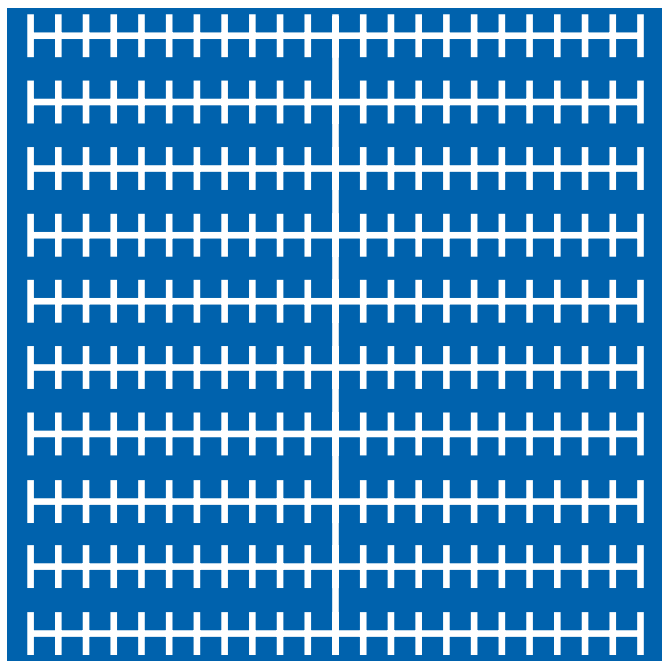


# Fordelingsskap Volta

Utvalg og teknikk



**Dobbeltisolert innfelt veggskap** for modulærprodukter med byggehøyde opp til 70 mm og belastning opp til 63 A

**bestående av:**

- underdel i isolerstoff, passer i 2" vegg
- flenser med div. rørmuffer oppe og nede
- DIN-skinner i galvanisert metall
- fingersikker jordskinne
- plomberbar avdekning i isolerstoff
- vendbar dør og ramme i metall


Norm: EN 60 439 del 1-3  
Farge: RAL 9010

*Merkesystem se side 37  
Teknikk side 402*



VU36J

| Antall rader               | Moduler | Jordklemmer      | El.nr.    | Ref.nr.       |
|----------------------------|---------|------------------|-----------|---------------|
| <b>For røranlegg:</b>      |         |                  |           |               |
| 1 rad                      | 12      | 11               | 17 289 50 | <b>VU12J</b>  |
| 2 rader                    | 24      | 14               | 17 289 52 | <b>VU24J</b>  |
| 3 rader                    | 36      | 17               | 17 289 54 | <b>VU36J</b>  |
| 4 rader                    | 48      | 20               | 17 289 56 | <b>VU48J</b>  |
| <b>For rørløst anlegg:</b> |         |                  |           |               |
| 1 rad                      | 12      | 11 x N + 11 x PE | 17 289 80 | <b>VH12CN</b> |
| 2 rader                    | 24      | 16 x N + 14 x PE | 17 289 81 | <b>VH24CN</b> |
| 3 rader                    | 36      | 19 x N + 17 x PE | 17 289 82 | <b>VH36CN</b> |
| 4 rader                    | 48      | 21 x N + 20 x PE | 17 289 83 | <b>VH48CN</b> |

|                                                                                             | Produkt                     |                        | El.nr.    | Ref.nr.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|--------------|
| <br>VZ132  | <b>Transparent dør</b>      | for skap med           |           |              |
|                                                                                             |                             | 1 rad                  | 17 289 65 | <b>VZ131</b> |
|                                                                                             |                             | 2 rader                | 17 289 66 | <b>VZ132</b> |
|                                                                                             |                             | 3 rader                | 17 289 67 | <b>VZ133</b> |
|                                                                                             |                             | 4 rader                | 17 289 68 | <b>VZ134</b> |
| <br>VZ406  | <b>Forsenket DIN-skinne</b> |                        | 17 289 75 | <b>VZ406</b> |
| <br>VZ452  | <b>Montasjeplate</b>        | for skap med           |           |              |
|                                                                                             |                             | 1 rad                  | 17 289 70 | <b>VZ451</b> |
|                                                                                             |                             | 2 rader                | 17 289 71 | <b>VZ452</b> |
|                                                                                             |                             | 3 rader                | 17 289 72 | <b>VZ453</b> |
|                                                                                             |                             | 4 rader                | 17 289 73 | <b>VZ454</b> |
| <br>VZ303 | <b>Låser</b>                | sylinderlås med nøkkel | 17 289 76 | <b>VZ303</b> |
| <br>VZ308 |                             | snepplås               | 17 289 77 | <b>VZ308</b> |

**VU12J/VU24J/VU36J/VU48J****Generell beskrivelse**

Dobbeltisolert, innfelt sikringsskap etter EN 60 439-3 for innfelling i mur- eller trevegg, for modulærprodukter med byggehøyde 70 mm etter DIN 43 880

**Skapet består av**

- underdel i isolerstoff
- flenser med diverse rørmuffer oppe og nede
- jordklemme med pozidrive skruer og fingersikker utførelse
- plomberbar avdekning med 46 mm slisser i isolerstoff
- vendbar innfellingsramme med dør

**Prøvenorm**

EN 60 439-3

**Målnorm**

DIN 43 871

**Godkjennelse**

NEMKO

**Merkespenning**

400 V 50Hz

**Merkestrøm**

63 A

**Verneklasse**

Klasse II Dobbeltisolert

**Kapslingsklasse**

IP 30 etter EN 60 529

**Dør**

Metalldør med innvendige hengsler. Døren kan vendes uten å vende dørrammen.

**Dørlås**

Tilbakevendende, innfelt klaffvender

**Kabelinnføring:****oppe/nede**

Rørmuffer i diverse størrelser

**Side**

På begge sider oppe og nede svekking for PG 29. Fra 2-raders skap også 25 mm svekkinger mellom DIN-skinnene

**Rygg**

Oppe 2 x 3 x Ø 25 mm. Nede 3 x Ø 25 mm.

**Jordklemme**

Antall klemmer se bestillingssiden

**Farge**

RAL 9010

**Plombering**

Avdekningen over modulærproduktene kan plomberes

**Materiale:****underdel/avdekning**

Selvslukkende plast, polystyren, etter DIN 54 840

**DIN-skinner**

Forsinket stålplate

**Rammer**

Epoxylakkert stålplate

**Dør**


Epoxylakkert stålplate

**Underdel:**

Mål i mm



|                                           | 1 rad           | 2 rader         | 3 rader         | 4 rader         |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Innvendig mål<br/>H</b>                | 245             | 370             | 495             | 620             |
| <b>Utvendig mål<br/>H x B x D</b>         | 317 x 330 x 62  | 442 x 330 x 62  | 567 x 330 x 62  | 692 x 330 x 62  |
| <b>Innfellingsmål<br/>H x B x D</b>       | 334 x 312 x 62  | 457 x 312 x 62  | 582 x 312 x 62  | 707 x 312 x 62  |
| <b>Mål på montasjeplate<br/>H x B x D</b> | 200 x 265 x 2,5 | 325 x 265 x 2,5 | 450 x 265 x 2,5 | 575 x 265 x 2,5 |

**Dørramme:**

|                                   | 1 rad          | 2 rader        | 3 rader        | 4 rader        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Utvendig mål<br/>H x B x D</b> | 341 x 353 x 35 | 466 x 353 x 35 | 591 x 353 x 35 | 716 x 353 x 35 |
| <b>Lysåpning<br/>H x B</b>        | 276 x 288      | 401 x 288      | 526 x 288      | 651 x 288      |

**Rørinnføringer**

Flens med rørinnføringer  
i følgende størrelser :

1 x 40 mm  
1 x 25 mm  
2 x 20 mm  
8 x 16 mm

**Vekt**

| Type             | VU12J | VU24J | VU36J | VU48J |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Vekt i kg</b> | 2,74  | 3,66  | 4,45  | 5,11  |