

Kabelføring

Flenseplater



Kunststoff-kabelflenseplater

med metrisk svekning

Med svekninger for kabelnipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.

Temperaturområde:

kan brukes fra -40°C til +70°C.

Farge:


RAL 7035

Henvisning:


Størrelsen som kan brukes finner du på den aktuelle produkt-bestillingssiden.

Størrelse	Pk.	Best.nr. SZ
1	10 stk.	2560.010
3	10 stk.	2561.010
4	5 stk.	2562.010
5	5 stk.	2563.010


Størrelse 1




Størrelse 3

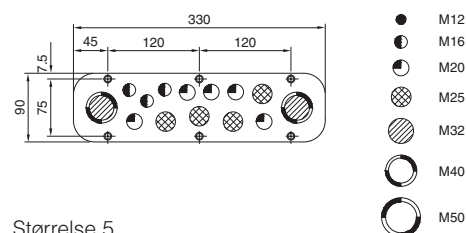

Størrelse 4



Størrelse 5

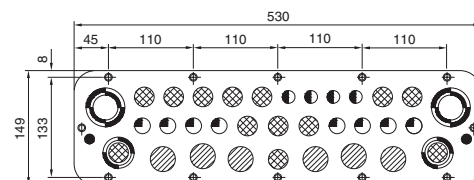

Kunststoff-kabelflenseplater

med PG-svekning

Med svekninger for PG-nipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.

Temperaturområde:

kan brukes fra -40°C til +70°C.

Materiale:

ABS

Farge:


RAL 7035

Henvisning:

Størrelsen som kan brukes finner du på den aktuelle produkt-bestillingssiden.

Størrelse	PG	Antall	Pk.	Best.nr. KL
2	13,5	12	5 stk.	1581.000
	13,5	6	5 stk.	1582.000
	16	2		
	21	2		

KL 1581.000

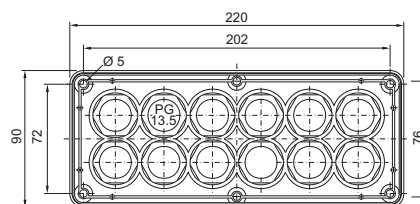

KL 1582.000

