

Tilbehør for klimatisering

Luftføring

Luftkanalsystem

for takmonterte:

kjøleaggregater og luft/vann-varmeveksler

Med luftkanalsystemet kan man føre kaldluften målrettet til alle deler av apparatskapet. Dermed unngår man effektivt faren for luftlommer.

Dimensjonene til flatkanalen er

B x H x D 229 x 1500 x 29 mm og kan avkortes til ønskede lengder.

Materiale:

Plast, ikke lettantennelig iht DIN 4102/B1.

Leveringsomfang:

Flatkanal, utligningsslange.

Henvisning:

Rett ikke kaldluft direkte på aktive komponenter. Ved bruk av kanalsystemet kan effekten til kjøleaggregatet bli redusert, avhengig av bruken.



I tillegg behøves:

TS montasjestag, se side 650.




Tilbehør:

– Bend 90°, se side 473.

– Propper, se side 474.

For apparat	Pk.	Best.nr. SK
SK 3209. . . /SK 3210. . . /SK 3273. . . /SK 3359. . . /SK 3382. . . /SK 3383. . . /SK 3384. . . /SK 3385. . . .	1 stk.	3286.870
SK 3386. . . /SK 3387. . . .	1 stk.	3286.970

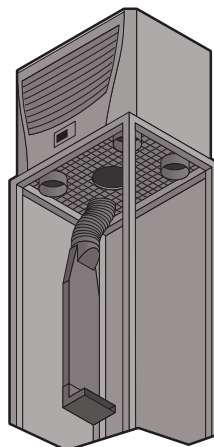

Bend 90°

for luftkanalsystem

For retningsstyring kaldluften fra enden av flatkanalen.

Materiale:

Plast, ikke lettantennelig iht DIN 4102/B1.

Pk.	Best.nr. SK
1 stk.	3286.990

