


Rekkemonteringsteknikk

Rekkemontering



Kan rekkemonteres i alle retninger


Enten det gjelder montering i hjørner, forover, bakover, til venstre, til høyre og, ved behov, også i høyden – mulighetene er ubegrensede.

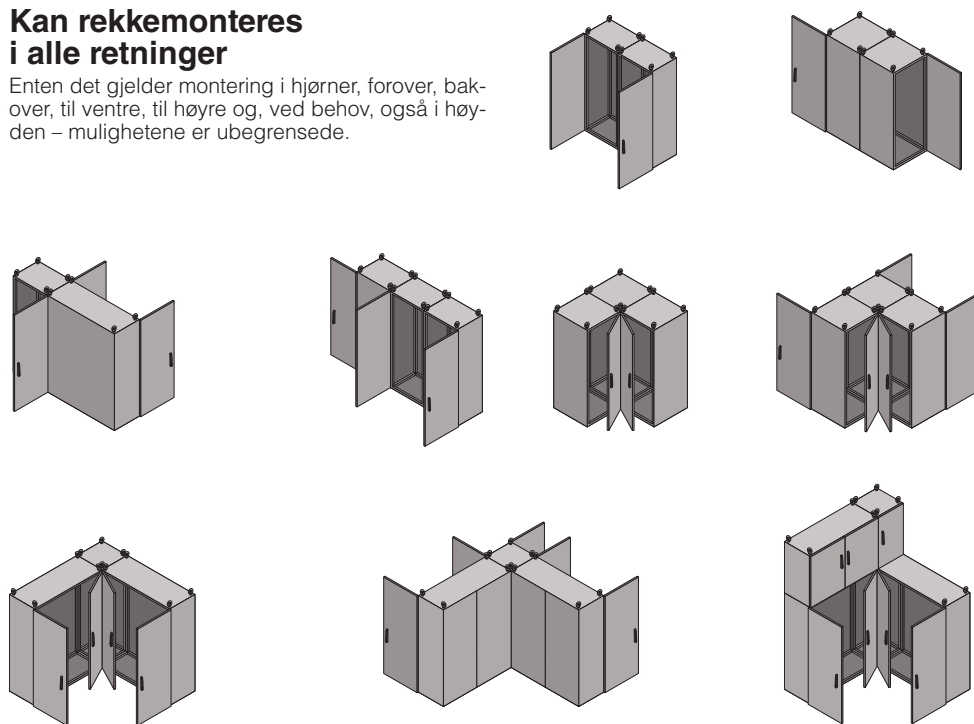

For rekkemontering på stedet eller for foreløpig montering på verkstedet

- 1 Rekkemonterings-hurtigforbinder, én del
- 2 Rekkemonterings-hurtigforbinder, tre deler
- 3 Rekkemonteringstvinge horisontal
- 4 Rekkemonteringstvinge vertikal for TS/TS
- 5 Rekkemonteringstvinge vertikal for TS/PS
- 6 Rekkeforbinder utenpå

Råd om transport av rekkemonterte skap, se side 578.

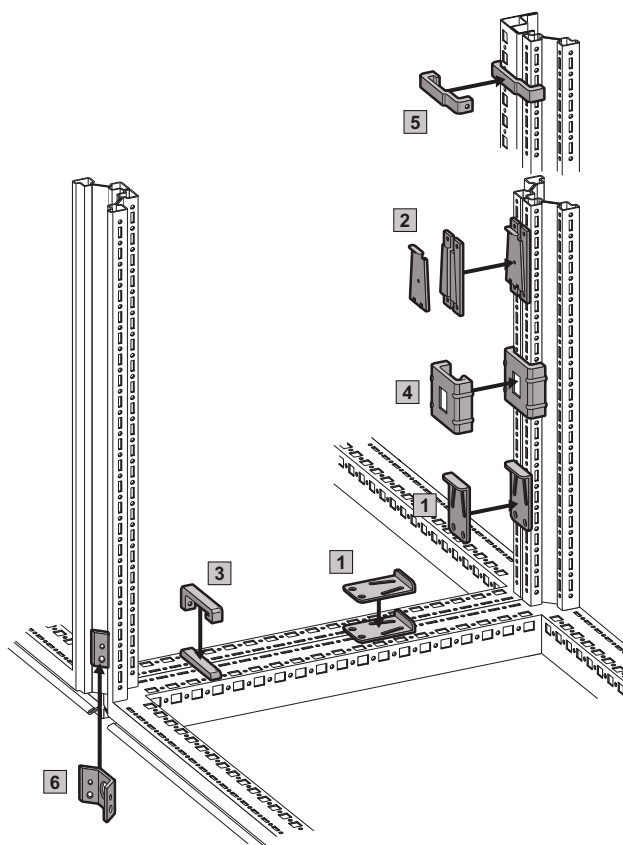

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemontering

1 Rekkemonterings- hurtigforbinder, én del

for TS/TS

Skrueene skrues i, rekkehurtig-forbinderen settes inn, braketten bankes inn med en hammer og sikres.

Materiale:

Stålplate


Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
6 stk.	8800.500



2 Rekkemonterings- hurtigforbinder, tre deler

for TS/TS

Hektes lettvt inn, tilknyttes og sikres med låseplate.

Materiale:

Stålplate


Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
6 stk.	8800.590



3 Rekkemonteringstvinge horisontal

for TS/TS, TS/PS

For montering på de horisontale skappprofilene.

Materiale:

Støpestål


Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
4 stk.	8800.400



4 Rekkemonteringstvinge vertikal

for TS/TS

For montering på de vertikale skappprofilene.

Materiale:

Stålplate


Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:


Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
6 stk.	8800.410



Rekkemonteringsteknikk

Rekkemontering



5 Rekkemonteringstvinge vertikal

for TS/PS

For montering på de vertikale skappprofilene.

Materiale:

Støpestål


Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
6 stk.	8800.420



6 Rekkeforbinder utenpå

for TS/TS


For montering på de vertikale skappprofilene.

Settes på fra utsiden og skrues på valgfritt fra inn- eller utsiden.





Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Materiale/overflate	Pk.	Best.nr. TS
Stålplate, forsinket.	6 stk.	8800.490
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)	6 stk.	8700.000



Råd om transport av rekkemonterte skap

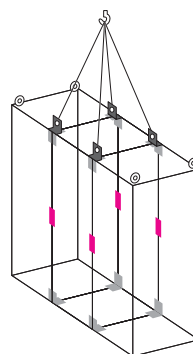

Enkle skap blir her transportert med transportkroker, som er inkludert i leveringsomfanget.

Ved symmetrisk belastning gjelder følgende tillatte totalbelastning:

ved 45° tautrekksvinkel 4.800 N,
ved 60° tautrekksvinkel 6.400 N,
ved 90° tautrekksvinkel 13.600 N.

Henvising:

Løfteørene må justeres i tautrekksretningen. For større rekkekombinasjoner anbefales bruken av transportsokler, se side 550.

Ved skapkombinasjon som vist her, med rekke-monteringsvinkler, rekke-monteringshurtigforbindere samt kombivinkler, er belastningen ved en tautrekksvinkel på 60°: på det venstre skapet 7.000 N, på det midterste skapet 14.000 N, på det høyre skapet 7.000 N.

Tautrekksvinkelen mellom takplaten og tautet påvirker meget sterkt den tillatte totalbelastningen. Tautrekksvinkelen må ikke være mindre enn 45°, og bør om mulig ikke ligge under 60°.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemontering

Om transport av rekkemonterte skap

- 7** Rekkemonteringsvinkel for TS/TS
- 8** Rekkemonteringsbrakett for TS/TS og TS/PS

Henvisning:


- I tillegg kan rekkemonteringsforbinderen, utvendig, benyttes til forsterkning (se side 578).
- Ved krantransport av større, tunge skapkombinasjoner anbefaler vi i tillegg bruk av kombiholdevinkler TS 4540.000, se side 580.

! I tillegg behøves:

For kapslingsklasse IP 55: en rekke-hurtigforbinder for hver halve skaphøyde, se side 577.
Rekkemonteringstvinge, se side 577/578.

Råd om transport av rekkemonterte skap, se side 578.

- A**
- 1** 2 rekkemonterings-hurtigforbinder **TS 8800.500** (se side 577).
 - 7** 4 rekkemonteringsvinkel **TS 8800.430** (se side 579).
- B**
- 1** 2 rekkemonterings-hurtigforbinder **TS 8800.500** (se side 577).
 - 7** 2 rekkemonteringsvinkel **TS 8800.430** (se side 579).
 - 8** 4 rekkemonteringsbraketter **TS 4582.500** (se side 580) hvis rekkemonteringsvinkelen, avhengig av komponentene som f.eks. svingramme, stor, ikke kan monteres i fremre innbyggingsposisjon.

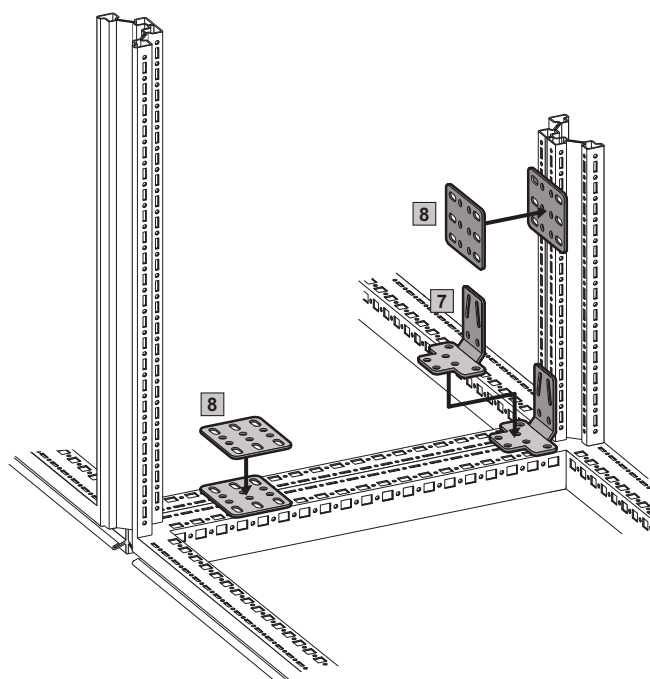

7 Rekkemonteringsvinkel

for TS/TS

Stabil montering ved transport av rekkemonterte skap.

Valgfri montering

- horisontalt eller vertikalt med 8 plateskruer
- horisontalt med 2 skruer og innstikkmuttere M8, også mulig vertikalt med 4 plateskruer.

Materiale:

Stålplate




Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:


Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
4 stk.	8800.430



Rekkemonteringsteknikk

Rekkemontering



8 Rekkemonteringsbraketter

for TS/TS og TS/PS

For ekstra stabilisering eller hvis f.eks.:

- montasjeplateholdere
- Svingramme
- Samleskinneholder

hindrer montering av rekkemonteringsvinkel.

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
4 stk.	4582.500

+ Tilbehør:

For montering på den vertikale TS skapprofilen: Festemutter M8, TS 8800.808, se side 659.



Rekkemonteringsvinkel

Alternativet til rekkemonteringsbraketten TS 4582.500 samt for individuell montering.

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. 24 sekskantskruer M8 x 16 mm.

Pk.	Best.nr. PS
4 stk.	4582.000

! I tillegg behøves:

For montering på:
– horisontal TS skapprofil bur-/innstikkmuttere M8, se side 665,
– vertikal TS skapprofil festemutter M8, TS 8800.808, se side 659.



Kombivinkel

For optimal fordeling av trekraften ved krantransport av rekkemonterte skap.

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:


Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
4 stk.	4540.000

+ Tilbehør:

Avdekning rekkemontering, oppe, se side 581.

Råd om transport av rekkemonterte skap, se side 578.



Rekkemonteringsfeste vertikalt

for TS/TS med skillevegg

Montering er kun mulig i forbindelse med holde-vinklens til skilleveggen (inkludert i leveringsomfanget).

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
8 stk.	8800.470

Henvising:

Kan også brukes til veggmontering/festing i siden eller bakveggen på skap. Dette krever ekstra utsparinger i side- eller bakvegg.

Rekkemonteringsteknikk

Rekkemontering

Rekkemonteringsfeste vertikalt for TS/TS

For rekkemontering av andre bestykte skap på den vertikale skapprofilen.

Hektes inn i den vertikale TS-utsparingen, sikres og kobles til begge vinklene med vedlagte sekskantskruer.

Ved hjelp av festeboltene blir skapet, ved høyde- eller sideforskyvning på inntil ± 2 mm, trukket inn i en definert sluttposisjon.

Materiale:

Stålplate, 3 mm


Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
6 stk.	8800.670



Rekkeforbinder horisontal

for montering rygg mot rygg

Todelt for sammenmontering på stedet av skap med montasjeplate i bakerste monteringsposisjon.

Materiale:

Stålplate




Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
4 stk.	8800.170

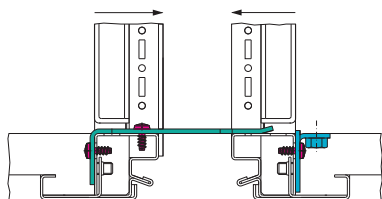

Avdekking rekkemontering ovenfra

En ekstra avdekning kan klipses på pakningen mellom to skap ved hjelp av to hjørnestykker. Dermed forhindrer man at smuss og fuktighet blir liggende på pakningen over lengre tid.

Materiale:

- Avdekningsprofil: Stålplate hhv. rustfritt stål
- Hjørnestykker: Plast

Overflate:

Lakkert

Leveringsomfang:


- Avdekningsprofil
- 2 avslutningsprofiler

Henvisning:

Kan også monteres i bredden på skap montert rygg mot rygg.


Kan også brukes sammen med støvbeskyttelseslist, se side 620.

For skapdybde mm	Pk.	RAL 7035	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)	Best.nr. TS
400	1 stk.	■	–	8800.840
500	1 stk.	■	–	8800.850
600	1 stk.	■	–	8800.860
800	1 stk.	■	–	8800.880
1000	1 stk.	■	–	8800.892
400	1 stk.	–	■	8700.140
500	1 stk.	–	■	8700.150
600	1 stk.	–	■	8700.160



Rekkemonteringsteknikk

Rekkemontering



Rekkeforbinder utenpå

for DK-TS/DK-TS med sidevegger

For ettermontering av skap i rekke med fastskrudde eller låsbare sidevegger.

Materiale:

Stålplate

Farge:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. DK
4 stk.	7824.540



Utjevningspanel

for TS

Panelet blir skrudd på skaprammen fra utsiden og fungerer som deksel ved rekkemontering av 2000 mm høye skap med forskjellig dybde. Uten tetting mellom skapene.

Materiale:

Stålplate

Farge:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Dybdeforskjell mm	Best.nr. DK
100	7067.100 ¹⁾
200	7067.200

¹⁾Leveringstid på forespørsel.



Monteringssett

for TE/TE

For sammenkobling på sidene av enkelt skap til rekker. Montering av skapene utføres mellom bunn- og takrammen.

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TE
4 stk.	7000.640



Monteringssett

for KL, AE

Spesialskruer og -muttere

- for rask, enkel montering uten gjenging.
- begrenser komprimeringen av pakningen til et fast definert mål, og sikrer dermed varig tetting mellom skapene.

Pakning, selvklebende


- fra tetningselementer og hjørneprofiler som kan rekkemonteres for individuell tilpasning til kapslingshøyder.

En pakke er tilstrekkelig for et monteringssted
H x D = 800 x 350 mm.

Leveringsomfang:

- Tetningselementer
- Festemateriell

Pk.	Best.nr. SZ
1 sett	1199.100



Rekkemonteringsteknikk

TS 8 hjørneskap

TS 8 hjørneskap

Takket være hjørneskapet kan TS 8 rammeverket rekkemonteres i alle retninger. Utstyrt med en bakvegg og en asymmetrisk sidevegg (se side 568, montert til venstre) åpner hjørneskapet for nye muligheter for rekkemontering, både i bredden og i dybden.

Bunnplatene monteres parallelt med bakveggen. På TS 8-skap med kvadratisk grunnflate kan bunnplatene snues 90°.

Rekkemonteringsteknikken er lik som på alle andre TS 8-skap.

Materiale:

Stålplate, 1,5 mm

Overflate:

- Skapramme, tak, bakvegg, sidevegg: dypgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Bunnplater: forsinket

Farge:

RAL 7035

Leveringsomfang:

- Skapramme
- Tak
- Bakvegg (på den lengste siden)
- Sidevegg, asymmetrisk
- Bunnplate (delt i lengderetningen)

Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Best.nr. TS
400	1800	400	8484.300
500	1800	400	8584.300
600	1800	400	8684.300
500	1800	500	8585.300
600	1800	500	8685.300
600	1800	600	8686.300
400	2000	400	8404.300
500	2000	400	8504.300
600	2000	400	8604.300
800	2000	400	8804.300
500	2000	500	8505.300
600	2000	500	8605.300
800	2000	500	8805.300
600	2000	600	8606.300
800	2000	600	8806.300
600	2200	600	8626.300

Leveringstid på forespørsel.




Tilbehør:

- Sokkel TS, se side 542.
- Sokkel-mellompanel, se side 547.




Rekkemonteringseksempler


TS 8 hjørneskap

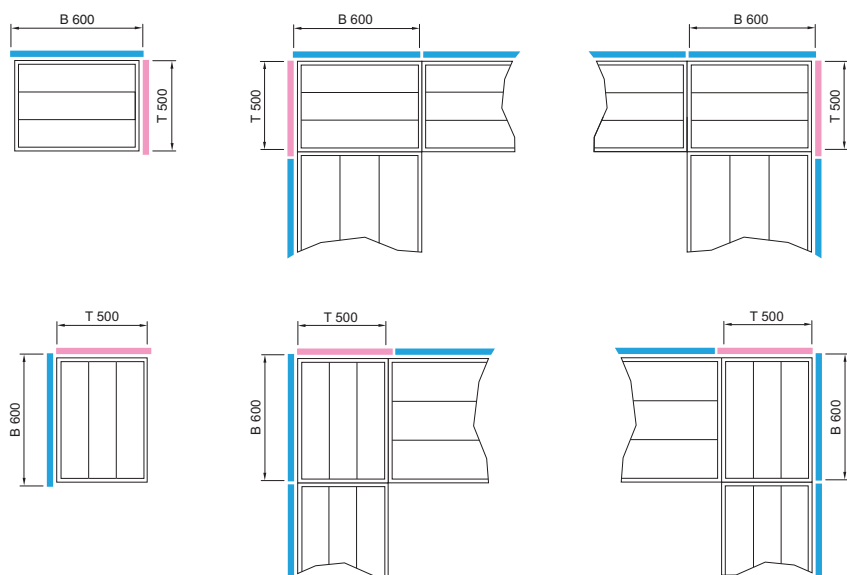


T = Dybde




Obs!



Riktig



Feil



Feil