

Kompaktlys

- Slankere: Ca. 50 % lavere høyde og dybde, og dermed ca. 75 % mindre volum enn tradisjonelle lys.
- Raskere: Universalt hurtigfeste ved hjelp av klips, skruer eller kraftige magneter (valgfritt). Skyves enkelt inn fra siden eller bakfra.
- Lysere: Opptil 75 % større lysutbytte ved samme effekt reduserer energikostnadene.
- Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig.

Farge:

Lik RAL 7035

Kapslingsklasse:

IP 20 iht. EN 60 529

Leveringsomfang:

Kompaktlys med klips- og skruefestesett inkl. festemateriell.




Tilbehør:

- Festesett magnet, se side 681.
- Dørposisjonsbryter med tilkoblingsledning, se side 684.


Best.nr. SZ	ENEC 24	4140.010	–	4140.020	–	4140.110	4140.120
	cURus	–	4140.210 ¹⁾	–	4140.220 ¹⁾	–	–
Nytte-/kjøleeffekt	100 – 240 V AC ±10 % ved 50 – 60 Hz					24 V DC ±10 %	
Effekt watt	8			14		8	14
Kapslingsklasse	II (beskyttelsesisolert)						
Bredde (B1) mm	455			705		455	705
Festeavstand (B2) mm klips/magnet	400			650		400	650
Montasjeavstand (B3) mm	475			725		475	725
Tilkoblingsledning	3 m (åpen ende)						
Kabelfarge	gul	grå	gul	grå	gul	gul	
Merkestrøm (A)	0,045 – 0,088			0,073 – 0,127		–	–
– ved 230 V AC	0,083 – 0,149			0,149 – 0,216		–	–
– ved 110 V AC	–			–		0,35	0,57
– ved 24 V DC							
Lys	Lysstofflampe T5						
Driftsapparat	Bredspennings-EVG					EVG	
Bryter	integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift						
Lysavdekning	transparent, rillet innvendig						
Kabelvending over bakside	■	–	■	–	■	■	

¹⁾ Kun for det nordamerikanske markedet.

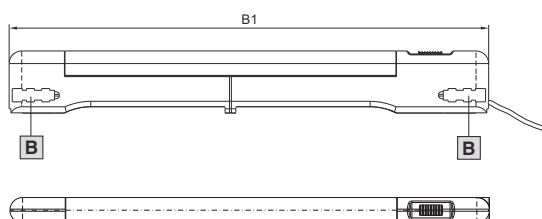


A Montering på baksiden


B Montering på siden



Klips-/magnetfeste



Skruefeste



Monteringssett magnet

For sikkert feste på alle stålplateflater.

Pk.	Best.nr. SZ
2 stk.	4140.000

