

Nivåføtter

18 – 43 mm høyt

For justering av høydeforskjeller ved ujevne gulv.
Gjengelengde 40 mm.
Festegjenge M12.

Maks. tillatt statisk last:
ca. 300 kg per nivåfot.


For:

- Rekkesystem TS 8
- PC-skapsystem
- Gulvfot-bunnplate
CP 6137.035 – CP 6137.535
- Gulvfot CP 6141.XXX
- Industriell arbeidsstasjon

Pk.	Best.nr. PS
4 stk.	4612.000

! I tillegg behøves:

For montering på TS-sokkelen:
Sokkeladapter TS 8800.220,
se side 557.



Nivåføtter

18 – 63 mm høyt, med innvendig sekskant for rekkesystem TS 8

For utjevning av ujevnheter i gulvet.
Spesielt der det er trangt om plassen kan justeringen raskt og enkelt utføres inne i skapet.


Festegjenge: M12
Innvendig sekskant: 6 mm
Gjengelengde: 60 mm

Maks. tillatt statisk last:
300 kg per nivåfot.

Pk.	Best.nr. DK
4 stk.	7493.100

! I tillegg behøves:

For montering på TS-sokkel:
Sokkeladapter TS 8800.220,
se side 557.

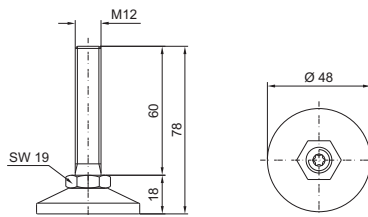

Nivåføtter

med svingningsdemping


For svingningsisolering av skap og for utjevning av ujevnheter i gulvet.

Nivåfoten består av en tallerken av forsterket polyamid og skrue M12, forsinket, med kuleleddpendling, samt glidebeskyttelse- og isolasjonsplate for dekobling.
Isolasjonsplaten er bestandig mot vann, mineraloljer, bensin, alkaliske og syre løsninger, salt, såpelut og rengjøringsmiddel.
Også egnet for spesialanvendelser som f.eks. kjemi- og laboratorieområder.

Gjengelengde: 50 mm

Maks. tillatt statisk last:
300 kg per nivåfot.

Pk.	Best.nr. DK
4 stk.	7493.230



Nivåføtter

for data rack

For justering av høydeforskjeller ved ujevne gulv.
Nivåføttene festes i sinkføttene i soklene.

Leveringsomfang:

4 nivåføtter M12,
nivåområde 40 mm.

Pk.	Best.nr. DK
4 stk.	7493.000

