




Innvendig utbygging

Apparathyller for montering på 19"-profil



Apparathylle, 19"-utbygging

Skap med to 482,6 mm (19") montasjenivåer
Apparathyllene har, avhengig av dybden, flere innhektingspunkter, slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel innenfor bestemte grenser. Alle apparathyller som er montert på denne måten kan endres til fullt uttrekk. Til dette fastskrues teleskopskinnene i stedet for distanseboltene.

Belastning:
50 kg, statisk

Materiale:
Stålplate


Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell.

! I tillegg behøves:

- Adapter for L-formede profilskiner TS, se side 676.
- Montasjesett, dybdevariabelt, montering på montaserammer og L-formede profilskiner, se side 676.

⇄ Alternativ:

Apparathyller, tunge komponenter for 19"-utbygging, se side 671 – 672.

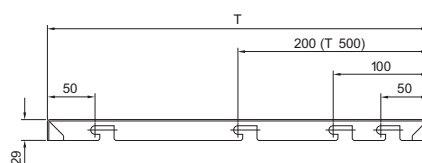


Apparathyllbredde mm	409	409	409	409	409	409	409	409
Apparathylledybde mm	300	400	500	600	700	500	600	700
Nivåavstand (X)	298	348/398	348/448/498	448/548/598	548/648/698	348/448/498	448/548/598	548/648/698
Farge	RAL 7035	■	■	■	■	–	–	–
	RAL 9005	–	–	–	–	■	■	■
Best.nr. DK	7143.035	7144.035	7145.035	7145.635	7145.735	7145.005	7145.605	7145.705

+ Tilbehør:

Teleskopskiner for 50 kg, se side 677.	7051.000	7061.000	7081.000	7161.000	7161.700	7081.000	7161.000	7161.700
Håndtak for apparathylle, se side 678	3636.010	3636.010	3636.010	3636.010	3636.010	3636.010	3636.010	3636.010
Kabelbærer, hengslet	se side 678							


For TS: Henvisning for montering i nettverksskap basert på TS, bøyde profilskiner:

Apparathyllene monteres i siden på 19" bøyde profilskiner med distansebolter i HE-rasteren.




For TS: Henvisning for montering i nettverksskap Basert på TS, L-formet profilskiner:

Hvis L-formede profilskiner brukes, er adapteren DK 7827.300 nødvendig, se side 676.



For TE, TS, 19"-systemhulling: Henvisning for montering mellom to montaserammer eller L-formede profilskiner:

Med montasjesettet kan monteres dybdevariabelt, se side 676, direkte på 19"-systemhulling.



- 1 Distansebolter
- 2 Teleskopskiner
- 3 Adapter
- 4 Montasjesett, dybdevariabelt
- X Nivåavstand